


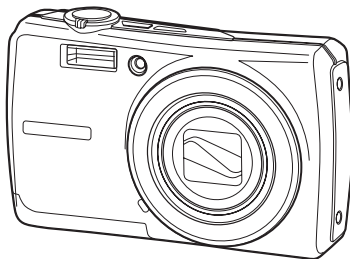
FUJIFILM

BL00829-200 

DIGITAL CAMERA FINEPIX F200 EXR

사용 설명서

본 제품을 구입해 주셔서 감사
합니다. 본 설명서는 FUJIFILM
FinePix F200EXR 디지털 카
메라 및 동봉된 소프트웨어의
사용 방법에 대해 설명합니다.
카메라를 사용하기 전에 설명서
내용을 모두 읽고 잘 이해하시기
바랍니다.



관련 제품에 대한 자세한 정보는 당사의 웹 사이트를 방문하십시오.
<http://www.fujifilm.co.kr/>

Exif Print

SD
HC

xD
xD-Picture Card™

PictBridge



SUPER
CCD EXR

시작하기 전에

시작하기

기본적 사진 촬영 방법 및 재생

기타 촬영 기능

기타 재생 기능

동영상

연결

메뉴

기술적 참고사항

문제 해결

부록

중요 안전 지침

- **설명서 읽기:** 제품을 사용하기 전에 모든 안전 및 조작 지침을 읽어야 합니다.
- **지침서 보관:** 안전 및 조작 지침은 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관 해두어야 합니다.
- **경고 주의:** 제품과 사용 설명서에 나오는 모든 경고 내용을 따라야 합니다.
- **지침 준수:** 모든 조작 및 사용 지침을 따라야 합니다.

설치

전원: 이 비디오 제품에는 표시 라벨에 기재된 전원만 사용해야 합니다. 가정에 들어오는 전원의 종류에 대해 잘 모르겠으면 제품 판매점이나 해당 지역의 전력 회사로 문의하십시오. 배터리 전원이나 기타 전원으로 작동하는 비디오 제품의 경우, 해당 사용 설명서를 참고하십시오.

접지 및 편극: 이 비디오 제품에는 편극 교류 전력선 플러그(한 막대가 나머지 막대보다 넓은 플러그)가 장착되어 있습니다. 이 플러그는 전원 콘센트에 한 방향으로만 들어갑니다. 이는 안전을 위한 조치입니다. 플러그가 콘센트에 완전히 들어가지 않으면 전기 기사에게 구식 콘센트의 교체를 의뢰하십시오. 편극 플러그의 안전 기능을 무효화시키지 마십시오.

대체 경고: 이 비디오 제품에는 3번 째(접지) 핀이 있는 플러그인 3와이어 접지형 플러그가 장착되어 있습니다. 이 플러그는 접지형 전원 콘센트에만 들어갑니다. 이는 안전을 위한 조치입니다. 플러그가 콘센트에 들어가지 않으면 전기 기사에게 구식 콘센트의 교체를 의뢰하십시오. 접지형 플러그의 안전 기능을 무효화시키지 마십시오.

과부하: 화재나 감전의 위험이 있으므로 벽면 콘센트와 연장 코드에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오.

환기: 캐비닛에 있는 흡과 구멍은 비디오 제품이 과열되지 않고 안정적으로 작동하도록 환기시키기 위해 제공된 것이므로 이러한 흡이나 구멍을 막거나 가리지 마십시오. 비디오 제품을 침대, 소파, 카펫 등에 올려 놓으면 구멍이 막히므로 주의 하십시오.

제조업체의 설명서에 따라 적합한 곳에 환기시키는 경우가 아니면 비디오 제품을 책상이나 선반 등의 불박이 구조물에 설치하지 마십시오. 본 비디오 제품을 라디에이터 등의 난방 기구 근처나 위에 설치하지 마십시오.

부작동: 비디오 제품 제조업체에서 권장하지 않는 부속물을 사용하지 마십시오. 위험을 초래할 수도 있습니다.

물 및 수분: 본 비디오 제품을 옥조, 세면대, 부엌 싱크대 또는 세탁조, 축축한 지하실, 수영장 등 물을 사용하는 장소에서 사용하지 마십시오.

전원 코드 보호: 전원 코드는 사람이 밟거나 다른 물체에 끼이지 않도록 잘 돌라서 연결하십시오. 플러그, 콘센트 및 기기에서 나오는 위치의 코드 부분에 특히 주의하십시오.


부속품: 본 비디오 제품을 불안정한 밀대, 스탠드, 삼각대, 선반 또는 테이블 위에 놓지 마십시오. 비디오 제품이 떨어져 사람에게 심한 부상을 입히고 제품을 크게 손상시킬 수도 있습니다. 비디오 제품과 함께 사용하도록 제조업체에서 권장 판매하는 밀대, 스탠드, 삼각대, 선반 또는 테이블만 사용하십시오. 제품을 장착할 때는 항상 제조업체의 지침을 따르도록 제조업체에서 권장하는 장착 부속품을 사용하십시오.

제품과 밀대는 주의하여 함께 이동해야 합니다. 갑자기 멈추거나, 과도한 힘을 가하거나, 고르지 않은 바닥에서 이동하면 제품과 밀대가 전복될 수도 있습니다.



안테나

실외 안테나 접지: 실외 안테나 또는 케이블 시스템을 비디오 제품 또는 연결하는 경우, 전압 서지 및 정전기 충격으로부터 제품을 보호하기 위해 안테나 또는 케이블 시스템을 접지시켜야 합니다. 미국 전력 규격, ANSI/NFPA No. 70의 Seciton 810에는 전주 및 지지 구조물의 올바른 접지, 안테나 방전 장치로 들어오는 인입선의 접지, 접지 도체의 크기, 안테나 방전 장치의 위치, 접지 전극에 연결 및 접지 전극의 요구 조건 등에 관한 정보가 나와 있습니다.



전력선: 전주 위의 전력선이나 다른 전기 조명 또는 전력 회로 근처, 또는 이러한 전력선이나 회로 위로 떨어질 수 있는 장소에 실외 안테나 시스템을 설치하지 마십시오. 실외 안테나 시스템이 이러한 전력선이

나 회로에 닿을 경우 치명적일 수 있기 때문에 특별한 주의가 필요합니다.

사용

청소: 청소하기 전에 본 비디오 제품을 먹은 콘센트에서 분리하십시오. 액상 세척액이나 에어로졸 클리너를 사용하지 마십시오. 물을 적신 헝겊으로 닦으십시오.

이물질 및 액체 유입: 어떠한 이물질도 본 비디오 제품의 구멍 안으로 집어넣지 마십시오. 고전압 부위나 단락 부위에 닿을 경우 화재나 감전의 위험이 있습니다. 비디오 제품에 액체를 쏟지 마십시오.

변개: 천동변개가 켜 질 때, 또는 장기간 사용하지 않고 방치해두는 경우 본 비디오 제품의 수신기를 안전하게 보호하기 위해 먹은 콘센트에서 플러그를 빼고 안테나 또는 케이블을 시스템에서 분리시켜주십시오. 그러면 변개가 치거나 전력선 서지가 발생하는 경우에도 비디오 제품이 손상되지 않습니다.

서비스

서비스 작업: 덮개를 열거나 제거하는 경우 과전압 등의 위험에 노출될 수 있으므로 본 비디오 제품을 직접 수리하려고 하지 마십시오. 모든 서비스는 자격을 갖춘 서비스 직원에게 문의하십시오.

서비스가 필요한 손상: 다음과 같은 상황에서는 먹은 콘센트에서 본 비디오 제품의 플러그를 뽑고 자격

을 갖춘 서비스 기술자에게 서비스를 의뢰하십시오.

- 전원 코드나 플러그가 손상된 경우
- 비디오 제품 내부로 액체를 쏟았거나 이물질이 떨어뜨린 경우
- 비디오 제품이 비나 물에 노출된 경우
- 비디오 제품이 떨어졌거나 캐비닛이 손상된 경우

비디오 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우 다음 지침을 따르십시오. 사용 설명서에서 지시하는 조절 부만 조절하십시오. 다른 조절부를 부적합하게 조절하면 제품이 손상될 수도 있으며 비디오 제품을 정상 작동 상태로 복원시키기 위해 자격을 갖춘 기술자의 대대적인 수리가 필요한 경우도 있습니다.

비디오 제품의 성능이 크게 달라진 경우, 서비스가 필요하다는 것을 나타냅니다.

교체 부품: 교체 부품이 필요한 경우, 서비스 기술자가 제조업체에서 지정한 교체 부품을 사용하거나 원래 부품과 동일한 특성의 부품을 사용하는지 확인하십시오. 부품을 무단으로 교체하는 경우 화재, 감전 등의 위험을 초래할 수도 있습니다.

안전 점검: 본 비디오 제품의 서비스나 수리가 끝난 후에는 서비스 기술자에게 안전 점검을 실시하여 비디오 제품이 올바르게 작동하는지 확인하도록 요청하십시오.



사용하기 전에 다음 사항을 꼭 읽어주십시오.

안전에 관한 주의사항





- 반드시 카메라를 올바르게 사용하십시오. 카메라를 사용하기 전에 본 안전에 관한 주의사항 및 사용 설명서를 잘 읽어 주십시오.
- 이 안전 참고 사항을 읽은 후 안전한 장소에 보관하십시오.

아이콘 정보



아이콘으로 표시된 정보를 무시하거나 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우에 발생할 수 있는 상해 또는 손상의 심각성을 표시하기 위해 본 설명서에서는 아래 아이콘을 사용합니다. 아이콘으로 표시된 정보를 무시하거나 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우에 발생할 수 있는 상해 또는 손상의 심각성을 표시하기 위해 본 설명서에서는 아래 아이콘을 사용합니다.














	이 아이콘은 정보를 무시할 경우 사망 또는 심각한 부상을 당할 수 있음을 나타냅니다.
	이 아이콘은 정보를 무시할 경우 상해 또는 물질적 손상이 발생할 수 있음을 나타냅니다.









아래 표시된 아이콘은 준수해야 할 지침의 특성을 표시하는 데 사용됩니다. 아래 표시된 아이콘은 준수해야 할 지침의 특성을 표시하는 데 사용됩니다.

	심각형 아이콘은 이 정보에 지침을 기밀할 필요가 있다는 것을 나타냅니다("중요").
	사선이 있는 원형 아이콘은 금지 사항을 나타냅니다("금지").
	느낌표 표시가 있는 원은 반드시 수행해야 하는 조치를 나타냅니다("필요").
	느낌표 표시가 있는 원은 반드시 수행해야 하는 조치를 나타냅니다("필요").

경고

	문제가 발생하면 카메라 전원을 끄고 배터리를 제거한 후 AC 전원 어댑터를 분리하십시오. 연기가 나거나 이상한 냄새가 나거나 기타 비정상적인 상태에서 카메라를 계속 사용하면 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다. 한국후지필름㈜ 대리점에 연락하십시오.
	카메라에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 물이나 이물질이 카메라에 들어간 경우 카메라 전원을 끄고 배터리를 제거한 후 AC 전원 어댑터를 분리하십시오. 카메라를 계속 사용하면 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다. 한국후지필름㈜ 대리점에 연락하십시오.

 경고	
	복합형 또는 사 각형에서 카메라 를 사용하지 하십시오.
	카메라를 분해하거나 개조하지 마십시오. (케이블을 절대 열지 마십시오.) 카메라를 떨어뜨렸거나 케이스가 손상된 경우 카메라를 사용하지 마시 시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다. 한국추지필름㈜ 대리점에 연락하십시오.
	연결 코드를 변형시키거나 가열하거나 과도하게 비틀거나 당기지 말고 연결 코드 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오. 이러한 행위로 인해 코 드가 손상될 수 있으며 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다. 코드가 손 상된 경우 한국추지필름㈜ 대리점에 문의하십시오.
	불안정한 표면 위에 카메라를 놓지 마십시오. 카메라가 떨어지거나 뒤집 혀 부상을 당할 수 있습니다.
	움직이면서 사진을 찍지 마십시오. 걷거나 차량을 운전하는 중에는 카메 라를 사용하지 마십시오. 넘어지거나 교통사고를 당할 수 있습니다.
	변개가 치는 동안에는 카메라의 금속 부위를 만지지 마십시오. 변개의 전 기 방전에서 유도된 전류로 인해 감전될 수 있습니다.
	지정된 용도 이외에 배터리를 사용하지 마십시오. 표시된 그림과 같이 배 터리를 장착하십시오.
	배터리를 가열하거나, 바꾸거나, 분해하지 마십시오. 배터리를 떨어뜨리거 나 배터리에 충격을 가하지 마십시오. 금속 물체와 함께 배터리를 보관하 지 마십시오. 이러한 행위로 인해 배터리가 폭발하거나 배터리 액이 누출 될 수 있으며 부상당하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
	본 카메라와 함께 사용하도록 지정된 배터리 또는 AC 전원 어댑터만 사용 하십시오. 표시된 전원 공급 전압 이외의 전압을 사용하지 마십시오. 다른 전원을 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다.
	배터리 누출액이 새서 액체가 눈, 피부나 의복에 닿는 경우 해당 부분을 깨끗 한 물로 씻고 즉시 의사에게 진찰을 받거나 응급실에 연락하십시오.
	여기 지정된 충전기 이외의 충전기로 배터리를 충전하지 마십시오. 제공된 배터리 충전기는 카메라와 함께 제공된 배터리 타입에만 사용됩니다. 이 충전기를 사용하여 일반 배터리 또는 다른 종류의 충전지를 충전하면 배터 리 액이 유출되거나 배터리가 과열되거나 폭발할 수 있습니다.
	배터리를 이동시킬 때는 디지털 카메라에 설치하거나 하드 케이스에 보관 하십시오. 배터리를 보관할 때 제공된 하드 케이스에 보관하십시오. 배터 리를 폐기할 때는 절연 테이프를 배터리 단자를 감싸 주십시오. 다른 금속 물체 또는 배터리와 접촉하면 배터리가 정화되거나 폭발할 수 있습니다.

 경고	
	어린이의 손이 닿지 않는 곳에 메모리 카드를 보관하십시오. 메모리 카드 가 작기 때문에 어린이가 카드를 삼킬 수 있습니다. 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 메모리 카드를 보관해야 합니다. 어린이가 메모리 카드를 삼키면 즉시 의사에게 진찰을 받거나 응급 구조 전화로 연락하십시오.
 주의	
	기름, 냄새, 증기, 습기 또는 먼지가 있는 곳에서 본 카메라를 사용하지 마 십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
	온도가 매우 높은 곳에 카메라를 방치하지 마십시오. 통풍이 안 되는 차 량 실내 또는 직사광선이 비추는 곳에 카메라를 보관하지 마십시오. 화재 가 발생할 수 있습니다.
	어린이의 손이 닿지 않는 곳에 카메라를 보관하십시오. 어린이가 카메라 를 사용하면 어린이가 부상을 당할 수 있습니다.
	카메라 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 무거운 물체가 떨어지거나 뒤집혀 부상을 당할 수 있습니다.
	AC 전원 어댑터가 연결된 상태에서 카메라를 옮기지 마십시오. AC 전원 어댑터를 분리할 때 연결 코드를 당기지 마십시오. 전원 코드나 케이블이 손상되어 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
	옷이나 담요로 카메라 또는 AC 전원 어댑터를 가리거나 감싸지 마십시오. 과열되어 케이스가 변형되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
	카메라를 청소하거나 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 제거하고 AC 전원 어댑터를 분리하십시오. 그렇지 않으면 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
	충전이 완료되면 전원 콘센트에서 충전기 플러그를 뽑십시오. 콘센트에 플러그를 연결한 상태로 충전기를 두면 화재가 발생할 수 있습니다.
	플래시를 사람의 눈에 너무 가까이 대고 사용하면 일시적으로 시력이 저 하될 수 있습니다. 유아나 어린이를 촬영할 때 특히 유의하십시오.
	메모리 카드를 제거할 때 카드가 슬롯에서 너무 빨리 튀어나갈 수 있습니 다. 손가락으로 카드를 잡고 부드럽게 빼십시오.
	정기적으로 카메라 내부를 청소하고 환기하십시오. 카메라에 먼지가 쌓이면 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다. 2년마다 한국추지필름㈜ 대리점에 연락하여 내부 청소를 요청하십시오. 이 서비스는 무상 서비스 가 아닙니다.

배터리 및 전원 공급기

아래에서는 배터리의 올바른 사용 방법과 배터리를 보다 오래 사용하는 방법을 설명합니다. 배터리를 올바르게 사용하지 않으면 수명이 짧아 지거나 누액이 발생하거나 과열되거나 화재 또는 폭발이 발생할 수 있습니다.

배터리는 배송 시 충전되지 않은 상태입니다.

배터리에 대한 주의 사항

배터리는 사용하지 않을 때에도 점점 충전량이 늘어납니다. 사용 전에 하우 또는 이를 정도 배터리를 충전하십시오.

카메라를 사용하지 않을 때 전원을 꺼놓으면 배터리 수명이 증가합니다.

배터리 용량은 저온에서 줄어 들고 방전된 배터리는 추운 곳에서 작동하지 않을 수도 있습니다. 완전히 충전한 여분의 배터리를 따뜻한 장소에 보관하고 필요한 경우 교환하거나 주머니 속 또는 다른 따뜻한 장소에 보관한 후 촬영 시에만 카메라에 장착하십시오. 배터리를 핫팩이나 다른 가열 장치에 직접 닿지 않도록 하십시오.

배터리 충전

제공된 배터리 충전기로 배터리를 충전합니다(pg. 5). 충전 시간은 주변 온도가 +10°C (+50°F) 이상 +35°C (+95°F)인 경우 늘어납니다. 배터리를 온도가 40°C (+104°F) 이상, 0°C (+32°F) 이하에서 충전하지 마십시오. 충전되지 않을 수도 있습니다.

완전히 충전된 배터리를 재충전하지 마십시오. 그러나 배터리를 충전하기 전에 완벽하게 방전하거나 소모할 필요는 없습니다.

배터리 수명

일반 온도에서 배터리는 300번 정도 사용할 수 있습니다. 배터리의 사용 시간이 현저하게 줄어드는 경우 배터리의 작동 수명이 다 되었으므로 교체해야 합니다.

보관

배터리를 완전히 충전된 상태로 장기간 보관하면 성능이 저하될 수 있습니다. 보관 전에 배터리를 완전히 방전하십시오.

카메라를 오랜 기간 동안 사용하지 않을 경우, 배터리를 제거하여 주변 온도가 +15°C ~ +25°C (+59°F ~ +77°F)인 건조한 곳에 보관하십시오.

주의: 배터리 취급

- 목걸이나 머리핀 등의 금속 물체와 함께 배터리를 휴대하거나 보관하지 마십시오.
- 화기나 열에 노출시키지 마십시오.
- 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 지정된 충전기만을 사용하십시오.
- 사용한 배터리는 신속히 처리하십시오.
- 배터리를 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 배터리를 물에 닿지 않도록 하십시오.
- 배터리 단자를 항상 청결하게 유지하십시오.

- 장시간 배터리를 사용하면 카메라 본체와 배터리는 뜨거워집니다. 이는 정상적인 현상입니다.

AC 어댑터 (별매품)

- 본 카메라와 함께 사용하도록 지정된 FUJIFILM AC 전원 어댑터만 사용하십시오. 다른 어댑터는 카메라에 손상을 줄 수도 있습니다.
- AC 전원 어댑터는 실내에서만 사용하십시오.
 - DC 플러그가 카메라가 제대로 연결되었는지 확인합니다.
 - 어댑터를 분리하기 전에 카메라를 먼저 끕니다. 케이블이 아닌 플러그로 어댑터를 분리합니다.
 - 다른 장치와 함께 사용하지 마십시오.
 - 분해하지 마십시오.
 - 고온 및 고습에 노출시키지 마십시오.
 - 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
 - 사용 중에 AC 전원 어댑터를 만지면 뜨겁습니다. 이는 정상적인 현상입니다.
 - AC 어댑터가 주파수 간섭을 발생하는 경우, 수신 안테나의 방향을 조정하거나 위치를 옮기십시오.

카메라 사용

이미지를 올바르게 기록하려면 이미지가 기록되는 동안 카메라에 물리적 충격을 가하지 마십시오.

전기적 간섭

본 카메라는 병원이나 항공 장비에 간섭을 일으킬 수도 있습니다. 병원이나 항공기에서 카메라를 사용하기 전에 직원에게 문의하십시오.

액정

- 모니터가 손상되는 경우, 액정에 접촉하지 않도록 주의해야 합니다. 다음과 같은 상황이 발생하는 경우 즉시 해당 조치를 취하십시오.
- **액정이 피부에 닿은 경우**, 형광으로 해당 부위를 닦고 비누나 흐르는 물에 말끔하게 씻으십시오.
 - **액정이 눈에 들어간 경우**, 최소한 15분 동안 맑은 물로 눈을 씻은 후 의사에게 진찰을 받으십시오.
 - **액정을 삼킨 경우**, 입 안을 물로 깨끗히 헹구십시오. 다량의 물을 마셔도하도록 한 후 의사의 진찰을 받으십시오.

시험 촬영

중요한 행사에서 사진을 촬영하기 전에(결혼식 또는 여행을 가기 전) 시험 촬영을 해보고 모니터에서 결과를 확인하여 카메라가 올바르게 작동하는지 점검하십시오. 한국후지필름(주)는 제품 오작동으로 인해 발생한 손상이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

공지사항

화재나 감전을 방지하기 위해 기기를 비나 습기에 노출시키지 마십시오.

카메라를 사용하기 전에 "안전 참고사항"(iii-iv 페이지)을 반드시 읽고 이해하도록 하십시오.

과열·소산염 재료-특별한 취급 방법이 필요할 수도 있습니다. <http://www.dts.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>를 참고하십시오.

미국 고객용

FCC 표준 준수 확인

가정용 또는 사무실용

FCC 설명서

이 장치는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. (1) 본 장치는 유해한 간섭을 초래하지 않으며 (2) 바람직하지 않은 작동에 초래할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 허용해야 합니다.

주의

본 기기는 시험을 거쳐 FCC 규정 제15조에 의거한 B 등급 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치 시 유해한 간섭으로부터 제품을 적당하게 보호하도록 설계되었습니다. 본 기기는 무선 주파수 에너지를 발생, 사용 및 방출할 수 있으며 지침에 의거하여 설치 및 사용되지 않는 경우, 무선 통신에 유해한 간섭을 초래할 수 있습니다. 하지만, 특정 설치 시 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 본 기기가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 초래하는 경우, 사용자는 다음 중 하나 이상의 조치로 간섭을 교정하는 것이 좋습니다. (간섭 여부는 기기를 켜다가 켜면 확인할 수 있습니다.)

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 바꾸십시오.
 - 기기와 수신기 사이의 간격을 넓히십시오.
 - 기기를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결하십시오.
 - 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.
- 본 설명서에서 명백하게 승인되지 않은 개조 또는 변경은 기기 작동에 대한 사용자의 권한을 무효화시킬 수도 있습니다.

승인과 관련한 사항

FCC 규칙 제15조를 준수하려면 본 제품은 한국후지필름(주) 지정 페라이트 코어 A/V 케이블, USB 케이블 및 DC 전원 코드와 함께 사용해야 합니다.

캐나다 고객용

주의: 본 B 등급 디지털 장치는 Canadian ICES-003을 준수합니다.

EC 적합성 선언문

당사는

업체명:

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH

주소:

Benzstrasse 2
47533 Kleve, Germany

본 제품이

제품명:

FUJIFILM 디지털 카메라 FinePix F200EXR

제조업체 이름:

FUJIFILM Corporation

제조업체 주소:

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU,
TOKYO 107-0052 JAPAN

다음 표준을 준수함을 선언합니다.

안전:

EN60065: 2002 + A1: 2006

EMC:

EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 Class B

EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

EN61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

EMC 지침(2004/108/EC) 및 저전압 지침(2006/95/EC)의 조항을 따릅니다.



독일, Kleve

2009년 2월 1일

교육장소

날짜

서명/관리 책임자

가정에서 전기 전자 기기의 처리

사용된 전기 전자 기기의 처리(유럽연합 노르웨이, 아이슬란드 및 리히텐슈타인에 적용)



제품이나 설명서, 보증서 및/또는 포장지에 나온 이 기호는 본 제품을 가정용 폐기물로 처리해서는 안 된다는 것을 나타냅니다.

전기 전자 장비의 재활용을 위해 해당 수거 센터로 가져가십시오.

본 제품을 제대로 처리하면 환경과 인체에 미치는 잠재적인 부정적 영향을 피할 수 있습니다. 본 제품의 부적절한 폐기물 처리는 부정적 영향을 초래할 수 있습니다.



배터리나 충전지에 있는 이 기호는 본 제품을 가정용 폐기물로 처리해서는 안 된다는 것을 나타냅니다.

기기에 쉽게 제거할 수 있는 배터리 또는 충전지가 포함된 경우 현지 규정에 따라 개별적으로 처리하십시오.

자원 재활용은 천연자원 보존에 도움이 됩니다. 본 제품의 재활용에 대한 자세한 정보는 현지 시 당국, 가정용 폐기물 처리 서비스 센터 또는 제품을 구매한 대리점에 문의하십시오.

유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드 및 리히텐슈타인 외의 국가

배터리 및 충전지를 포함하여 본 제품을 폐기하려면 현지 당국에 연락하여 적절한 처리 방법을 문의하십시오.

저작권에 관한 사항

디지털 카메라 시스템을 사용하여 기록된 이미지는 개인적 용도가 아닌 경우 소유자의 동의 없이 사용하면 저작권법을 침해하게 됩니다. 순수한 개인적 용도로 사용하는 경우에도 무단 상연, 오락 및 전시회 촬영에 대해 일정한 규제가 적용됨을 참고하십시오. 해당 저작권법에서 허용하는 제한 범위 내에서만 저작권법에 의해 보호되는 이미지 또는 데이터가 포함된 메모리 카드를 복제할 수 있다는 점도 참고하십시오.

상표에 대한 정보

xD-Picture 카드는 FUJIFILM Corporation의 상표입니다. 미국 및 기타 국가의 Macintosh, QuickTime 및 Mac OS는 Apple Inc.의 상표입니다. Microsoft, Windows, Windows 로고, Windows Vista 및 Windows Vista 로고는 미국 또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. “Windows”는 Microsoft Windows 운영 체제를 나타내는 약어로 사용됩니다. Adobe 및 Adobe Reader는 미국 또는 다른 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다. SDHC 로고는 상표입니다.

참고: “Designed for Microsoft® Windows® XP” 및 “certified for Windows Vista™” 로고는 카메라 및 카메라 하드웨어 드라이버에만 적용됩니다.

본 설명서에 대하여

카메라를 사용하기 전에 본 설명서와 ii-vii 페이지의 경고 사항을 잘 읽어주십시오. 특정 주제에 대한 정보는 아래의 소스를 참고하십시오.

✓ 카메라 Q & A ix 페이지

무엇을 해야하는지 알고 있지만 해당 명칭을 모르십니까? “카메라 Q & A”에서 해답을 찾아보십시오.

✓ 문제해결 94 페이지

카메라 사용에 어떤 문제가 있습니까? 여기에서 해답을 찾아보십시오.

✓ 용어 105 페이지

여기서 일부 기술 용어의 의미를 찾아볼 수 있습니다.

✓ 목차 xii 페이지

“목차”에는 전체 설명서에 대한 개요가 나와 있습니다. 주요 카메라 조작이 여기에 나열되어 있습니다.

✓ 경고 메시지 및 표시 101 페이지

모니터에 깜박이는 아이콘이나 여러 메시지가 무엇을 의미하는지 찾아보십시오.

✓ Restrictions on Camera Settings BM

촬영메뉴에서 사용할 수 있는 옵션의 제한에 대해서는 기본 설명서를 참조하십시오.

메모리 카드

사진은 카메라의 내장 메모리나 선택 품목인 **xD-Picture 카드**, SD, SDHC 메모리 카드에 저장할 수 있습니다. 본 설명서에서 **xD-Picture 카드**와 SD 메모리 카드는 “메모리 카드”라고 지칭합니다. 자세한 정보는 10페이지를 참고하십시오.

카메라 Q & A

작업별로 항목을 찾으십시오.

카메라 설정

질문	주요 문구	참고 페이지
카메라 시계를 어떻게 맞추니까?	날짜 및 시간	12
여행 시 시계를 현지 시간으로 맞출 수 있습니까?	시차	89
모니터가 자동으로 꺼지지 않게 하려면 어떻게 합니까?	자동 절전 모드	88
모니터를 더 밝게 또는 어둡게 하려면 어떻게 합니까?	LCD 밝기	87
카메라 신호음을 어떻게 멈추니까?	작동 및 셔터 볼륨	84
	무음 모드	17
셔터음을 변경할 수 있습니까?	셔터음	84
카메라 각부의 명칭은 무엇입니까?	카메라의 각 부분	2
화면의 아이콘은 무엇을 의미합니까?	화면	3
메뉴를 어떻게 사용합니까?	메뉴	60
모니터의 깜박이는 아이콘이나 에러 메시지는 무엇을 의미합니까?	메시지 및 디스플레이	101
배터리 잔량을 어떻게 확인합니까?	배터리 레벨	14

사진 공유

질문	주요 문구	참고 페이지
집에 있는 프린터로 사진을 인쇄할 수 있습니까?	사진 인쇄	49
사진을 컴퓨터로 복사할 수 있습니까?	컴퓨터에서 사진 보기	54

사진 촬영






질문	주요 문구	참고 페이지
사진을 몇 장이나 찍을 수 있습니까?	메모리 용량	106
스냅촬영을 위한 빠르고 간편한 방법이 있습니까?	 모드	14
사진이 흐려지는 것을 어떻게 방지할 수 있습니까?	손떨림보정 모드	16
어떻게 하면 인물 사진을 잘 찍을 수 있습니까?	얼굴인식	20
여러 장면에 대해 나만의 설정을 선택할 수 있습니까?	SP모드	35
카메라가 여러 장면에 대한 설정을 자동으로 조정할 수 있습니까?	 모드	33
뚜렷함, 노이즈 감소, 다이내믹 레인지를 선택할 수 있습니까?	 ,  , 및  모드	32
근접 촬영을 하려면 어떻게 합니까?	근접 촬영(매크로 모드)	27
플래시를 사용하지 않으려면 어떻게 합니까?	플래시 모드	28
플래시를 사용할 때 피사체의 눈이 빨갛게 변하지 않게 하려면 어떻게 합니까?		
후광을 받은 피사체에 음영을 "채우려면" 어떻게 합니까?		
어떻게 하면 한 번에 연속으로 여러 사진을 찍을 수 있습니까?	연속 촬영 모드	68
카메라 전면에 있는 램프를 어떻게 끄니까?	AF-보조광	24
촬영자를 포함하여 그룹 사진을 찍으려면 어떻게 합니까?	셀프 타이머 모드	30
피사체를 한쪽으로 치우치게 하여 프레임を 잡으려면 어떻게 합니까?	초점 고정	22
셔터 속도와 조리개를 선택할 수 있습니까?	P 및 M 모드	37, 38
노출을 어떻게 조절합니까?	노출 보정	25
여러 유형의 필름 효과를 어떻게 연출할 수 있습니까?	필름 시뮬레이션	65
동영상을 찍으려면 어떻게 합니까?	동영상 녹화	45

사진 보기

질문	주요 문구	참고 페이지
사진을 보려면 어떻게 합니까?	단일 프레임 재생	40
현재 사진을 어떻게 지웁니까?	⌵ 버튼	19
삭제하기 위해 다른 사진을 선택할 수 있습니까?	사진 삭제	43
재생 중 사진을 확대할 수 있습니까?	재생 줌	41
많은 사진을 한꺼번에 보려면 어떻게 합니까?	멀티프레임 재생	42
같은 날짜에 찍은 모든 사진을 보려면 어떻게 합니까?	날짜별로 분류	42
사진이 실수로 삭제되지 않도록 보호할 수 있습니까?	보호	77
사진을 볼 때 모니터의 아이콘을 숨길 수 있습니까?	디스플레이 포맷 선택	40
사진을 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니까?	슬라이드 쇼	73
그림에 간단한 음성 메모를 추가할 수 있습니까?	음성 메모	80
사진에서 불필요한 부분을 잘라낼 수 있습니까?	트리밍	81
사진을 작게 복사할 수 있습니까?	크기 조정	82
내장 메모리에서 메모리 카드로 사진을 복사할 수 있습니까?	복사	78
TV에서 사진을 보려면 어떻게 합니까?	TV에서 사진 보기	48
HD 장치에서 사진을 보려면 어떻게 합니까?	컴포넌트 케이블 (별도 판매)	48, 92

목차

안전 주의사항	ii
중요 안전 지침	ii
안전에 관한 주의사항	iii
공지사항	vi
본 설명서에 대하여	viii
카메라 Q & A	ix
시작하기 전에	
소개	1
기호 및 약속	1
동봉된 부속품	1
카메라의 각 부분	2
카메라 디스플레이	3
모드 다이얼	4
시작하기	
배터리 충전	5
배터리 장착	6
메모리 카드 삽입	8
카메라 전원 켜고 끄기	11
촬영 모드	11
재생 모드	11
기본 설정	12

기본적 사진 촬영 방법 및 재생	
📷(자동) 모드로 사진 활용 하기	14
사진 보기	19
기타 촬영 기능	
👤 얼굴인식 및 적목 보정	20
초점 고정	22
📷 노출 보정	25
🔍 매크로 모드(접사)	27
📷 플래시 사용 (i플래시)	28
⌚ 셀프 타이머 사용	30
촬영 모드	32
📷 자동	32
EXR EXR	32
📷 내추얼 & 📷	34
N 내추얼라이트	35
SP (SP모드)	35
M 매뉴얼	37
P 프로그램 AE/A 조리개 우선 AE	38

기타 재생 기능

재생 옵션	40
재생 줌	41
멀티 프레임 재생	42
날짜별 분류	42
사진 삭제	43

동영상

동영상 녹화	45
동영상 보기	47

연결

TV에서 사진 보기	48
USB를 통한 인쇄	49
카메라 연결	49
선택된 사진 인쇄	49
DPOF 프린터 예약 인쇄	51
DPOF 프린트 예약 만들기	52
컴퓨터에서 사진 보기	54
설치 FinePixViewer	54
카메라 연결	58

메뉴

메뉴 사용: 촬영 모드	60
F-모드 메뉴 사용	60
F-모드 메뉴 옵션	61
ISO ISO	62
다이내믹 레인지	62
이미지 크기	63
화질	64
화이트밸런스	64
필름 시뮬레이션	65
촬영 메뉴 사용	66
촬영 메뉴 옵션	67
연사	68
측광	69
AF 모드	70
전원 관리	71
메뉴 사용: 재생 모드	72
F-모드 메뉴 사용	72
F-모드 메뉴 옵션	72
슬라이드 쇼	73
DISP 관련	73
재생 메뉴 사용	74
재생 메뉴 옵션	75
적목보정	75
화상회전	76
보호	77
복사	78
녹음	80
트리밍	81
크기 변경	82

설정 메뉴	83
설정 메뉴 사용	83
설정 메뉴 옵션	84
[] 촬영화상표시	85
[No.] 프레임넘버	86
[Q] 디지털 줌	87
[] 재생음량	87
[] LCD 밝기	87
[] 포맷	88
[] 자동 절전 모드	88
[] 세계 시계	89

기술적 참고사항

옵션 부속품	90
FUJIFILM 부속품	91
카메라 관리	93

문제 해결

문제 해결	94
경고 메시지 및 표시	101

부록

용어	105
내장 메모리/메모리 카드 용량	106
사양	108
FUJIFILM 디지털 카메라 글로벌 네트워크	114

소개

기호 및 약속


본 설명서에는 다음 기호가 사용됩니다.

- ⚠ **주의:** 이 정보는 올바른 제품 사용을 위해 사용 전에 반드시 읽어야 합니다.
- 👉 **참고:** 카메라를 사용할 때 참고해야 할 사항입니다.
- 💡 **팁:** 카메라 사용 시 도움이 될 수 있는 유용한 추가 정보입니다.


카메라 모니터에 표시되는 메뉴와 기타 텍스트는 굵은 글씨로 표시됩니다. 본 설명서에서 모니터 디스플레이를 나타내는 그림은 설명을 위해 간소화될 수 있습니다.

동봉된 부속품


카메라와 함께 다음 부속품들이 동봉되어 있습니다.



NP-50 충전지




BC-45W 배터리 충전기



USB-A/V 케이블



FinePix 소프트웨어 CD
(중요: 개봉 전에 본 설명서 마지막 페이지에 있는 라이선스 약관을 읽으십시오.)




끈


● 카메라 끈 부착

그림과 같이 끈을 부착합니다.

1




2



- 사용자 설명서 CD (본 설명서 포함)
- 기본 설명서

카메라의 각 부분

자세한 정보는 각 품목 오른쪽에 표시된 페이지를 참고하십시오.

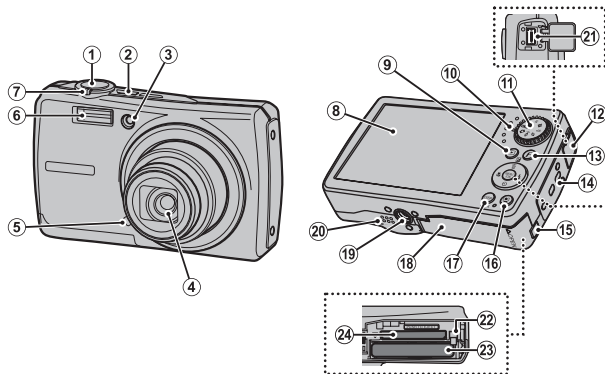

선택기 버튼

커서 위쪽 이동

☑ (노출 보정) 버튼
(25페이지)
☒ (삭제) 버튼 (19페이지)

메뉴/OK 버튼
(12페이지)

커서 왼쪽 이동

🌸 (매크로) 버튼
(27페이지)

커서 오른쪽 이동

⚡ (플래시) 버튼
(28페이지)

커서 아래쪽 이동


⏱ (셀프 타이머) 버튼 (30페이지)

1 셔터 버튼..... 18	9 ▶ (재생) 버튼 40	17 DISP (디스플레이)/BACK 버튼 ... 16, 40
2 ON/OFF 버튼..... 11	10 표시등 18	18 배터리 함 덮개 6
3 AF-보조광 24	11 모드 다이얼..... 4	19 삼각대 장착구
셀프 타이머 램프..... 31	12 단자 덮개 49	20 스피커 81
4 렌즈 및 렌즈 덮개	13 F (사진 모드) 버튼..... 60	21 USB 커넥터, A/V, 및 (HD) 장치 48
5 마이크 80	14 끈 구멍 1	22 배터리 걸쇠 6, 7
6 플래시 28	15 DC 커플러 케이블 덮개..... 91	23 배터리 함 6
7 줌 컨트롤..... 15, 41	16 📷 (얼굴인식/적목보정) 버튼 20	24 메모리 카드 슬롯 9
8 모니터 3		

카메라 디스플레이

촬영 및 재생 중 다음 표시등이 모니터에 나타날 수 있습니다: 표시등은 카메라 설정에 따라 다양합니다.


■ 촬영



* **IN**: 메모리 카드가 삽입되지 않았으며 사진이 카메라의 내장 메모리에 저장되지 않음을 나타냅니다(8 페이지).

1	화질	64	14	측광	69
2	이미지 크기	63	15	날짜 및 시간	12
3	감도	62	16	촬영 가능한 프레임 수	106
4	플래시 모드	28	17	필름 시뮬레이션	65
5	무음 모드	17	18	초점 경고	17, 101
6	얼굴인식 표시등	20	19	흐림 경고	28, 101
7	손떨림 보정 모드	16	20	다이내믹 레인지	62
8	촬영 모드	32	21	화이트밸런스	64
9	배터리 양	14	22	내장 메모리 표시등*	8
10	매크로 (접사) 모드	27	23	초점 프레임	17, 22
11	연속 촬영 모드	68	24	노출 보정	25
12	퀵 AF	13, 71			
13	셀프 타이머 표시등	30			


■ 재생



1	선물	40	8	이미지 보호	77
2	화사모드	36	9	음성 메모 표시등	80
3	적목보정 표시등	20, 75	10	프레임 번호	86
4	얼굴인식 표시등	20	11	다이내믹 레인지	62
5	무음 모드 표시등	17	12	EXR 모드	32
6	재생 모드 표시등	40			
7	DPOF 프린트 표시등	51			

모드 다이얼


모드 다이얼을 돌려 촬영 모드를 선택합니다.



EXR: 선명함 개선, 노이즈 감소, 다
이내믹 레인지 향상 등, 카메라가 장면
에 맞게 자동으로 설정을 조정합니다
(32페이지).

📷 (AUTO): 디지털 카메라를 처음 접
하시는 사용자는 간단한 "AUTO" 모
드를 권장합니다 (14페이지).

📷 (내추럴 & 4): 까다로운 조명 상
태에서 최상의 사진을 보장합니다 셔터
버튼을 누를 때마다, 카메라는 두 샷을
찍습니다. 우선 플래시 없이 자연광을
보존하고 곧바로 플래시로 촬영합니다
(34페이지).

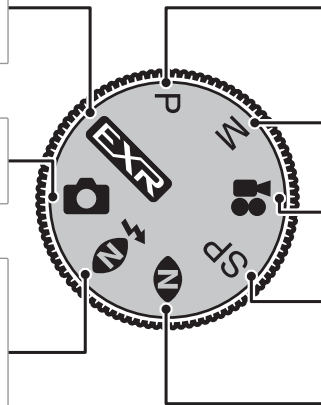

P (프로그램 AE): 셔터 속도를 제외한
모든 카메라 설정을 완전 제어하기 위
해 선택합니다 (38페이지). 프로그램 및 조
리개 우선 AE 중 선택합니다.

M (매뉴얼): 셔터 속도와 조리개 등의
설정이 가능한 촬영 모드입니다 (37페
이지).

📹 (동영상): 사운드와 함께 동영상
을 기록합니다 (45페이지).

SP (SP모드): 대상이나 촬영 조건에 맞
는 장면을 선택한 카메라가 나머지 작
업을 수행합니다 (35페이지).

📷 (내추럴라이트): 플래시를 사용
할 수 없거나 조명이 어두운 실내를 자연스
러운 조명으로 포착합니다 (35페이지).

배터리 충전


배터리는 배송 시 충전되지 않은 상태입니다.
사용 전에 배터리를 충전하십시오.

배터리

카메라는 NP-50 충전지를 사용합니다.

1 배터리를 충전기에 장착합니다.

배터리를 제공된 배터리 충전기에 그림과 같이 장착하고 ⊖ ① ⊕ 라벨이 표시하는 방향으로 배터리가 장착되었는지 확인합니다.

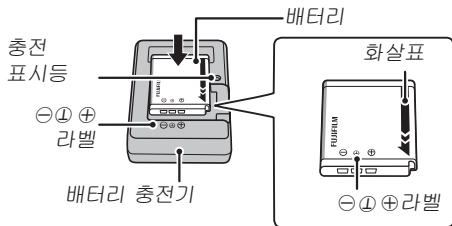

2 충전기 전원을 연결합니다.

배터리 충전기를 전원 콘센트에 연결합니다. 충전 표시등이 켜집니다.

주의

- 사용하지 않을 때에는 전원 콘센트에서 배터리 충전기를 분리해두십시오.
- 깨끗하고 마른 천으로 배터리 단자에 있는 먼지를 제거하십시오. 이 주의 사항을 지키지 않으면 배터리가 충전되지 않을 수도 있습니다.
- 저온에서는 충전 시간이 오래 걸립니다.

충전 표시등

충전 표시등은 다음과 같이 배터리 충전 상태를 보여줍니다.

충전 표시등	배터리 상태	조치
꺼짐	배터리를 끼우지 않았습니다.	배터리를 삽입하십시오.
	배터리가 완전히 충전되었습니다.	배터리를 제거하십시오.
켜짐	배터리가 충전중입니다.	—
깜빡임	배터리에 결함이 있습니다.	충전기 전원을 끄고 배터리를 제거하십시오.


3 배터리를 충전합니다.

충전이 완료되면 배터리를 제거합니다.

배터리 장착

배터리를 충전한 후, 아래와 같이 카메라에 장착합니다.

1 배터리 함 덮개를 엽니다.



참고



배터리 함 덮개를 열기 전에 카메라가 꺼져있는지 확인하십시오.

주의

- 카메라 전원이 켜진 상태에서 배터리 함 덮개를 열지 마십시오. 이미지 파일이나 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- 배터리 함 덮개를 취급할 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

2 배터리를 장착합니다.


배터리 단자 부분을 먼저 삽입하고 오렌지색 무늬를 오렌지색 배터리 걸쇠와 정렬시킵니다. 아래와 같이 배터리 걸쇠가 한 면에 눌러진 상태에서 배터리를 카메라 안으로 밀어 넣습니다. 배터리가 고정되었는지 확인합니다.

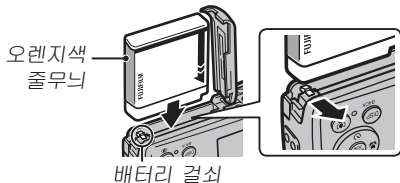

주의


배터리를 올바른 방향으로 삽입하십시오. 배터리를 거꾸로 또는 뒤집어서無理하게 장착하지 마십시오. 올바른 방향일 경우 부드럽게 들어갑니다.

3 배터리 함 덮개를 닫습니다.



● 배터리 제거

카메라를 끈 후, 배터리 함 덮개를 열고 배터리 걸쇠를 눌러 그림과 같이 배터리를 카메라에서 밀어 냅니다.



㉠ 주의

배터리를 제거하기 전에 먼저 카메라 전원을 끄십시오.

㉡ 팁: AC 어댑터 사용


- 이 카메라는 옵션 항목인 AC 어댑터와 DC 커플러(별도 판매)를 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 AC 어댑터 및 DC 커플러와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
- AC 어댑터를 사용하는 경우, 카메라를 켤 때 데모 모드 설명이 표시됩니다. 이 옵션을 누르면 슬라이드 쇼가 시작됩니다. 취소하려면 셔터 버튼을 누르십시오.

㉢ 주의

- 배터리에 스티커나 다른 물체를 부착하지 마십시오. 카메라에서 배터리가 빠지지 않을 수도 있습니다.
- 배터리 단자를 단락시키지 마십시오. 배터리가 과열될 수 있습니다.
- 페이지 v의 주의 사항을 읽으십시오.
- 배터리에 지정된 충전기만을 사용하십시오. 제품이 고장날 수도 있습니다.
- 배터리 라벨을 떼어 내거나 외부 케이스를 분리 또는 벗겨내지 마십시오.
- 배터리는 사용하지 않을 때에도 충전량이 점점 줄어듭니다. 사용 전에 하루 또는 이를 정도 배터리를 충전하십시오.

메모리 카드 삽입

카메라의 내장 메모리에 사진을 저장할 수 있지만 xD-Picture 및 SD 메모리 카드(별매품)를 사용하여 더 많은 사진을 저장할 수 있습니다.

메모리 카드를 삽입하지 않으면, 모니터에 가 표시되고 기록 및 재생에 내장 메모리가 사용됩니다. 카메라 오작동으로 내장 메모리가 손상될 수 있기 때문에 내장 메모리의 사진을 주기적으로 컴퓨터로 전송하여 컴퓨터 하드 디스크나 CD 또는 DVD 등의 이동식 미디어에 저장해야 합니다. 내장 메모리의 사진을 메모리 카드에 복사해둘 수도 있습니다(78 페이지 참고). 내장 메모리가 가득 차지 않도록 더 이상 필요 없는 사진은 삭제하십시오.


아래 설명과 같이 메모리 카드를 삽입하면 기록과 재생에 이 카드가 사용됩니다.

■ 호환 가능한 메모리 카드

xD-Picture 카드, SanDisk SD 및 SDHC 메모리 카드는 본 제품에서 사용하도록 승인되었습니다. 승인된 전체 메모리 카드 목록을 보려면 <http://www.fujifilm.co.kr>을 방문하십시오. 다른 카드 형식은 작동이 보장되지 않습니다. 본 카메라에는 MultiMediaCard (MMC)를 사용할 수 없습니다.

㉠ 주의

SD 메모리 카드는 카드를 포맷하거나 이미지를 기록 또는 삭제하지 못하도록 잠글 수 있습니다. SD 메모리 카드를 삽입하기 전에 보호 스위치를 잠금 해제 위치로 놓으십시오.



■ 메모리 카드 장착

1 배터리 함 덮개를 엽니다.





☛ 참고

배터리 함 덮개를 열기 전에 카메라가 꺼졌는지 확인하십시오.


2 메모리 카드를 삽입합니다.

아래 그림에 나타난 방향으로 메모리 카드를 잡고 안쪽으로 끝까지 밀어 넣습니다.

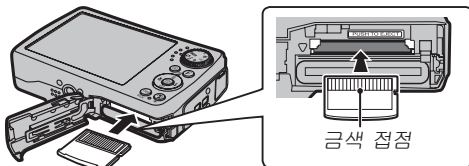


카드의 방향이 올바른지 확인하십시오. 카드를 기울이거나 과도한 힘을 가하여 삽입하지 마십시오.

3 배터리 함 덮개를 닫습니다.



● 메모리 카드 제거

카메라가 꺼졌는지 확인한 후, 카드를 안으로 눌러 천천히 빼냅니다.




⚠ 주의

- 카드를 누른 후 손가락을 너무 빨리 놓으면 메모리 카드가 튕겨져 나올 수 있습니다.
- 카메라에서 꺼낸 메모리 카드는 만지기에 뜨거울 수도 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

㉠ 주의


- **메모리 카드를 포맷하고 있거나 카드에서 데이터를 삭제하거나 데이터를 쓰는 중에는 카메라를 끄거나 메모리 카드를 제거하지 마십시오.** 이 주의 사항을 지키지 않으면 카드가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드를 처음 사용하거나 컴퓨터 또는 다른 장치에서 사용한 후에는 메모리 카드를 포맷하십시오. 메모리 카드 포맷에 대한 자세한 정보는 88 페이지를 참고하십시오.
- 메모리 카드는 작아 어린이가 삼킬 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 메모리 카드를 삼킨 경우 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 카드 뒤쪽을 노출시키는 miniSD 또는 microSD 어댑터를 사용하지 마십시오. 이 주의 사항을 지키지 않으면 카메라가 손상되거나 오작동할 수도 있습니다. SD 카드의 표준 크기보다 크거나 작은 어댑터는 정상적으로 빠지지 않을 수도 있습니다. 카드가 빠지지 않으면 카메라를 공인 서비스 센터로 가져가십시오. 카드를 강제로 빼지 마십시오.
- 메모리 카드에 라벨을 부착하지 마십시오. 라벨이 벗겨지면 카메라가 오작동할 수 있습니다.
- FUJIFILM xD-Picture 카드를 권장합니다. 다른 제조업체의 xD-Picture 카드는 결과를 보장하지 않습니다. 카메라는 M 및 H 타입의 xD-Picture 카드 모두를 사용할 수 있지만 H 타입 카드는 옵션인 DPC-UD1 xD-Picture 카드 USB 드라이브와 호환되지 않습니다. 카드 타입은 모델 번호에서 알 수 있습니다. 예를 들어, “DPC-M2GB”은 M 타입의 카드를 나타냅니다.
- 일부 형태의 SD 메모리 카드에서는 동영상 녹화가 끊어질 수도 있습니다.
- 카메라를 수리한 후 내장 메모리의 데이터가 삭제되거나 손상될 수도 있습니다. 수리 기술자가 내장 메모리의 사진을 볼 수 있다는 점을 참고하십시오.
- 카메라에서 메모리 카드 또는 내장 메모리를 포맷하면 사진이 저장될 폴더가 생성됩니다. 이 폴더를 삭제 또는 이름을 변경하거나 컴퓨터 또는 다른 장치를 사용하여 이미지 파일을 편집, 삭제 또는 이름 변경하지 마십시오. 항상 카메라에서 메모리 카드 및 내장 메모리의 사진을 삭제하십시오. 파일을 편집 또는 이름 변경하려면 먼저 파일을 컴퓨터에 복사하여 원본이 아닌 복사본을 편집 또는 이름 변경하십시오.



카메라 켜기 및 끄기

촬영모드

ON/OFF 버튼을 눌러 카메라 전원을 켭니다. 렌즈가 앞으로 나오고 렌즈 덮개가 열립니다.



ON/OFF를 다시 눌러 카메라 전원을 끕니다.

☞ 팁: 재생 모드로 전환

▶ 버튼을 약 1초간 눌러 재생을 시작합니다.

⚠ 주의

렌즈를 확장을 방해하는 경우 렌즈가 손상되거나 제품이 고장날 수 있습니다.


- 렌즈에 지문 등의 이물질이 묻으면 사진에 영향을 미칠 수 있습니다. 렌즈를 깨끗하게 관리하십시오.
- **ON/OFF** 버튼으로는 카메라의 전원이 완전히 끊어지는 것은 아닙니다.

☞ 팁: 자동 절전 모드

📷 **자동절전모드** 메뉴(88 페이지, ⚙️ **전원 관리**에서 📷 **절전 모드** 이외의 옵션을 선택하거나 **EXR** 모드에서 **EXR**을 선택한 경우 OFF를 사용할 수 없음을 유의하십시오.)에서 선택한 시간 동안 아무 조작도 하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다. 카메라를 켜려면 약 1초 동안 **ON/OFF** 버튼을 사용하거나 ▶ 버튼을 누르십시오.

재생 모드

카메라를 켜고 재생을 시작하려면 약 1초 동안 ▶ 버튼을 누릅니다.



ON/OFF 버튼을 눌러 카메라의 전원을 끕니다.

☞ 팁: 촬영 모드로 전환

촬영 모드로 나가려면 셔터 버튼을 반쯤 누르십시오. ▶ 버튼을 누르면 재생 모드로 돌아갑니다.

기본 설정

카메라를 처음으로 켜면 언어 선택 대화 상자가 표시됩니다. 아래 설명과 같이 카메라를 설정합니다. (시계 재설정 또는 언어 변경에 대한 정보는 84 페이지를 참고하십시오).

1 언어를 선택합니다.



1.1 선택기 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 언어를 강조 표시합니다.



1.2 MENU/OK를 누릅니다.



2 날짜 및 시간을 설정합니다.




2.1 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 연, 월, 일, 시간 또는 분을 강조 표시하고 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 변경합니다. 연, 월, 일이 표시되는 순서를 변경하려면 날짜 형식을 강조 표시하고 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 누릅니다.



2.2 MENU/OK를 누릅니다.



3 전원 관리 옵션을 선택합니다.



3.1 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 원하는 다음 옵션 중 하나를 강조 표시합니다.



- **절전:** 배터리 전원을 절약합니다.
- **AF 스피드업:** 쿿 셔터 반응을 보강하여 초점 시간을 줄입니다.
- **모니터 파워업:** 좀 더 밝은 고화질 디스플레이를 위해 이 옵션을 선택합니다.

3.2 MENU/OK를 누릅니다.



Tip: 카메라 시계


배터리를 장시간 빼놓으면 카메라 시계가 재설정되고 카메라를 켤 때 언어 선택 대화 상자가 표시됩니다. 배터리를 약 4일 동안 AC 어댑터나 카메라에 연결된 상태로 놓을 경우, 7일 동안 배터리를 제거하더라도 시계, 언어 선택 또는 전원 관리 옵션을 재설정하지 않아도 됩니다.

📷 [Auto] 모드로 촬영

본 단원에서는 📷 모드에서 사진을 촬영하는 방법에 대해 설명합니다.


1 카메라를 켭니다.

ON/OFF 버튼을 눌러 카메라 전원을 켭니다.





2 📷 모드를 선택합니다.





모드 다이얼을 📷로 설정합니다.



3 배터리 레벨 확인



디스플레이에서 배터리 레벨을 확인합니다.



표시등	설명
 (흰색)	배터리가 부분적으로 충전되었습니다.
 (흰색)	배터리 절반 이상이 방전되었습니다.
 (적색)	배터리가 부족합니다. 즉시 충전하십시오.
 (적색 깜박임)	배터리가 소모되었습니다. 카메라를 끄고 배터리를 충전하십시오.

4 사진의 프레임을 잡습니다.


초점 영역에서 주 피사체의 위치를 맞추고 줌을 사용하여 모니터에 사진의 프레임을 잡습니다.

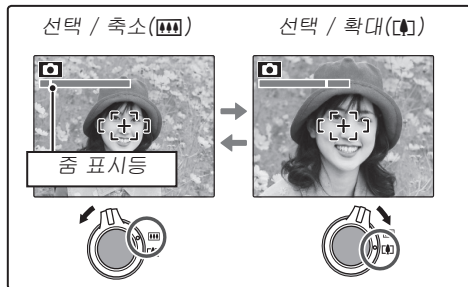


기본적으로 카메라는 광학 줌만을 사용합니다. 필요한 경우 디지털 줌(87페이지)으로 확대 할 수 있습니다.

● 카메라 잡기

카메라를 양손으로 안정되게 잡고 팔꿈치를 옆구리에 대어 고정시킵니다. 손이 흔들리거나 불안정하면 사진이 흐려질 수 있습니다.



사진의 초점이 맞지 않거나 사진이 너무 어둡게(노출 부족) 나올 수 있으므로 렌즈와 플래시를 손가락이나 다른 물체로 가리지 마십시오.




📌 팁: 초점 고정

초점 고정(22 페이지)을 사용하여 초점 프레임 안에 있지 않은 피사체에 초점을 맞춥니다.

● 프레이밍 가이드 및 촬영 후 지원 창



촬영 정보 및 가이드를 표시하려면 **DISP/BACK** 버튼을 누르십시오.

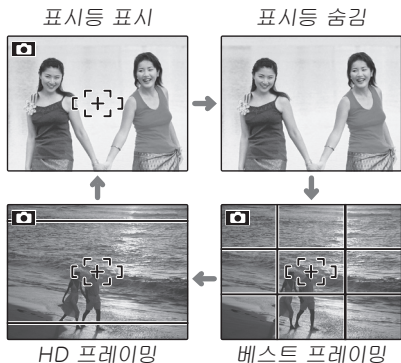

- **베스트 프레이밍:** 베스트 프레이밍을 사용하려면 주 피사체를 두 라인의 교차점에 놓거나 가로선 중 하나를 지평선에 맞춥니다. 초점 고정(22 페이지)을 사용하여 최종 사진에서 프레임 중앙에 오지 않을 피사체에 초점을 맞춥니다.
- **HD 프레이밍:** (HD) 16:9 트리밍을 표시합니다.

● 사진 흐림 방지

피사체가 카메라 흔들림 때문에 흐려지게 되는 경우, 촬영 메뉴(67페이지)의 **손떨림 보정모드** 옵션에서 **ON**을 선택하면 흔들림을 줄일 수 있습니다. 📷 모드에서도 피사체 움직임으로 인한 흐려짐을 줄일 수 있습니다(손떨림보정모드).




손떨림보정모드가 활성화되면 📷가 표시됩니다.

손떨림보정모드가 유효한 경우 감도가 증가합니다. 장면이나 촬영 조건에 따라 흐려짐이 발생할 수 있음을 유의하십시오.

🔊 무음 모드


카메라 사운드나 램프가 필요하지 않은 상황에서 **DISP/BACK** 버튼을 📷가 표시될 때까지 아래로 누릅니다(무음 모드는 동영상 또는 음성 메모 재생 동안에는 사용할 수 없음을 유의하십시오).

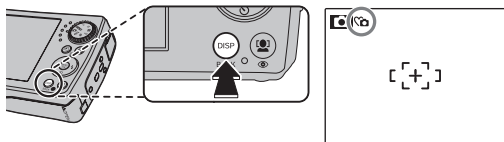

카메라 스피커, 플래시, AF 보조광/셀프 타이머 램프가 꺼지고 플래시 및 볼륨 설정을 조정할 수 없습니다(플래시는 **N** 모드에서도 작동함을 유의하십시오). 정상 작동으로 돌아가려면 **DISP/BACK** 버튼을 📷 아이콘이 사라질 때까지 누릅니다.

5 초점

셔터 버튼을 반쯤 눌러 초점 프레임에 있는 주 피사체에 초점을 맞춥니다.

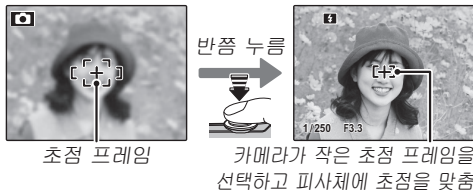

☞ 참고

카메라가 초점을 맞출 때 렌즈에서 소음이 날 수도 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

카메라가 초점을 맞출 수 있는 경우 신호음이 두 번 울리고 표시등이 녹색으로 켜집니다.

카메라가 초점을 맞출 수 없는 경우, 초점 프레임이 적색으로 바뀌고 모니터에 **!AF**가 표시되며 표시등이 녹색으로 깜박입니다. 구도를 변경하거나 초점 고정(22 페이지)을 사용하십시오.


6 촬영

셔터 버튼의 나머지 반을 부드럽게 완전히 눌러 사진을 촬영합니다.



📌 팁: 셔터 버튼


셔터 버튼에는 두 가지 위치가 있습니다. 셔터 버튼을 반쯤 눌러(①) 초점과 노출을 맞춘 다음 셔터 버튼의 나머지 반을 완전히 눌러(②) 사진을 촬영합니다.

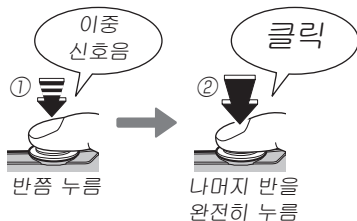

👉 참고

피사체의 조명이 어두우면 촬영 시 플래시가 작동할 수 있습니다. 조명이 어두울 경우 플래시 사용에 관한 정보는 28페이지를 참조하십시오.

🔴 표시등



표시등은 다음과 같은 카메라 상태를 나타냅니다.

표시등	카메라 상태
녹색 켜짐	초점이 고정됨
녹색 깜박임	흐림, 초점 또는 노출 경고. 사진을 촬영할 수 있음
녹색 및 오렌지색 깜박임	사진을 기록하고 있음. 다른 사진을 찍을 수 없음
오렌지색 켜짐	사진을 기록하고 있음. 이 때는 다른 사진을 찍을 수 없음
오렌지색 깜박임	플래시 충전중, 촬영 시에 플래시가 작동하지 않습니다.
적색 깜박임	렌즈나 메모리 에러(내장 메모리 또는 메모리 카드가 다 찼거나, 포맷이 올바르게 않았거나 다른 메모리 사용으로 인한 에러 발생)


📌 팁: 경고

모니터에 세부적인 경고 내용이 표시됩니다. 자세한 정보는 101-104 페이지를 참고하십시오.

사진 보기

모니터에서 사진을 볼 수 있습니다. 중요한 사진을 촬영할 때는 시험 촬영을 해보고 결과를 확인하십시오.

1 ▶ 버튼을 약 1초 동안 누릅니다.



모니터에 가장 최근의 사진이 표시됩니다.



2 추가된 사진을 봅니다.


선택기 오른쪽을 눌러 촬영된 순서로 사진을 보거나 왼쪽을 눌러 반대 순서로 사진을 봅니다.



셔터 버튼을 눌러 촬영 모드로 나갑니다.

● 사진 삭제

현재 모니터에 표시된 사진을 삭제하려면 선택기 위쪽(⬆)을 누릅니다. 다음 대화 상자가 표시됩니다.



사진을 삭제하려면 선택기 왼쪽을 눌러 OK를 강조 표시한 후 MENU/OK를 누릅니다. 사진을 삭제하지 않고 나가려면 취소를 강조 표시하고 MENU/OK를 누릅니다.



☞ 팁: 재생 메뉴


재생 메뉴(43 페이지)에서도 사진을 삭제할 수 있습니다.

얼굴인식 및 적목보정

얼굴인식 기능을 통해 카메라가 자동으로 안면을 탐지하며 인물 피사체를 강조하는 샷을 위해 프레임의 모든 위치에서 얼굴에 대한 초점 및 노출을 설정합니다. 단체 인물 사진(세로 또는 가로 방향)을 선택하여 카메라 초점이 배경에 맞춰지지 않도록 할 수 있습니다. 얼굴 인식 기능은 또한 플래시로 인해 발생하는 '적목 현상'을 제거하도록 적목보정 옵션을 제공합니다.

1 얼굴 인식 기능 켜기

셔터 버튼을 눌러 아래 그림과 같은 설정을 순환시킵니다.



옵션	설명
OFF	얼굴 검색 및 적목보정 기능 꺼짐
얼굴 검색 보정 ON	얼굴 검색 및 적목보정 기능 켜짐. 플래시를 사용하십시오.
얼굴 검색 보정 OFF	얼굴인식 켜짐, 적목보정 기능 꺼짐

2 사진의 프레임을 잡습니다.

얼굴이 탐지되면, 녹색 경계선이 표시됩니다. 프레임에 하나 이상의 얼굴이 존재하는 경우, 카메라는 중앙에 가장 가까운 얼굴을 선택하고 다른 얼굴들은 흰색 경계선으로 표시됩니다.



녹색 경계선

3 초점

셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞춥니다. 일부 촬영 모드에서는 노출이 현재 촬영 모드에서 조정되지 않으며 선택된 피사체에 최적화되지 않을 수도 있음을 유의하십시오.



㉠ 주의

셔터 버튼 절반을 눌러도 얼굴이 탐지되지 않는 경우(96페이지), 카메라는 디스플레이의 중앙에 있는 피사체에 초점을 맞추며 적목 현상이 제거됩니다.

4 셔터누르기.


셔터 버튼을 항상 아래로 누릅니다.



㉠ 주의

셔터를 누를 때 피사체가 움직이는 경우, 사진이 찍히는 순간 얼굴이 녹색 경계선이 가리키는 위치를 벗어날 수도 있습니다.

▶ 얼굴검색, 👁 보정이 선택된 경우, 사진이 저장되기 전에 적목이 줄어든도록 처리됩니다.



▶ 팁: 적목보정

설정 메뉴(84페이지)의 👁 원본사진저장 옵션에서 **ON**을 선택하여 적목이 제거된 사진의 사본을 저장합니다.

●● 얼굴인식

얼굴인식 기능은 그룹 또는 자가 촬영 인물 사진을 위해 셀프 타이머를 사용하는 경우 권장됩니다(30페이지).



얼굴 인식 기능이 표시된 상태로 촬영할 경우, 카메라는 적목보정(75페이지), 재생 줌(41페이지), 슬라이드 쇼(73페이지), 인채(49페이지) 및 트리밍(81페이지)을 위해 자동으로 얼굴을 선택합니다

초점 고정

중심에서 벗어난 피사체로 사진의 구도를 잡으려면

1 자동 프레임에서 피사체 위치를 잡습니다.



2 초점

셔터 버튼을 반쯤 눌러 초점과 노출을 설정합니다. 셔터 버튼을 반쯤 누른 동안 초점과 노출이 고정됩니다(AF/AE 잠금).



사진을 촬영하기 전에 필요에 따라 1 및 2단계를 반복합니다.

3 사진의 구도를 다시 잡습니다.

셔터 버튼을 반쯤 누른 상태에서 사진의 구도를 다시 잡습니다.



4 셔터누르기

셔터 버튼의 나머지 반을 완전히 눌러 사진을 촬영합니다.



완전히 누름


● 자동초점

본 카메라는 고정밀 자동 초점 시스템을 장착하고 있지만 아래 나타난 피사체에는 초점을 맞추지 못할 수도 있습니다. 카메라가 자동 초점을 사용하여 초점을 맞추지 못하는 경우에는 수동 초점 또는 초점 잠금 (22페이지)을 사용하여 같은 거리에 있는 다른 피사체에 초점을 맞춘 다음 사진의 구도를 다시 잡으십시오.

• 거울 또는 차체와 같이 매우 반짝이는 피사체




• 빠르게 움직이는 피사체



- 창이나 다른 반사 물체를 통해 촬영하는 피사체
- 어두운 피사체 및 머리나 털과 같이 빛을 반사하기 보다 흡수하는 피사체
- 연기나 불꽃과 같이 실체가 불분명한 피사체
- 배경과 잘 구분되어 보이지 않는 피사체(예를 들어, 배경과 색상이 동일한 옷을 입은 피사체)
- 초점 프레임에 콘트라스트가 높은 물체가 있고 그 앞이나 뒤에 위치한 피사체(예를 들어, 콘트라스트가 높은 요소를 배경으로 촬영한 피사체)

● AF-보조광

피사체가 어두울 경우 셔터 버튼을 반쯤 누를 때 보조광이 자동으로 켜져 자동 초점 작동을 지원합니다.



☛ 참고


- AF 지원광을 피사체의 눈에 직접 비추지 마십시오. AF 보조광을 해제하는 방법에 대해서는 84페이지를 참조하십시오.
- 일부 경우에 카메라는 AF 보조광을 사용하여 초점을 맞추지 못할 수도 있습니다. 카메라가 매크로 모드에서 초점을 맞출 수 없는 경우(27페이지), 피사체와의 거리를 좀 더 멀리하여 시도하십시오.
- AF 지원광은 무음 모드에서 사용할 수 없습니다.

노출 보정

매우 밝거나, 매우 어둡거나, 콘트라스트가 높은 피사체를 촬영할 때는 노출 보정을 사용합니다.

1 선택기를 위로 누릅니다 (☑).

노출 표시등이 표시됩니다.



2 값을 선택합니다.

선택기 버튼을 누릅니다. 효과가 디스플레이에 나타납니다.

양(+)의 값을 선택하면
노출이 증가합니다.



음(-)의 값을 선택하면
노출이 감소합니다.



3 촬영 모드로 되돌아 갑니다.

MENU/OK를 눌러 촬영 모드로
되돌아 갑니다.



4 사진을 찍습니다.

참조

±0 이외의 설정에서는 모니터에 ☑ 아이콘 및 노출 표시등이 표시됩니다. 카메라가 꺼지더라도 플래시 노출 보정은 재설정되지 않습니다. 정상 노출 조절로 복구하려면 ±0 값을 선택합니다.

●● 노출 보정 값 선택

- 역광 피사체: $+2/3EV \sim +12/3EV$ 범위의 값을 선택합니다. (용어 “EV”에 대한 설명을 보려면 105 페이지의 용어 설명을 참고하십시오.)





- 반사가 매우 잘 되는 피사체 또는 매우 밝은 장면 (설경 등): $+1EV$



- 하늘이 대부분을 차지하는 장면: $+1EV$
- 스포트라이트를 받는 피사체 (특히 배경이 어두울 때): $-2/3EV$
- 반사도가 낮은 피사체 (소나무 또는 어두운 색상의 초목): $-2/3EV$

🌸 매크로 모드(접사)

접사 모드에서, 선택기 왼쪽을 누릅니다(🌸).



🌸 는 매크로 모드에서 표시 됩니다.

매크로 모드가 작동하면 카메라가 모니터 중앙 가까이에 있는 피사체에 초점을 맞춥니다. 줌을 이용하여 사진 구도를 조절합니다.

매크로 모드를 종료하려면 선택기 왼쪽(🌸)을 누릅니다. 매크로 모드는 카메라 전원을 끄거나 다른 촬영 모드를 선택해 취소할 수 있습니다.

👉참고


- 카메라 흔들림에 의한 흐려짐을 방지하기 위해 삼각대를 사용할 것을 권장합니다.
- 플래시는 거리가 매우 짧을 경우 전체 피사체를 비추지 못할 수도 있습니다. 이 때는 피사체에서 조금 떨어져서 다시 시도하십시오.

⚡ 플래시 사용 (i플래시)

플래시가 사용되는 경우, 카메라의 플래시 시스템은 피사체의 밝기, 프레임에서의 위치, 카메라와의 거리와 같은 요소에 근거하여 장면을 즉각적으로 분석합니다. 플래시 출력 및 감도는 조명이 약한 실내 장면에서 주변 배경 조명의 영향을 보존하는 동시에 주 피사체가 올바르게 노출되도록 조정됩니다. 야간에 촬영하거나 조명이 약한 실내에서 촬영하는 경우와 같이 조명이 부족할 때 플래시를 사용합니다.



1 플래시 모드를 선택합니다.

선택기를 오른쪽으로 누릅니다(4). 선택기를 누를 때마다 플래시 모드가 바뀝니다. **AUTO** 이외 모드에서는 현재 모드가 모니터에 아이콘으로 표시됩니다. 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.



모드	설명
AUTO (자동 플래시)	필요할 때 플래시가 터집니다. 대부분의 상황에서 권장합니다.
⚡ (강제 플래시)	사진을 촬영할 때마다 플래시가 터집니다. 밝은 조명에서 촬영할 때 후광이 비친 피사체 또는 자연 채색에 사용합니다.
🚫 (플래시 금지)	피사체의 조명이 어두울 때에도 플래시가 작동하지 않습니다. 느린 셔터 속도에서 사진이 흐려질 수도 있음을 경고하기 위해 모니터에 🚫 가 표시됩니다. 삼각대 사용을 권장합니다.
S&L (슬로우 싱크로)	조명이 약한 주 피사체와 배경을 모두 포착합니다(조명이 밝은 장면은 과다 노출될 수도 있습니다.).

2 초점.

셔터 버튼을 반쯤 눌러 초점을 맞춥니다. 플래시가 터지는 경우, 셔터 버튼을 반쯤 눌렀을 때 모니터에 가 표시됩니다. 느린 셔터 속도에서는 사진이 흐려질 수도 있음을 경고하기 위해 디스플레이에 가 나타날 수도 있습니다. 따라서 삼각대 사용을 권장합니다.



3 셔터누르기.







셔터 버튼의 나머지 반을 눌러 촬영 합니다.

주의

각 촬영 시에 플래시가 여러 번 터질 수도 있습니다. 촬영이 끝날 때까지 카메라를 움직이지 마십시오.



적목보정

얼굴인식 기능에서  **얼굴 검색**  **보정 ON**을 선택하는 경우(20 페이지), 적목 제거()는 자동 플래시() , 강제 플래시 () , 및 슬로우 싱크로 () 모드에서 사용할 수 있습니다. 적목보정 기능은 플래시 불빛이 오른쪽 그림과 같이 피사체의 망막을 반사할 때 발생하는 "적목" 현상을 최소화합니다.





⌚ 셀프 타이머 사용

본 카메라는 촬영자가 자신을 포함해 사진을 찍을 수 있도록 10초 셀프 타이머를 제공하며, 셔터 버튼을 눌렀을 때 카메라가 움직여 사진이 흐려지는 것을 방지하도록 2초 타이머를 제공합니다. 셀프 타이머는 모든 촬영 모드에서 사용할 수 있습니다.

1 타이머를 설정합니다.

현재 셀프 타이머 모드가 모니터에 표시됩니다. 다른 설정을 선택하려면 선택기 아래쪽 (⌚)을 누릅니다. 선택기를 누를 때마다 선택 항목이 바뀝니다.



⌚ (셀프 타이머 꺼짐), 10 (10초 지연) 또는 2 (2초 지연) 중에서 선택합니다.

2 초점

셔터 버튼을 반쯤 눌러 초점을 맞춥니다.


⚠ 주의

셔터 버튼을 사용할 때 카메라 뒤에 서있으십시오. 렌즈 앞쪽에 서있으면 초점 및 노출이 잘 맞지 않을 수 있습니다.




3 타이머를 시작합니다.

셔터 버튼의 나머지 반을 눌러 타이머를 시작합니다. 모니터 디스플레이에 셔터가 놓여질 때까지 남은 시간이 초 단위로 표시됩니다. 사진이 촬영되기 전에 타이머를 멈추려면 **DISP/BACK**을 누릅니다.



사진이 촬영되기 직전에 카메라 전면에 있는 셀프 타이머 램프가 깜박입니다. 2초 타이머를 선택한 경우, 타이머가 카운트 다운될 때 셀프 타이머 램프가 깜박입니다.

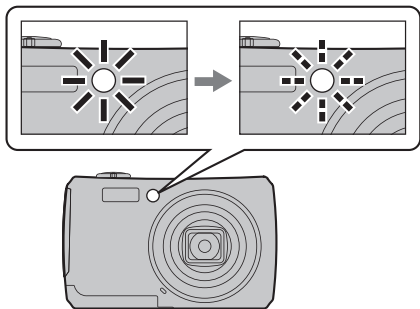

👤 얼굴인식

얼굴인식 기능(20 페이지)은 인물사진 피사체의 얼굴이 초점 상태에 있도록 만들기 때문에 단체사진이나 자가촬영에서 셀프타이머를 사용하는 경우 권장됩니다. 얼굴 인식 기능과 함께 셀프 타이머를 사용하려면, 얼굴 인식 기능을 켜고 타이머를 1단계와 같이 설정한 후 셔터 버튼을 계속 아래로 눌러 타이머를 시작합니다. 타이머가 수를 세는 동안 카메라는 얼굴을 탐지하고 초점을 조절하며 셔터가 해제되기 직전에 노출을 조절합니다. 사진이 저장될때까지 움직이지 않도록 주의합니다.

👉 참조

사진을 촬영하거나, 다른 촬영 모드를 선택하거나, 재생 모드를 선택하거나, 카메라 전원을 끄는 경우 셀프 타이머가 자동으로 해제됩니다.

촬영모드

장면이나 피사체의 종류에 따라 촬영 모드를 선택합니다. 촬영 모드를 선택하려면 모드 다이얼을 원하는 설정으로 돌립니다(4 페이지). 다음 모드를 사용할 수 있습니다.

📷 AUTO

또렷하고 선명한 스냅촬영이 필요할 때 선택합니다(14 페이지). 대부분의 상황에서 이 모드를 권장합니다.

EXR EXR

현재 피사체에 대해 카메라가 설정을 자동으로 최적화하거나 선명함을 개선하고 노이즈를 줄이며 다이내믹 레인을 강화하려면, 모드 다이얼을 **EXR**로 돌린 후 아래의 단계를 따릅니다.



EXR

- 1 MENU/OK를 눌러 촬영 메뉴를 표시합니다.



- 2 📷 촬영 모드를 선택합니다.



- 3 선택기를 오른쪽으로 눌러 다음 메뉴를 표시합니다.



- 4 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 원하는 다음 옵션 중 하나를 강조 표시합니다.



옵션	설명
EXR 자동	카메라는 촬영 조건에 따라 장면 및 EXR 모드를 자동으로 선택합니다.
해상도 속성	또렷하고 선명한 사진을 위해 선택합니다.
고 ISO 및 저 노이즈	높은 감도에서 촬영한 사진의 노이즈를 감소시킵니다.
다이내믹 레인지 속성	하이라이트로 볼 수 있는 자세함 정도를 증가시킵니다. D-Ring 다이내믹 레인지는 R800 로 설정됩니다(800%).

- 5 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.



EXR EXR AUTO

이 모드에서, 카메라는 자동으로 배치를 분석하고 피사체 및 촬영 조건에 따라 적절한 장면을 선택합니다. 선택된 모드는 아래와 같이 표시됩니다. 셔터 버튼을 반쯤 눌렀을 때 카메라는 최적의 EXR 모드를 선택하고 장면 모드 아이콘 옆에 표시됩니다.



인물 피사체가 탐지될 때 표시됩니다.

모드	탐지된 피사체나 장면의 타입
	인물사진: 인물 피사체
	풍경: 인공 또는 자연 풍경
	야간: 조명이 어두운 경치
	매크로: 카메라와 가까운 피사체
	역광 인물사진: 역광 인물 피사체
	야간 인물사진: 조명이 어두운 인물 피사체

EXR 모드에서 이미지 크기

EXR 모드에서 이미지 크기를 AUTO로 선택하면, 카메라는 자동으로 최적의 이미지 크기를 선택합니다.



참고

- 피사체가 위에서 열거한 장면과 일치하지 않는 경우, **AUTO(AUTO)**가 선택됩니다. 카메라가 연속적으로 초점을 잡는 동안 배터리 소모가 늘어납니다. 카메라가 초점을 잡는 소리가 들릴 수 있습니다.

N 내추럴 & S

이 모드는 까다로운 조명 상태에서 최상의 사진을 보장합니다. 셔터 버튼을 누를 때마다 카메라가 두 번의 샷을 찍습니다. 첫 번째 샷은 자연광을 보존하기 위해 플래시 없이 찍히며 두 번째 샷은 플래시로 촬영합니다. 촬영이 끝날 때까지 카메라를 움직이지 마십시오.



참고

- 플래시 사용이 금지된 곳에서는 사용하지 마십시오. 플래시는 무음 모드에서도 작동합니다. 두 장의 사진을 찍을 수 있을 정도로 메모리가 남아 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

N 내추럴라이트

플래시를 사용할 수 없거나 조명이 어두운 실내를 자연스러운 조명으로 포착합니다. 플래시가 꺼지고 감도가 높아져 흐려짐을 줄입니다.



SP (SP모드)

카메라에서 특정 촬영 조건이나 특정 유형의 피사체에 적합한 '장면'을 선택할 수 있으며 모드 다이얼의 **SP** 위치에 해당됩니다.

1 모드 다이얼을 **SP**로 돌립니다.



2 MENU/OK를 눌러 다음 메뉴를 표시합니다.



3  SP모드를 선택합니다.



4 선택기 오른쪽을 눌러 다음 메뉴를 표시합니다.


















5 선택기 위 아래를 눌러 장면을 강조 표시합니다(36 페이지).



6 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.



위의 설명과 같이 설정이 변경될 때까지 모드 다이얼을 **SP**로 회전할 때마다 선택한 장면은 선택된 상태를 유지합니다.


장면	설명
 인물사진	피부 톤을 자연스럽게 살려 부드러운 톤의 인물을 촬영할 때 선택합니다.
 화사모드	부드러운 인물사진의 부드러운 스킨 효과를 위해 선택합니다.
 풍경	낮에 건물 및 풍경이 있는 장면을 또렷하고 선명하게 촬영할 때 선택합니다.
 스포츠	움직이는 피사체를 촬영할 때 선택합니다. AF AF는 AF 전원 관리를 위해 자동으로 선택되며 좀 더 빠른 속도에 우선 순위가 제공됩니다.
 야경	조명이 어두운 초저녁이나 야간 장면을 위해 이 모드를 선택합니다. 카메라가 흔들려서 발생하는 흐림 현상을 줄이기 위해 감도가 자동으로 증가합니다.
 야경 (삼각대)	야간에 촬영할 때 느린 셔터 속도를 위해 이 모드를 선택합니다. 흐림을 방지하기 위해 삼각대를 사용합니다.
 불꽃놀이	느린 셔터 속도를 사용하여 불꽃놀이에서 빛이 퍼져나가는 장면을 포착합니다. 흐려짐을 방지하기 위해 삼각대를 사용합니다.
 석양	일몰과 일출 시에 생생한 색상을 기록합니다.
 설경	밝게 빛나는 흰 눈이 온 세상을 뒤덮은 장면을 또렷하고 선명하게 촬영할 때 선택합니다. 밝게 빛나는 흰 눈이 온 세상을 뒤덮은 장면을 또렷하고 선명하게 촬영할 때 선택합니다.
 해변	태양이 내리쬰는 해변의 밝은 분위기를 포착하는 또렷하고 선명한 촬영을 위해 선택합니다. 태양이 내리쬰는 해변의 밝은 분위기를 포착하는 또렷하고 선명한 촬영을 위해 선택합니다.
 수중	수면 아래에서의 촬영을 위해 오픈인 방식 케이스를 사용하여 생생한 바다의 색상을 포착하기 위해 선택합니다.
 박물관	플래시 사용이 금지되거나 셔터 소리가 타인을 불쾌하게 만들 수 있는 장소에서 선택합니다. 플래시, 스피커, AF 보조광/셀프 타이머 램프가 자동으로 꺼집니다. 장소에 따라 사진 촬영이 완전히 금지될 수도 있습니다. 촬영 전에 허가를 받으십시오.
 파티	조명이 어두운 실내 배경의 불빛을 포착합니다.
 꽃	꽃을 생생하게 근접 촬영할 때 선택합니다. 카메라가 근접 범위에 초점을 맞춥니다.
 문자	인쇄된 문자나 도면 사진을 선명하게 촬영합니다. 카메라가 근접 범위에 초점을 맞춥니다.

M 매뉴얼

이 모드에서 셔터 속도 및 조리개 모두를 선택합니다. 필요에 따라 카메라가 제안하는 노출 값을 변경할 수 있습니다.

- 1 모드 다이얼을 **M**으로 회전합니다.



- 2  버튼을 누릅니다. 셔터 속도 및 조리개가 표시됩니다.



- 3 선택기 위 아래를 눌러 조리개를 선택합니다.



- 4 선택기 좌우를 눌러 셔터 속도를 선택합니다.



주의

무작위로 이격된 밝은 픽셀 형태의 노이즈가 장기 노출시에 발생할 수 있습니다.

- 5 MENU/OK 눌러 촬영 모드로 돌아갑니다.



- 6 사진을 찍습니다.

노출 표시등

사진의 노출 양이 현재 설정에서 과도한지 부족한지를 노출 표시등으로 나타냅니다.



P 프로그램 (AE/A 조리개 우선 AE)

모드 P에서 프로그램 AE를 선택하면 카메라는 자동으로 노출을 설정하고 조리개 우선 AE를 선택하면 배경을 부드럽게 하도록 조리개를 조정하거나, 카메라가 최적의 노출을 위해 셔터 속도를 조절하는 동안 배경과 전경 모두를 초점 상태로 만들 수 있습니다.

- 1 모드 다이얼을 P로 회전합니다.



- 2 MENU/OK를 눌러 촬영 메뉴를 표시합니다.




- 3 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 **촬영** 모드를 강조 표시합니다.



- 4 선택기 오른쪽을 눌러 촬영 모드 옵션을 표시합니다.




- 5 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 옵션을 강조 표시합니다.



- 6 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.



- 7 선택기를  위를 눌러 노출 보정(프로그램 AE)나 조리개(조리개 우선 AE)를 표시합니다.



노출 보정(프로그램 AE)

조리개
(조리개 우선 AE)

- 8 선택기 버튼을 눌러 노출 보정(프로그램 AE) 또는 조리개 (조리개 우선 AE)를 선택합니다. 조리개 우선 AE에서 선택된 조리개에서 올바른 노출을 설정할 수 없는 경우, 셔터 속도는 적색으로 표시됩니다.

- 9 MENU/OK를 눌러 촬영 모드로 돌아갑니다.




- 10 사진을 찍습니다.

주의

피사체의 밝기가 카메라의 밝기 측정 범위를 벗어난 경우, 화면에 셔터 속도와 조리개 설정이 “---”로 표시됩니다. 셔터 버튼을 반쯤 눌러 초점과 노출을 다시 측정합니다.

재생 옵션

모니터에서 가장 최근 사진을 보려면, **▶** 버튼을 누릅니다.




선택시 오른쪽을 눌러 촬영된 순서로 사진을 보거나 왼쪽을 눌러 반대 순서로 사진을 봅니다. 선택기를 누른 채 원하는 프레임으로 신속하게 스크롤합니다.



디스플레이 형식 선택

DISP/BACK 버튼을 눌러 아래 그림과 같이 재생 디스플레이 형식을 순환시키며 표시합니다.



표시등 표시



표시등 숨김






날짜별 분류 (42 페이지)

참고

다른 카메라로 촬영한 사진은 재생 중  (“선물 이미지”) 아이콘으로 표시됩니다.

재생 줌

단일 프레임 재생에서 표시된 사진을 확대하기 위해  를 선택하고 축소하기 위해  를 선택합니다. 사진을 확대한 경우, 선택기를 사용하면 현재 디스플레이에 표시되지 않은 이미지 부분을 볼 수 있습니다.




줌 표시등



탐색 창에 현재 모니터에 표시된 이미지의 일부가 표시됩니다.

DISP/BACK을 눌러 줌을 나갑니다.

☛참고


재생 줌은  크기변경으로 생성된 사본이나 640(640)의 크기로 잘려진 사본에서는 사용할 수 없습니다.(82페이지).


얼굴인식

얼굴인식으로 촬영한 사진(20페이지)은  아이콘으로 표시됩니다.  버튼을 눌러 얼굴인식 기능으로 촬영한 피사체를 확대합니다. 이후 사진을 확대 및 축소하기 위해 줌 기능을 사용할 수 있습니다.




멀티프레임 재생

표시된 이미지 수를 변경하려면, 사진이 모니터에 풀 프레임으로 표시될 때  를 선택합니다.


 선택해 표시할 그림의 수를 2, 9 또는 100분할로 늘립니다.



 를 선택해 표시될 이미지의 수를 줄입니다.

선택기를 사용하여 이미지를 강조 표시하고 **MENU/OK**를 눌러 강조 표시된 이미지를 전체 프레임으로 표시합니다. 9분할 및 100분할 화면에서 다른 사진을 보려면 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 누릅니다.

Tip: 2분할 디스플레이

2분할 디스플레이는  모드
로 찍은 사진을 비교하는데
사용됩니다.



날짜별로 분류

날짜별 분류 모드를 선택하여 선택한 날짜에 촬영한 사진을 표시합니다.

- 1 날짜별 분류 화면이 표시될 때까지 **DISP/BACK**을 누릅니다.



- 2 선택기 위 또는 아래를 사용해 날짜를 강조 표시합니다. 선택기를 계속 눌러 원하는 날짜로 신속하게 스크롤합니다.



- 3 선택기 좌우를 선택하여 강조 표시된 날짜 상태로 찍은 사진을 스크롤 합니다. 선택기를 계속 눌러 원하는 프레임으로 신속하게 스크롤합니다.



사진삭제

재생 메뉴에 있는 **삭제** 옵션을 사용하여 정지 영상과 동영상을 삭제하면 메모리 카드나 내장 메모리에서 여유 공간을 늘릴 수 있습니다(단일프레임 재생에서 사진을 삭제하기 위한 내용은 19 페이지 참고). 삭제한 사진은 복구할 수 없다는 점에 유의하십시오. 중요한 사진은 삭제하기 전에 컴퓨터나 다른 저장 장치에 복사해두십시오.


- 1** MENU/OK를 눌러 재생 메뉴를 표시합니다.



- 2** 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 **삭제**를 강조 표시합니다.



- 3** 선택기 오른쪽을 눌러 삭제 옵션을 표시합니다.



- 4** 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 **프레임** 또는 **모든프레임**을 강조 표시합니다.



- 5** MENU/OK를 눌러 선택한 항목에 대한 옵션을 표시합니다(다음 페이지 참조).




Tip: 사진 삭제

- 메모리 카드를 삽입한 경우, 메모리 카드에 있는 사진이 삭제되고 그렇지 않은 경우 내장 메모리의 사진이 삭제됩니다.
- 보호된 사진은 삭제되지 않습니다. 삭제하려는 사진의 보호를 해제하십시오(77 페이지).
- 선택한 이미지가 DPOF 프린트 예약에 포함되어 있다는 내용의 메시지가 표시되면 **MENU/OK**를 눌러 사진을 삭제합니다.

■ 프레임: 선택된 이미지 삭제

프레임을 선택하면 오른쪽과 같은 대화 상자가 나타납니다.




선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 사진을 스크롤하고 MENU/OK를 눌러 현재 사진을 삭제합니다(사진이 즉시 삭제되므로 다른 사진을 삭제하지 않도록 주의).



원하는 모든 사진을 삭제했으면 DISP/BACK을 눌러 나갑니다.

■ 전프레임: 모든 이미지 삭제


전프레임을 선택하면 오른쪽과 같은 확인 메시지가 표시됩니다.



OK를 강조표시하거나 MENU/OK를 눌러 보호되지 않은 모든 사진을 삭제합니다.




삭제 중 오른쪽과 같은 대화 상자가 표시됩니다. 모든 사진이 삭제되기 전에 DISP/BACK을 누르면 삭제가 취소됩니다(버튼을 누를 때까지 삭제된 사진은 복구할 수 없음).



동영상 녹화


초당 30프레임으로 짧은 동영상을 촬영합니다. 내장 마이크로 사운드도 녹음되므로 녹화 중 마이크로폰을 막지 마십시오.

- 1 모드 다이얼을  (동영상 모드)로 돌립니다.




디스플레이는 사용 가능한 시간을 표시합니다.

프레임 크기 선택

프레임 크기를 선택하려면 **F** 버튼을 누르고  품질을 선택합니다. 최상의 품질에는 **640** (640×480 픽셀)을 선택하고 장시간의 동영상에는 **320** (320×240 픽셀)을 선택합니다. **MENU/OK**를 눌러 동영상 녹화 모드로 돌아갑니다.




- 2 줌 컨트롤을 사용해 장면 구도를 잡습니다.



줌 표시등

녹화가 시작된 후에는 줌을 조정할 수 없습니다.

3 셔터 버튼을 완전히 눌러 녹화를 시작합니다.



● REC 및 남은 시간이 모니터에 표시됨

Tip:

녹화 중에는 셔터 버튼을 계속 누르고 있지 않아도 됩니다.

참고

- 녹화가 시작되면 초점이 맞춰지고 녹화 중 계속해서 노출과 화이트 밸런스가 자동으로 조정됩니다. 이미지의 색상과 밝기는 녹화를 시작하기 전에 표시된 색상 및 밝기와 다를 수도 있습니다. 피사체가 어두울 경우 보조광이 자동으로 켜져 자동 초점 작동을 지원합니다. AF 보조광을 끄려면 설정 메뉴(84페이지)의 **AF 보조광** 옵션에서 **OFF**를 선택합니다.

4 셔터 버튼을 반쯤 눌러 녹화를 종료합니다. 동영상이 최대 시간에 도달하거나 메모리가 가득 차면 녹화가 자동으로 종료됩니다.



주의:


동영상이 기록되고 있는 동안 표시등이 켜집니다. 촬영 또는 램프가 켜진 상태에서 배터리 함 카드를 열지 마십시오. 이 주의 사항을 지키지 않으면 동영상이 재생되지 않을 수도 있습니다.

참고

동영상은 모노 모션 JPEG 파일로 기록됩니다.


▶ 동영상 보기

재생 중 오른쪽과 같이 동영상이 모니터에 표시됩니다. 다음 조작은 동영상 표시된 동안 수행할 수 있습니다.



조작	설명
재생 시작/ 일시 정지	선택기 아래쪽을 눌러 재생을 시작합니다. 다시 눌러 일시 정지합니다.
종료 재생/ 삭제	선택기 위쪽을 눌러 재생을 종료합니다. 재생이 진행하지 않는 경우, 선택기 위쪽을 누르면 현재 동영상이 삭제됩니다.
빨리 감기/ 되감기	선택기 오른쪽을 눌러 빨리 감고, 왼쪽을 눌러 되감습니다. 재생이 일시 정지된 경우, 선택기를 누를 때마다 동영상이 한 프레임씩 전진하거나 되감습니다.
조정 볼륨	MENU/OK를 눌러 재생을 일시 정지시키고 볼륨 컨트롤을 표시합니다. 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 볼륨을 조정합니다. MENU/OK를 다시 누르면 재생이 다시 시작됩니다.

재생 중 모니터에 진행 상황이 표시됩니다.



☞ 팁: 컴퓨터에서 동영상 보기


동영상을 보기 전에 컴퓨터로 복사하십시오.

⚠ 주의

- 재생 중 스피커를 막지 마십시오.
- 매우 밝은 피사체가 있는 동영상에는 수직 또는 수평 줄무늬가 나타날 수도 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

TV에서 사진 보기

카메라를 TV에 연결하고 TV를 비디오 채널로 조정하여 사진을 그룹으로 표시합니다. 제공되는 A/V 케이블을 아래와 같이 HD TV에 연결하고 옵션 구성품인 비디오 케이블을 사용합니다. 케이블을 연결하기 전에 카메라 전원을 끄십시오.

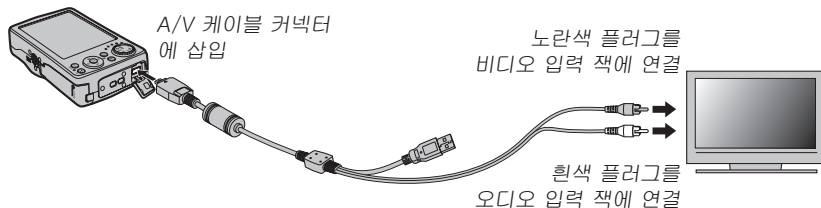

▶를 약 1초 동안 눌러 카메라 전원을 켭니다. 카메라 모니터가 꺼지고 사진 및 음성 메모가 TV에서 재생됩니다. 카메라 볼륨 컨트롤은 TV에서 재생되는 사운드에는 효과가 없으므로 TV 볼륨 컨트롤을 사용하여 볼륨을 조정하십시오.

참고

동영상 재생 중에는 화질이 떨어집니다.

주의

A/V 케이블을 연결하는 경우, 커넥터가 완전히 삽입되도록 하십시오.

HDTV에 카메라 연결

옵션인 HDC-1 콤포넌트 비디오 케이블은 카메라를 HDTV에 연결하는데 사용할 수 있습니다. 콤포넌트 비디오, Pb/Cb, Pr/Cr) 연결을 가진 장치에 HDC-1을 사용하십시오.


USB를 통해 사진 인쇄

프린터가 PictBridge를 지원하는 경우, 사진을 먼저 컴퓨터에 복사하지 않고 카메라를 프린터에 직접 연결하여 사진을 인쇄할 수 있습니다. 프린터에 따라 아래 설명한 기능 중 지원되지 않는 기능이 있을 수 있습니다.




카메라 연결

- 1 그림과 같이 동봉된 USB 케이블을 연결하고 프린터 전원을 켭니다.



- 2 버튼을 약 1초 동안 눌러 카메라 전원을 켭니다. 모니터에 USB가 표시된 다음 오른쪽 아래에 표시한 PictBridge 디스플레이가 표시됩니다.



선택 사진 인쇄

- 1 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 인쇄할 사진을 표시합니다.




참고

현재 사진 중 하나의 복사본을 인쇄하려면 3단계를 바로 진행합니다.

- 2 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 복사 매수를 선택합니다(최대 99매). 1-2단계를 반복하여 다른 사진을 선택합니다.





- 3 MENU/OK를 눌러 확인 대화 상자를 표시합니다.



- 4 MENU/OK를 눌러 인쇄를 시작합니다.



Tip: 촬영 날짜 인쇄


사진에 촬영 날짜를 인쇄하려면 1-2단계에서 **DISP/BACK**을 눌러 PictBridge 메뉴를 표시합니다(아래 “DPOF 프린트 예약 인쇄” 참고). 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 **날짜설정** 을 강조 표시하고 **MENU/OK**를 눌러 PictBridge 디스플레이로 돌아갑니다(촬영 날짜 없이 사진을 인쇄하려면 **날짜없이**를 선택). 날짜가 올바른지 확인하려면 촬영 전에 카메라 시계를 설정합니다. **날짜설정**  옵션은 날짜 인쇄를 지원하는 프린터에만 사용할 수 있습니다.


참고

- 카메라를 장시간 사용할 때는 옵션인 AC 어댑터와 DC 커플러를 사용하십시오.
- 본 카메라에서 포맷된 내장 메모리 또는 메모리 카드의 사진을 인쇄하십시오.
- 직접 USB 연결을 통해 인쇄하는 경우, 기본 프린터 페이지 크기와 인쇄 품질 설정이 사용됩니다.

인쇄중

인쇄 중 오른쪽과 같은 메시지가 표시됩니다. **DISP/BACK**을 누르면 모든 사진이 인쇄되기 전에 인쇄가 취소됩니다. (프린터에 따라, 현재 사진이 인쇄되기 전에 인쇄가 중단될 수도 있습니다.)




인쇄가 중단되면 를 눌러 카메라 전원을 껐다가 다시 켜십시오.


카메라 분리


"프린팅 중"이라는 메시지가 표시되지 않았는지 확인하고 카메라를 끕니다. USB 케이블을 분리합니다.

DPOF 프린트 예약 인쇄

재생 **F-MODE** 메뉴에서  **프린트 예약 (DPOF)**으로 생성된 프린트 예약을 인쇄하려면(72 페이지):


- 1 PictBridge 디스플레이에서 **DISP/BACK** 을 눌러 PictBridge 메뉴를 엽니다.



- 2 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러  **예약프린트**를 강조 표시합니다.



- 3 **MENU/OK**를 눌러 확인 대화 상자를 표시합니다.



- 4 **MENU/OK**를 눌러 인쇄를 시작합니다.



DPOF 프린트 예약 만들기

재생 메뉴의 **프린트 예약 (DPOF)** 옵션을 이용하여 PictBridge 호환 프린터(51 페이지) 또는 DPOF를 지원하는 장치에 사용할 디지털 "프린트 예약"을 만들 수 있습니다.


DPOF

DPOF (Digital Print Order Format)는 내장 메모리나 메모리 카드에 저장된 "프린트 예약"에서 사진을 인쇄할 수 있도록 하는 기본기능입니다. 이 예약에는 인쇄할 사진과 각 사진의 인쇄 매수에 관한 정보가 포함됩니다.



■ 날짜설정 / 날짜없이

DPOF 프린트 예약을 수정하려면 재생 메뉴에서 **프린트 예약 (DPOF)**을 선택하고 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 **날짜설정** 또는 **날짜없이**를 강조 표시합니다.

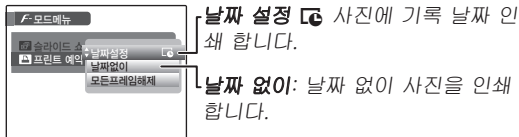


MENU/OK를 누르고 아래 단계를 따릅니다.

1 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 프린트 예약에 포함시키거나 프린트 예약에서 제거할 사진을 표시합니다.



2 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 복사 매수를 선택합니다(최대 99매). 예약에서 사진을 제거하려면 인쇄 매수가 0이 될 때까지 선택기 아래쪽을 누릅니다.



☞ 팁: 얼굴인식


현재 사진이 얼굴인식 기능을 통해 생성되었다면, 를 눌러 탐지될 얼굴의 수에 대한 복사 수를 설정합니다.

3 1-2단계를 반복하여 프린트 예약을 완료합니다. 설정이 끝났으면 **MENU/OK**를 눌러 프린트 예약을 저장하거나 **DISP/BACK**을 눌러 프린트 예약을 변경하지 않고 종료합니다.




4 총 인쇄 매수가 모니터에 표시됩니다. **MENU/OK**를 눌러 종료합니다.




현재 프린트 예약에 있는 사진은 재생 중  아이콘으로 표시됩니다.




■ 모든 프레임 해제

현재 프린트 예약을 취소하려면  **프린트 예약 (DPOF)** 메뉴에서 **모든 예약 해제**를 선택합니다. 오른쪽에 나타난 확인 대화 상자가 표시되면 **MENU/OK**를 눌러 예약에서 모든 사진을 제거합니다.



←참고

- 내장 메모리에 있는 사진에 대한 프린트 예약을 만들거나 수정하려면 메모리 카드를 제거하십시오.
- 프린트 예약은 최대 999장의 사진을 포함할 수 있습니다.
- 다른 카메라에서 만들어진 프린트 예약이 있는 메모리 카드를 삽입하면 오른쪽에 나타난 메시지가 표시됩니다. **MENU/OK**를 누르면 프린트 예약이 취소되므로 위의 설명에 따라 새 프린트 예약을 만들어야 합니다.



컴퓨터에서 사진 보기

동봉된 FinePixViewer 소프트웨어를 사용하면 사진을 컴퓨터로 복사한 후 컴퓨터에서 저장, 보기, 정리 및 인쇄 작업을 수행할 수 있습니다. 계속 진행하기 전에 아래 설명에 따라 FinePix-Viewer를 설치합니다. 설치가 완료될 때까지 카메라를 컴퓨터에 연결하지 마십시오.

FinePixViewer 설치

FinePixViewer는 Windows 버전과 Macintosh 버전으로 제공됩니다. Windows에 대한 설치 지침은 54~55 페이지에 있고 Macintosh에 대한 설치 지침은 56~57 페이지에 있습니다.

FinePixViewer 설치:Windows

1 컴퓨터가 다음 시스템 요구조건을 만족하는지 확인하십시오.

OS	Windows Vista, Windows XP Home Edition (서비스 팩 2), Windows XP Professional (서비스 팩 2) 또는 Windows 2000 Professional (서비스 팩 4) 버전 사전 설치
CPU	• Windows Vista: 200MHz Pentium 4 이상 (3GHz Pentium 4 이상 권장) • Windows XP: 800MHz Pentium 4 이상 (2GHz Pentium 4 이상 권장) • Windows 2000: 200MHz Pentium 이상
RAM	• Windows Vista: 512MB 이상 (1GB 이상 권장) • Windows XP: 512MB 이상 • Windows 2000: 128MB 이상
여유 디스크 공간	FinePixViewer가 작동 중일 때 600MB의 가용 공간 중 최소 450MB가 설치에 요구됨 (15GB 이상 권장 Windows Vista 이하, 2GB 이상 권장 Windows XP 이하)
비디오	800 × 600 픽셀 이상, 16-bit 컬러 이상 (1,024 × 768 픽셀 이상, 32-bit 컬러 권장)
기타	• 내장 USB 포트 권장. USB 포트에서 작동은 보증하지 않습니다. • FinePix 인터넷 서비스를 사용하려면 인터넷 접속이 필요합니다 (56 kbps 이상 속도). 이메일 옵션을 사용하려면 인터넷 접속과 이메일 소프트웨어가 필요합니다.

주의

다른 Windows 버전은 지원되지 않습니다. 직접 조립한 컴퓨터나 이전 Windows 버전에서 업그레이드한 컴퓨터에서는 작동을 보증하지 않습니다.

- 2 컴퓨터를 시작합니다. 계속 진행하기 전에 관리자 권한이 있는 계정으로 로그인합니다.
- 3 실행 중인 응용 프로그램이 있으면 종료하고 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다.

Windows Vista

AutoPlay 대화 상자가 표시되면 **SETUP.exe**를 클릭합니다. 그런 다음 "User Account Control" 대화 상자가 표시되면 **Allow**를 클릭합니다.

설치 프로그램이 자동으로 시작되면 **Installing FinePixViewer**을 클릭하고 화면상의 지시에 따라 FinePixViewer를 설치합니다. 설치 중 Windows CD가 필요할 수도 있습니다.

설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않는 경우

설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않는 경우, 시작 메뉴에서 **컴퓨터** 또는 **내 컴퓨터**를 선택하거나 (Windows Vista/XP) 바탕 화면에서 **내 컴퓨터** 아이콘을 더블 클릭(Windows 2000)한 후 FINEPIX CD 아이콘을 더블 클릭하여 **FINEPIX CD** 창을 열고 **SETUP** 또는 **SETUP.exe**를 더블 클릭합니다.

- 4 Windows Media Player 또는 DirectX를 설치하라는 메시지가 표시되면 화면상의 지시에 따라 설치를 완료합니다.
- 5 지시가 있으면 CD-ROM 드라이브에서 설치 CD를 제거하고 **Restart**를 클릭하여 컴퓨터를 재시작합니다. 소프트웨어를 다시 설치해야 할 수도 있으므로 설치 CD를 직사광선이 비추지 않는 건조한 장소에 보관하십시오. 소프트웨어를 업데이트하거나 고객 지원 센터에 문의하는 경우 참조하도록 버전 번호가 CD 라벨 상단에 인쇄되어 있습니다.

이제 설치가 완료되었습니다. 58 페이지의 “카메라 연결”로 진행하십시오.

FinePixViewer설치: Macintosh

1 컴퓨터가 다음 시스템 요구조건을 만족하는지 확인하십시오.

CPU	PowerPC 또는 Intel
OS	사전에 설치된 Mac OS X version 10.3.9~10.4 (최신 정보는 http://www.fujifilm.com/ 를 방문하십시오.)
RAM	256MB 이상
여유 디스크 공간	FinePixViewer 가 작동 중일 때 400MB의 가용 공간 중 최소 200MB가 설치에 요구됨
비디오	800 × 600 이상, 수천 컬러 이상
기타	<ul style="list-style-type: none"> • 내장 USB 포트 권장. USB 포트에서 작동은 보증하지 않습니다. • FinePix 인터넷 서비스를 사용하려면 인터넷 접속이 필요합니다(56 kbps 이상 속도). 이메일 옵션을 사용하려면 인터넷 접속과 이메일 소프트웨어가 필요합니다.

2 컴퓨터를 시작한 후 실행 중인 응용 프로그램이 있으면 종료하고 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 바탕 화면에서 **FinePix CD** 아이콘을 더블 클릭하고 **Installer for Mac OS X**를 더블 클릭합니다.

3 설치 프로그램 대화 상자가 표시되면 **Installing FinePixViewer**를 클릭하여 설치를 시작합니다. 관리자 이름과 암호를 입력하라고 하면 입력하고 **OK**를 클릭한 후 화면상의 지시에 따라 FinePixViewer를 설치합니다. 설치가 완료되면 **Exit**를 클릭하여 설치 프로그램을 종료합니다.

- 4 Safari가 실행 중인 경우에는 CD를 제거하지 못할 수도 있습니다. 필요한 경우, CD를 제거하기 전에 Safari를 종료하십시오. 소프트웨어를 다시 설치해야 할 수도 있으므로 설치 CD를 직사광선이 비추지 않는 건조한 장소에 보관하십시오. 소프트웨어를 업데이트하거나 고객 지원 센터에 문의하는 경우 참조하도록 버전 번호가 CD 라벨 상단에 인쇄되어 있습니다.
- 5 Finder **Go** 메뉴에서 **Applications**를 선택하여 응용 프로그램 폴더를 엽니다. **Image Capture** 아이콘을 더블 클릭하고 Image Capture 응용 프로그램 메뉴에서 **Preferences...**를 선택합니다.




Image Capture 기본설정 대화 상자가 표시됩니다. **When a camera is connected, open** 메뉴에서 **Other...**를 선택한 후 “Applications/FinePixViewer” 폴더에서 **FPVBridge**를 선택하고 **Open**을 클릭합니다.



Image Capture 응용 프로그램 메뉴에서 **Quit Image Capture**를 선택합니다.

이제 설치가 완료되었습니다. 58 페이지의 “카메라 연결”로 진행하십시오.


카메라 연결

- 1 복사하려는 사진이 메모리 카드에 저장된 경우, 카드를 카메라에 삽입합니다(8 페이지). 카드를 삽입하지 않으면 사진은 내장 메모리에서 복사됩니다.

㉠ 주의

전송 중 전원이 꺼지면 데이터가 소실되거나 내장 메모리 또는 메모리 카드가 손상될 수 있습니다. 카메라에 연결하기 전에 배터리를 충전하십시오.

- 2 카메라 전원을 끄고 커넥터가 완전히 삽입되는지 확인하면서 동봉된 USB 케이블을 그림과 같이 연결합니다. 카메라를 컴퓨터에 직접 연결합니다. USB 허브나 키보드에 연결하지 마십시오.



- 3 ▶ 버튼을 약 1초 동안 눌러 카메라 전원을 FinePixViewer가 자동으로 시작되지 않으면 소프트웨어가 올바르게 설치되지 않았을 수 있습니다. 카메라를 분리하고 소프트웨어를 다시 설치하십시오.

㉠ 주의

FinePixViewer가 자동으로 시작되지 않으면 소프트웨어가 올바르게 설치되지 않았을 수 있습니다. 카메라를 분리하고 소프트웨어를 다시 설치하십시오.

FinePixViewer 사용에 대한 자세한 정보는 FinePixViewer **Help** 메뉴에서 **How to Use FinePixViewer**를 선택하십시오.

← 참고

카메라가 컴퓨터에 연결된 동안에는 카메라 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.

㉠ 주의

- 본 카메라에서 포맷하고 본 카메라로 촬영한 사진이 들어 있는 메모리 카드만 사용하십시오. 너무 많은 이미지가 이미지가 들어 있는 메모리 카드를 삽입하면 FinePixViewer가 시작되는데 오래 걸리고 FinePixViewer가 이미지를 가져오거나 저장하지 못할 수도 있습니다. 메모리 카드 리더를 사용하여 사진을 전송하십시오.
- 카메라 전원을 끄거나 USB 케이블을 분리하기 전에 표시등이 꺼져 있는지 확인하십시오. 이 주의 사항을 지키지 않으면 데이터가 소실되거나 내장 메모리 또는 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드를 삽입 또는 제거하기 전에 카메라를 분리하십시오.
- FinePixViewer를 사용해 음성 메모를 복사합니다.
- 일부 경우에, FinePixViewer를 독립형 컴퓨터에서와 같은 방식으로 사용하는 네트워크 서버에 저장된 사진에 접근하지 못할 수도 있습니다.
- 인터넷 접속이 필요한 서비스를 사용하는 경우 전화 회사나 인터넷 서비스 업체가 부과하는 모든 수수료는 사용자가 부담합니다.

● 카메라 분리

표시등이 꺼져 있는지 확인한 후 화면상의 지시에 따라 카메라 전원을 끄고 USB 케이블을 분리합니다.

● FinePixViewer 업데이트

FinePixViewer의 최신 버전은 <http://www.fujifilm.com/>에서 다운로드 할 수 있습니다.

● FinePixViewer 제거

소프트웨어를 다시 설치하거나 소프트웨어가 더 이상 필요 없는 경우에만 FinePixViewer를 제거하십시오. FinePixViewer를 종료하고 카메라를 분리한 후 “응용 프로그램”에서 “FinePixViewer” 폴더를 휴지통으로 끌어간 후 **Finder** 메뉴에서 **휴지통 비우기**를 선택하거나(Macintosh) 제어판을 열고 “프로그램 및 기능” (Windows Vista) 또는 “프로그램 추가/제거” (다른 Windows 버전)을 사용하여 FinePixViewer를 제거합니다. Windows에서는 하나 이상의 확인 대화 상자가 표시될 수도 있습니다. 내용을 자세히 읽은 후 **확인**을 클릭하십시오.

메뉴 사용: 촬영 모드

F-모드 및 촬영 메뉴는 다양한 촬영 조건에 맞게 설정을 조정합니다.

F-모드 메뉴 사용


- 1 F 버튼을 눌러 F-MODE 메뉴를 표시합니다.



- 2 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 원하는 메뉴 항목을 강조 표시합니다.



- 3 선택기 오른쪽을 눌러 강조 표시된 항목에 대한 옵션을 표시합니다.













- 4 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 원하는 옵션을 강조 표시합니다.



- 5 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.



F-모드 메뉴 옵션

메뉴 항목	설명	옵션	기본설정
 ISO 감도	ISO 감도를 조정합니다(62 페이지). 피사체의 조명이 약한 경우 높은 값을 선택하십시오.	AUTO/AUTO (3200)/AUTO (1600)/ AUTO (800)/AUTO (400)/ 12800/6400/3200/1600/ 800/400/200/100	AUTO
 다이내믹 레인지	자연스런 대비를 위해 하이라이트의 세세함 정도를 강화합니다(62 페이지).	AUTO/  100%/  200%/  400%/  800%	AUTO
 이미지 크기	이미지 크기와 비율을 선택합니다 (63 페이지).	 4:3/  3:2/  16:9/  4:3/  3:2/  16:9/  4:3/  3:2/  16:9	 4:3
 화질	이미지 크기와 화질을 선택합니다 (64 페이지).	FINE/NORMAL	FINE
 화이트 밸런스	여러 광원에 적합하게 색상을 조정합니다 (64 페이지).	AUTO/  /  /  /  /  /  / 	AUTO
 필름 시뮬레이션	여러 유형의 필름 효과를 연출합니다 (65 페이지).	 PROVIA/스탠다드 /  Velvia/선명 /  ASTIA/ 소프트 /  B&W /  세피아	 PROVIA/ 스탠다드


참고

촬영 모드에 따라 일부 옵션을 사용하지 못할 수도 있습니다.

ISO 감도

카메라 감도를 밝게 조정합니다. 높은 값을 사용하면 조명이 약할 때 흐려짐을 줄일 수 있습니다. 그러나 높은 감도에서 촬영한 사진, 특히 **1600** 이상에서 촬영한 사진은 거칠어 보일 수도 있습니다. **AUTO** 또는 **AUTO (3200)**을 선택하는 경우, 촬영 조건에 따라 카메라가 감도를 자동으로 조정합니다. **AUTO (3200)**, **AUTO (1600)**, **AUTO (800)** 및 **AUTO (400)**의 경우, 괄호의 값은 피사체의 조명이 어두울 때 선택되는 최대 감도입니다.

AUTO 이외 설정은 디스플레이에 아이콘으로 표시됩니다.

**D-Ring 다이내믹 레인지**

색상 대비 조정. 태양광과 짙은 그늘을 포함하는 장면이나 물 위의 태양광, 밝은 조명 낙엽, 푸른 하늘을 배경으로 찍은 인물 사진과 같은 피사체를 촬영할 때 증가된 색상 대비를 위한 장면에는 높은 값이 요구됩니다. **AUTO**를 선택하는 경우, 촬영 조건에 따라 카메라가 감도를 100%과 400% 사이에서 자동으로 값을 선택합니다.

← 참고

800 800%는 **D-Ring** 다이내믹 레인지가 **EXR** EXR 모드에서 선택된 경우에만 사용할 수 있으며 **Velvia/선명** 또는 **ASTIA/소프트** 이외의 옵션은 **필름 시뮬레이션**을 위해 선택됩니다.

🔍 이미지 크기


사진이 기록될 크기 및 비율을 선택합니다. 큰 사진은 화질을 떨어뜨리지 않고도 큰 크기로 인쇄할 수 있으며 작은 사진은 메모리 용량을 덜 차지하므로 더 많은 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵션	최대 인쇄 크기
L 4:3	34 × 25 cm (13.5 × 10 in.)
L 3:2	34 × 23 cm (13.5 × 9 in.)
L 16:9	34 × 19 cm (13.5 × 7.5 in.)
M 4:3	24 × 18 cm (9.5 × 7 in.)
M 3:2	24 × 16 cm (9.5 × 6 in.)
M 16:9	24 × 13 cm (9.5 × 5.5 in.)
S 4:3	17 × 13 cm (7 × 5 in.)
S 3:2	17 × 12 cm (7 × 4.5 in.)
S 16:9	17 × 9 cm (7 × 3.5 in.)


디스플레이의 화질 아이콘 오른쪽에 현재 설정에서 촬영할 수 있는 사진 매수(106 페이지)가 표시됩니다.

🔍 비율

4:3 비율의 사진은 카메라 디스플레이와 동일한 비율을 가집니다. 3:2 비율의 사진은 35 mm 필름의 프레임과 동일한 비율을 가지며, 16:9의 비율은 HD 장치에 적합합니다.



4:3



3:2



16:9

🔍 참고









카메라 전원을 끄거나 다른 촬영 모드를 선택해도 화질은 재설정되지 않습니다.


화질

어느 정도 이미지 파일을 압축시킬지 선택합니다. 고화질을 원하면 **FINE**(낮은 압축)을 선택하고, **NORMAL**(높은 압축)을 선택하면 저장 가능한 사진 매수를 늘릴 수 있습니다.


WB 화이트밸런스

자연스러운 색상을 얻으려면 광원과 일치하는 설정을 선택합니다. ("화이트밸런스"에 대한 설명을 보려면 105 페이지의 용어 설명을 참고하십시오.)


옵션	설명
AUTO	화이트밸런스가 자동으로 조정됩니다.
	화이트밸런스 값을 측정합니다(65 페이지).
	직사 광선이 비쳐진 피사체에 사용합니다.
	그림자 안에서 촬영하는 피사체에 사용합니다.
	"주광" 형광등 조명에서 사용합니다.
	"온백색" 형광등 조명에서 사용합니다.
	"냉백색" 형광등 조명에서 사용합니다.
	백열등 조명에서 사용합니다.
	수중 촬영 사진


AUTO으로 원하는 결과를 얻지 못하는 경우 (예를 들어, 근접 촬영 시), 를 선택하여 화이트밸런스 값을 측정하거나(65 페이지) 광원에 일치하는 옵션을 선택합니다.

참고

-  이외의 설정에서는 자동 화이트밸런스가 플래시와 함께 사용됩니다. 플래시를 끄고(28 페이지) 다른 설정으로 촬영합니다.
- 결과는 촬영 조건에 따라 다릅니다. 촬영 후 사진을 재생하여 모니터에서 색상을 확인하십시오.

■ : 커스텀 WB

를 골라 일반적이지 않은 조명 조건에 대해 화이트밸런스를 조정합니다. 오른쪽에 옵션이 표시됩니다. 모니터에 가득 차도록 흰 색의 물체를 프레임에 잡은 다음 셔터 버튼을 완전히 눌러 화이트밸런스를 측정합니다.



"완료"가 표시되면 MENU/OK를 눌러 측정된 값으로 화이트밸런스를 설정합니다. 이 값은 배터리가 제거될 때 저장되며 커스텀 화이트밸런스 옵션이 표시될 때 MENU/OK를 눌러 선택할 수 있습니다.

"UNDER"가 표시되는 경우, 노출 보정을 올려 (25 페이지) 다시 시도합니다.






"OVER"가 표시되는 경우, 노출 보정을 낮추고 다시 시도합니다.

■ 팁

사진에 의도적으로 색조를 가미하려면, 흰색 물체 대신에 색상이 있는 물체를 사용해 커스텀 화이트밸런스 값을 측정합니다.

■ 필름 시뮬레이션

세피아 및 흑백 효과를 포함해 여러 유형의 필름 효과를 어떻게 연출할 수 있습니까?

옵션	설명
 PROVIA/스탠다드	표준 컬러 복제 인물사진에서 풍경에 이르기 까지 다양한 범위의 대상에 적합
 Velvia/선명	채도가 높은 고 대비 색상 팔레트, 자연스런 사진에 적합
 ASTIA/소프트	채도가 낮은 부드러운 톤의 팔레트
 B&W	흑백으로 사진을 찍습니다.
 세피아	세피아로 사진을 찍습니다.

촬영 메뉴 사용


- 1** MENU/OK를 눌러 촬영 메뉴를 표시합니다.



- 2** 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 원하는 메뉴 항목을 강조 표시합니다.



- 3** 선택기 오른쪽을 눌러 강조 표시된 항목에 대한 옵션을 표시합니다.



- 4** 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 원하는 옵션을 강조 표시합니다.



- 5** MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.



촬영 메뉴 옵션

메뉴 항목	설명	옵션	디폴트
SP모드	SP모드에 대한 장면을 선택합니다(35 페이지).		
촬영 모드 (P/A)	P모드에 대해 프로그램 또는 조리개 우선 AE를 선택합니다(38 페이지).	P / A	P
촬영 모드 (EXR)	EXR 모드에 대한 옵션을 선택합니다(32 페이지).		
연사	연속으로 사진을 촬영합니다(68 페이지).		OFF
측광	카메라 노출을 측정하는 방식을 선택합니다(69 페이지).		
AF 모드	카메라가 초점 영역을 선택하는 방법을 고릅니다(70 페이지).		
손떨림보정모드	ON을 선택해 흐림을 줄입니다. 흐림 감소 효과를 미리 보고 미리보기 를 선택합니다. 미리보기는 30초 동안 표시되고(손떨림 보정 아이콘이 녹색으로 표시되는 시간) 손떨림 보정 기능이 켜집니다(16 페이지).	ON / OFF / 미리보기	ON
전원 관리	배터리 수명 증가, 쿼크 조정 또는 디스플레이 품질을 향상시키기 위해 카메라 성능을 최적화합니다(71 페이지).		
SET UP	언어 선택 및 시간과 날짜 설정 등 기본적 카메라 설정을 수행합니다(83 페이지).		—

참고

일부 옵션은 촬영 모드에서 사용하지 못할 수도 있습니다.

연사


연속 사진에서 모션 캡처

참고

- 플래시가 자동으로 꺼집니다. 이전에 선택된 플래시 모드가 **연사**에서 OFF를 선택할 때 복구됩니다.
- 프레임 속도는 셔터 속도에 따라 다릅니다.

반 사이클연사12/사 사이클연사3

셔터를 누르는 동안 카메라는 최대 40장의 사진을 찍을 수 있지만 마지막 12 번째 사진(반)이나 3 번째 사진(사)까지만 기록됩니다.

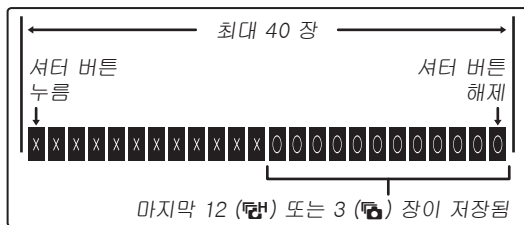


연사12/연사3

카메라는 셔터 버튼을 누를 때마다 최대 12 (연사12) 또는 3 (연사3)를 촬영합니다.

장시간연사

카메라는 셔터 버튼을 누르는 동안 촬영합니다. 셔터 버튼을 해제하거나 메모리가 가득 찰 때 촬영이 종료됩니다.

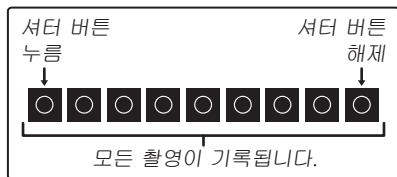

☛참고: 연사12 / 싸이클연사12 / 연사3 / 싸이클연사3

- 초점 및 노출은 개별 연속 사진 중 첫 번째 사진이 결정합니다.
- 저장할 수 있는 사진 매수는 메모리 크기에 따라 다릅니다. 촬영이 끝날 때 사진을 저장하려면 추가 시간이 필요할 수도 있습니다. 저장이 진행되는 동안 모니터에 사진이 표시됩니다.



☛참고: 셀프 타이머

셀프 타이머를 사용하는 경우, **M** 싸이클연사12, **L** 싸이클연사3, 또는 LONG PERIOD를 선택하였다면 한 장의 사진만 찍을 수 있습니다.

측광


얼굴인식 기능이 꺼져 있을 때 카메라가 노출을 측정하는 방법을 선택하십시오.

- 멀티: 다양한 범위의 촬영 조건에 대해 노출을 조정하기 위해 자동 장면 인식이 사용 됩니다.
- 스팟: 카메라는 프레임의 중앙에서 조명의 상태를 측정합니다. 배경이 주 피사체보다 너무 밝거나 너무 어두운 경우에 권장됩니다. 초점 고정 기능과 함께 사용하여(22 페이지) 중앙 피사체를 측정할 수 있습니다.
- 평균: 노출이 전체 프레임에 대한 평균으로 설정됩니다. 여러 촬영에서 동일한 조명을 통해 일관된 노출을 제공하며 특히 풍경 및 검정 또는 흰색 옷을 입은 피사체의 얼굴 사진에 효과적입니다.

㉑ AF 모드

이 옵션은 카메라가 초점 영역을 선택하는 방법을 제어합니다. 선택된 옵션에 상관 없이, 카메라는 매크로 모드가 켜져 있을 때 모니터의 중앙에 위치한 피사체에 초점을 맞춥니다(27 페이지).

- **㉑ CENTER:** 카메라는 프레임의 중앙에 있는 피사체에 초점을 맞춥니다. 이 옵션은 초점 잠금 기능과 함께 사용할 수 있습니다.
- **㉒ 멀티:** 셔터 버튼을 반쯤 누르면, 카메라는 프레임의 중앙 근처에 있는 고 대비 피사체를 탐지하고 초점 영역을 자동으로 탐지합니다 (초점 프레임이 표시되지 않는다면, **㉑ CENTER**를 선택하고 초점 고정을 사용합니다(22 페이지).

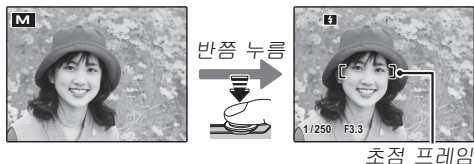

- **㉓ 연사:** 셔터 버튼을 반절 누르고 있는 동안, 카메라는 초점 프레임의 주 피사체와의 거리 변화를 반영하기 위해 초점을 지속적으로 조정합니다 (18페이지 참조, 이로 인해 배터리 소모가 증가하며 카메라가 초점을 잡는 소리가 들립니다). 이동하는 피사체를 촬영할 때 이 옵션을 선택합니다.



📷 전원 관리

배터리 수명을 늘리고, 빠르게 초점을 잡거나 디스플레이 품질을 향상시키기 위해 카메라 성능을 최적화 합니다.

- 📷 **절전**: 모니터 갱신 속도가 감소됩니다. 10초 동안 아무런 조작이 이뤄지지 않을 경우 모니터는 전원을 절약하기 위해 자동으로 흐려집니다. 이 옵션은 카메라가 높은 온도에서 장시간 사용할 때 사진에 얼룩 무늬가 발생하지 않도록 하기 위해 권장됩니다.
- 📷 **AF 스피드업**: 쿼드 셔터 반응을 보장하여 초점 시간을 줄입니다.
- 📷 **모니터 파워업**: 좀 더 밝은 고화질 디스플레이를 위해 이 옵션을 선택합니다.


👉참고

- 📷 **절전**은 얼굴 인식 기능이 켜진 상태에서는 유효하지 않습니다.
- 📷 **절전** 이외의 설정에서 약 30초 동안 아무 조작도 하지 않으면 절전을 위해 모니터가 어두워집니다. 📷 **자동절전**에서 **OFF**를 선택한 경우(88 페이지), 5분 동안 아무런 조작이 수행되지 않을 경우 자동으로 카메라가 꺼집니다.

메뉴 사용: 재생 모드


F-MODE 및 재생 메뉴는 내장 메모리나 메모리 카드에 있는 사진을 관리할 때 사용합니다.

F-모드 메뉴 사용

- 1  를 눌러 재생 메뉴로 들어갑니다(11 페이지).




- 2 **F** 버튼을 눌러 **F**-MODE 메뉴를 표시합니다.



- 3 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 원하는 메뉴 항목을 강조 표시합니다.



- 4 선택기 오른쪽을 눌러 강조 표시된 항목에 대한 옵션을 표시합니다.






- 5 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 원하는 옵션을 강조 표시합니다.



- 6 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.



F-모드 메뉴 옵션

옵션	설명
 슬라이드쇼	사진을 슬라이드 쇼로 봅니다(73 페이지).
 DISP ASPECT	HD TV에서 사진을 보기 위해 디스플레이 모드를 선택합니다(73 페이지, HD 케이블이 연결된 경우에만 가능).
 프린트 예약 (DPOF)	DPOF 및 PictBridge 호환 장치에서 인쇄하기 위한 사진을 선택합니다(52 페이지).

🖼 슬라이드 쇼

자동 슬라이드 쇼로 사진을 봅니다. 슬라이드 쇼 유형을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 시작합니다. 슬라이드 쇼 중 언제라도 **DISP/BACK**를 눌러 온스크린 도움말을 표시합니다. 동영상 이 있으면 동영상 재생이 자동으로 시작되고 동영상 재생이 끝난 후 슬라이드 쇼가 계속 됩니다. **MENU/OK**를 눌러 언제라도 슬라이드 쇼를 끝낼 수 있습니다.

옵션	표시되는 상황
노멀	선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 한 프레임 앞이나 뒤로 이동합니다. 프레임이 서서히 사라지면서 전환되도록 페이드인 을 선택합니다.
노멀 및 페이드인	위에서 카메라가 얼굴 감지 기능으로 선택된 얼굴을 자동으로 확대하는 것은 제외.
멀티	여러 사진을 한 번에 표시합니다.

👉참고

슬라이드 쇼가 진행 중일 때는 카메라 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.

🖼 DISP ASPECT

4:3 비율을(63 페이지) 가진 사진이 HD 장치에서 보일 때 사용된 비율을 선택합니다(48 페이지). 이 옵션은 별매품인 콤포넌트 비디오 케이블이 연결되어 있을 때에만 가능합니다.

- **16:9**: 상단과 하단이 잘린 상태로 이미지가 화면에 가득칩니다.
- **4:3**: 우측 및 좌측에 검은 띄를 가진 전체 이미지가 표시됩니다.

16:9 비율의 사진은 전체 화면에 표시되며 3:2 비율의 사진은 흑색 프레임에 표시됩니다.

재생 메뉴 사용하기

- 1** ▶를 눌러 재생 메뉴로 들어갑니다(11 페이지).




- 2** MENU/OK를 눌러 재생 메뉴를 표시합니다.



- 3** 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 원하는 메뉴 항목을 강조 표시합니다.



- 4** 선택기 오른쪽을 눌러 강조 표시된 항목에 대한 옵션을 표시합니다.



- 5** 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 원하는 옵션을 강조 표시합니다.



- 6** MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.



재생 메뉴 옵션

다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

옵션	설명
지우기	모든 또는 선택한 사진을 삭제합니다(43 페이지).
적목보정	적목을 제거한 사본을 생성합니다(75 페이지).
화상회전	사진을 회전시킵니다(76 페이지).
보호	실수에 의한 삭제를 방지하도록 사진을 보호합니다(77 페이지).
복사	내장 메모리와 메모리 카드 사이에서 사진을 복사합니다(78 페이지).
음성 메모	사진에 음성 메모를 추가합니다(80 페이지).
트리밍	사진의 일부를 자른 사본을 만듭니다(81 페이지).
크기변경	사진의 일부를 자른 사본을 만듭니다(82 페이지).
SET UP	기본적 카메라 설정을 수행합니다(83 페이지).

적목보정

현재 사진이 아이콘으로 표시되어 얼굴인식 기능을 통해 촬영되었다면, 이 옵션은 적목을 제거하는데 사용할 수 있습니다. 카메라는 적목이 탐지되는 경우 이미지를 분석하고 이미지는 적목이 감소된 사본을 생성하도록 처리됩니다.




참고

- 카메라가 얼굴을 탐지할 수 없거나 얼굴이 측면인 경우 적목이 제거되지 않을 수도 있습니다. 교정 결과는 장면에 따라 다를 수도 있습니다. 적목 제거 기능을 이용해 이미 처리된 사진이나 다른 장치로 생성된 사진에서는 적목을 제거할 수 없습니다.
- 이미지를 처리하는 시간은 탐지된 얼굴의 수에 따라 다릅니다.
- 적목보정으로 생성된 사본은 재생 동안 아이콘이 표시됩니다.

화상회전

기본적으로, 세로 방향으로 촬영한 사진은 가로 방향으로 표시됩니다. 이 옵션을 사용하여 사진을 모니터에 올바른 방향으로 표시합니다. 컴퓨터나 다른 장치에 사진이 표시되는 방향과는 관계가 없습니다.



참고

- 보호된 사진은 회전시킬 수 없습니다. 사진을 회전시키기 전에 보호를 해제하십시오(77 페이지).
- 본 카메라에서 다른 장치로 만들어진 사진을 회전시키지 못할 수도 있습니다.

사진을 회전시키려면 사진을 재생하고 재생 메뉴에서 **화상회전**을 선택합니다.

- 1 선택기 아래쪽을 눌러 사진을 시계 방향으로 90° 회전시키고, 선택기 위쪽을 눌러 시계 반대 방향으로 90° 회전시킵니다.



- 2 MENU/OK를 눌러 작업을 확인합니다(사진을 회전시키지 않고 나가려면 DISP/BACK을 누름).



차후에 사진을 재생할 때는 자동으로 회전됩니다.


On 보호

사진을 실수로 삭제하지 않도록 보호합니다.
다음 옵션을 사용할 수 있습니다.


■ 프레임

선택한 사진을 보호합니다.

- 1 선택키 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러
원하는 사진을 표시합니다.



사진이 보호되지
않음



사진이 보호됨

- 2 MENU/OK를 눌러 사진을 보호합니다. 사진이 이미 보호된 경우, MENU/OK를 누르면 이미지에서 보호가 해제됩니다.




- 3 1-2단계를 반복하여 다른 이미지를 보호합니다. 작업이 완료되면 DISP/BACK을 눌러 나갑니다.




■ 모두 설정

MENU/OK를 눌러 모든 사진을 보호하거나 DISP/BACK을 눌러 사진 상태를 변경하지 않고 나갑니다.



■ 모든 프레임 해제

MENU/OK를 눌러 모든 사진의 보호를 해제하거나 DISP/BACK을 눌러 사진 상태를 변경하지 않고 나갑니다.



해당 사진 수가 매우 많은 경우, 작업이 진행되는 동안 모니터에 오른쪽에 나타난 디스플레이가 나타납니다. 작업이 완료되기 전에 나가려면 DISP/BACK을 누릅니다.



㉠ 주의

메모리 카드나 내장 메모리를 포맷하면 보호된 사진이 삭제됩니다(88 페이지).


COPY 복사

내장 메모리나 메모리 카드 사이에서 사진을 복사합니다.

- 1** 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러
▶ 내장 메모리 → 카드(내장 메모리에서 메모리 카드로 사진 복사) 또는 **카드 → ▶ 내장 메모리**(메모리 카드에서 내장 메모리로 사진 복사)를 강조 표시합니다.



- 2** 선택기 오른쪽을 눌러 강조 표시된 항목에 대한 옵션을 표시합니다.



- 3** 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 **프레임** 또는 **모든 프레임**을 강조 표시합니다.



- 4** MENU/OK를 누릅니다.




Tip: 메모리 카드 사이에서 사진 복사

두 메모리 카드 사이에서 사진을 복사하려면 원본 카드를 삽입하고 내장 메모리에 사진을 복사한 후 원본 카드를 빼고 대상 카드를 삽입한 후 내장 메모리에서 사진을 복사하십시오.

■ 프레임

선택한 프레임을 복사합니다.



- 1** 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 원하는 사진을 표시합니다.



- 2** MENU/OK를 눌러 사진을 복사합니다.




- 3** 1-2단계를 반복하여 다른 이미지를 복사합니다. 작업이 완료되면 DISP/BACK을 눌러 나갑니다.



■ 모든 프레임

MENU/OK를 눌러 모든 사진을 복사하거나 DISP/BACK을 눌러 사진을 복사하지 않고 나갑니다.




ⓘ 주의

- 대상 카드가 가득 차면 복사가 중단됩니다.
- DPOF 프린트 정보는 복사되지 않습니다(52 페이지).

음성 메모


사진에 음성 메모를 추가하려면, 재생 모드에서 사진을 표시한 후에 **음성 메모**를 선택합니다.



참고

음성 메모는 동영상이나 보호된 사진에 추가할 수 없습니다. 음성 메모를 녹음하기 전에 사진에서 보호 기능을 해제하십시오(77 페이지).

- 1 약 20cm(8 in) 정도 떨어져서 카메라를 고정시키고 마이크를 향합니다.




마이크

- 2 MENU/OK를 눌러 녹음을 시작합니다.




- 3 MENU/OK를 다시 눌러 녹음을 종료합니다. 30초 후에 녹음이 자동으로 종료됩니다.





참고

- 음성 메모가 현재 사진에 이미 존재하는 경우, 오른쪽에 옵션이 표시됩니다. **재녹음**을 선택하여 기존 메모를 대체하십시오.
- 음성 메모는 PCM 포맷 WAV 파일로 저장됩니다(105 페이지).



음성 메모 재생

음성 메모를 가진 사진은 재생 동안  아이콘이 표시됩니다. 음성 메모를 재생하려면, 선택기를 아래로 누릅니다. 일시정지 하려면 선택기를 아래로 다시 한 번 누릅니다. 재생을 종료하려면 선택기를 위로 누릅니다. 선택기를 왼쪽으로 누르면 되감기되고 선택기의 오른쪽을 누르면 빨리감기 됩니다. **MENU/OK** 버튼을 누르면 볼륨 조절이 표시됩니다. 선택기를 위 또는 아래로 눌러 볼륨을 조정하고 **MENU/OK**를 다시 눌러 재생을 다시 시작합니다.



진행 상황이 모니터에 나타납니다.


진행 바

참고


카메라는 다른 장치로 녹음된 음성 메모를 재생하지 못할 수도 있습니다.

주의


재생 중 스피커를 막지 마십시오.



트리밍

사진의 일부를 자른 사본을 만들려면 사진을 재생하고 재생 메뉴에서  **트리밍**을 선택합니다(74 페이지).

- 1 줌 버튼을 눌러 확대 및 축소하고 선택기를 사용하여 원하는 부분이 표시될 때까지 사진을 스크롤합니다(잘라낸 복사본을 만들지 않고 단일프레임 재생으로 나가려면 **DISP/BACK**을 누름).





줌 표시등

탐색 창에 현재 모니터에 표시된 이미지의 일부가 표시됩니다.


최종 복사본의 크기가 **640**인 경우, **OK**가 노란색으로 표시됩니다.

Tip: 얼굴인식

얼굴인식 기능으로 찍은 사진인 경우(20 페이지), 가 모니터에 표시됩니다.  버튼을 눌러 선택된 얼굴을 확대하십시오.



- 2 MENU/OK를 누릅니다. 확인 대 화상자가 표시됩니다.




복사 크기(**M**, **S** 또는 **640**)가 상단에 나타납니다. 잘라내기가 크면 복사본 크기가 커집니다. 모든 복사본의 화면비는 4:3입니다.

- 3 MENU/OK를 눌러 잘라낸 복사본을 개별 파일로 저장합니다.



크기변경

작은 크기의 사본을 만들려면 사진을 재생하고 재생 메뉴에서  **크기변경**을 선택합니다 (74 페이지).

- 1 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 **640 표준** 또는 **320 작게**를 강조 표시합니다.



- 2 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.



- 3 MENU/OK를 눌러 선택된 크리고 사진을 복사합니다.



SET-UP

SET-UP 메뉴 사용

1 SET-UP 메뉴를 표시합니다.

1.1 MENU/OK를 눌러 현재 모드에 대한 메뉴를 표시합니다.



1.2 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 **SET** SET-UP을 강조 표시합니다.



1.3 선택기 오른쪽을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.



2 페이지를 선택합니다.

2.1 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 페이지를 선택합니다.



2.2 선택기 아래쪽을 눌러 메뉴로 들어갑니다.



3 설정을 조정합니다.

3.1 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 메뉴 항목을 강조 표시합니다.



3.2 선택기 오른쪽을 눌러 강조 표시된 항목에 대한 옵션을 표시합니다.



3.3 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 옵션을 강조 표시합니다.





3.4 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.





SET-UP 메뉴 옵션

	메뉴 항목	설명	옵션	디폴트
	촬영화상표시	촬영 후 사진을 얼마나 오래 표시할지를 선택합니다(85 페이지).	3초/1.5초/중(연속)/OFF	1.5 초
	프레임넘버	파일의 이름 지정 방식을 선택합니다(86 페이지).	연속/신규	연속
	원본사진저장	촬영한 사진의 적목보정 처리 여부를 선택합니다.	ON/OFF	OFF
	AF보조광	AF-보조광을 켜거나 끕니다 (24 페이지).	ON/OFF	ON
	디지털줌	디지털 줌을 사용 또는 사용 해제합니다(87 페이지).	ON/OFF	OFF
	시각 설정	카메라 시간을 설정합니다.	—	—
	소리조절	카메라 컨트롤의 볼륨을 조절합니다.	(높음) / (중간) / (낮음) / OFF (음소거)	
	셔터음량	셔터 소리의 볼륨을 조절합니다.	1 / 2	1
	셔터음	셔터 소리를 선택합니다.	1 / 2	1
	재생음량	동영상 및 음성 메모 재생의 볼륨을 조정합니다(87 페이지).	—	7
	LCD밝기	디스플레이의 밝기를 조절합니다(87 페이지).	—	0
	포맷	내장 메모리나 메모리 카드를 포맷합니다(88 페이지).	—	—
	言語/LANG.	언어를 선택합니다.	110 페이지 참고	영어
	자동절전모드	자동 전원 끄기 지연을 선택합니다(88 페이지).	5분/2분/OFF	2분
	세계시계	시계를 현지 시간으로 맞춥니다(89 페이지).	/	
	배경색 설정	메뉴 및 커서에 대한 색상 배합을 선택합니다.	—	—
	촬영 가이드 표시	도구 팁 표시 여부를 선택합니다.	ON/OFF	ON

메뉴 항목	설명	옵션	디폴트
 비디오 출력	TV 연결을 위한 비디오 모드를 선택합니다(48 페이지).	NTSC/PAL	—
 리셋	시각설정, 세계시계, 배경색 및 비디오출력을 제외한 모든 설정을 기본값으로 재설정합니다. 확인 대화 상자가 표시되면 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 OK 를 강조 표시하고 MENU/OK 를 누릅니다.	—	—

촬영화상표시

촬영 후 모니터에 사진을 얼마나 오래 표시할지를 선택합니다.

- **3 SEC**: 사진이 메모리 카드에 기록되기 전 약 3초 동안 표시됩니다.
- **1.5 SEC**: 사진이 메모리 카드에 기록되기 전 약 1.5초 동안 표시됩니다.
- **중 (연속)**: **MENU/OK** 버튼을 누를 때까지 사진이 표시됩니다. 세세함 정도를 확인하기 위해 사진을 확대할 수 있습니다. **중(연속)**은  모드와 **OFF** 이외의 옵션이  연사에서 선택되는 경우(68 페이지) 비활성화되며 **1.5 SEC** 및 **3 SEC**의 설정에서 표시되는 색상은 최종 사진과 다를 수도 있음을 유의하십시오.

참고


 이외의 연속 촬영 모드에서 촬영한 사진은 촬영 후 항상 표시됩니다.  모드에서 촬영한 사진은 표시되지 않고 저장됩니다.

📷 프레임 번호

사용된 마지막 파일 번호에 1을 더하여 지정된 4자리 파일 번호를 사용하여 이름이 지정된 이미지 파일에 새 사진을 저장합니다. **파일 번호**

는 오른쪽과 같이 재생 중 표시됩니다. 새 메모리 카드를 삽입하거나 현재 메모리 카드나 내장 메모리를 포맷하는 경우 프레임넘버가 파일 번호 지정을 0001로 재설정할지 제어합니다.

- **연속:** 사용된 마지막 파일 번호 또는 처음 사용 가능한 파일 번호 중 더 높은 번호에서 연속 번호가 매겨집니다. 파일 이름이 중복되는 사진 수를 줄이려면 이 옵션을 선택합니다.
- **신규:** 포맷 후 또는 새 메모리 카드를 삽입한 후 번호가 0001로 재설정됩니다.




👉참고

- 프레임 번호가 999-9999에 도달하면 셔터 릴리즈가 비활성화됩니다(103 페이지).
- 📷 리셋 (85 페이지)을 선택하면 📷 프레임넘버를 **연속**으로 재설정하지만 프레임 번호를 재설정하지는 않습니다.
- 다른 카메라로 촬영한 사진에 대한 프레임 번호는 다를 수도 있습니다.

🔍 디지털 줌

커짐을 선택하는 경우, 최대 광학 줌 위치에서 [🔍] 선택하면 디지털 줌이 작동하여 이미지가 더욱 확대됩니다. 디지털 줌을 취소하려면 최소 디지털 줌 위치까지 축소하고 [🔍] 선택합니다.

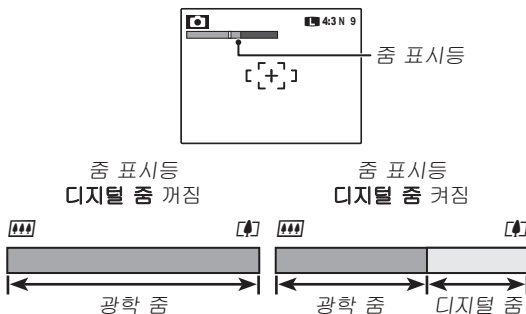

⚠️ 주의

디지털 줌은 광학 줌보다 화질이 떨어집니다.

🔊 재생음량

선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 동영상과 음성 메모 재생을 위한 음량을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택합니다.






☀️ LCD 밝기

선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 디스플레이 밝기를 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택합니다.



✱ 포맷

내장 메모리나 메모리 카드를 포맷합니다. 카메라에 메모리 카드를 삽입하면 오른쪽에 나타난 대화 상자에 가 표시되고 이 옵션을 선택하면 메모리 카드가 포맷됩니다. 메모리 카드를 삽입하지 않은 경우에는 가 표시되고 이 옵션을 선택하면 내장 메모리가 포맷됩니다. 선택기 왼쪽을 눌러 **OK**를 강조 표시하고 **MENU/OK**를 눌러 포맷을 시작합니다.




㉠ 주의

- 보호된 사진을 포함하여 모든 데이터가 삭제됩니다. 중요한 파일을 컴퓨터나 다른 저장 장치에 복사해두어야 합니다.
- 포맷하는 동안 배터리 덮개를 열지 마십시오.

OFF 자동절전모드

아무 작업도 수행하지 않을 때 카메라 전원이 자동으로 꺼지는 경과 시간을 선택합니다. 이 시간이 짧을수록 배터리 수명은 늘어납니다. **꺼짐**을 선택하는 경우, 카메라 전원을 직접 꺼야 합니다. 선택한 옵션에 관계 없이 프린터(49 페이지) 또는 컴퓨터(54 페이지)에 연결했거나 슬라이드 쇼가 진행 중일 때는(73 페이지) 카메라 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.

㉠ 팁:카메라 다시 켜기

카메라 전원이 자동으로 꺼진 후 다시 켜려면 약 1초 동안  버튼을 누르거나 **ON/OFF** 버튼을 누르십시오(11 페이지).

세계시계

여행 중 이 옵션을 사용하여 카메라의 시계를 홈 시간대에서 목적지의 현지 시간으로 즉시 전환합니다.

1 현지 시간과 홈 시간 대 사이의 시차를 지정합니다.

- 1.1 선택기 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 **+** **현지**를 강조 표시합니다.



- 1.2 선택기 오른쪽을 눌러 시차를 표시합니다.



- 1.3 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 +, -, 시간 또는 분을 강조 표시하고 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 편집합니다. 최소 증가 단위는 15분입니다.




- 1.4 설정이 완료되면 **MENU/OK**를 누릅니다.



2 현지 시간과 홈 시간대 사이에서 전환합니다.


카메라 시계를 현지 시간으로 설정하려면 **+** **현지**를 강조 표시하고 MENU/OK를 누릅니다. 시계를 홈 시간대의 시간으로 설정하려면 **⌂** 홈을 선택합니다. **+** **현지**를 선택한 경우, 카메라가 촬영 모드로 들어간 후 3초 동안 모니터에 **+**가 표시되고 날짜가 노란색으로 표시됩니다.



시간대를 변경한 후 날짜와 시간이 맞는 지 확인하십시오.

옵션 부속품


카메라는 FUJIFILM 및 기타 제조업체의 다양한 부속품을 지원합니다.

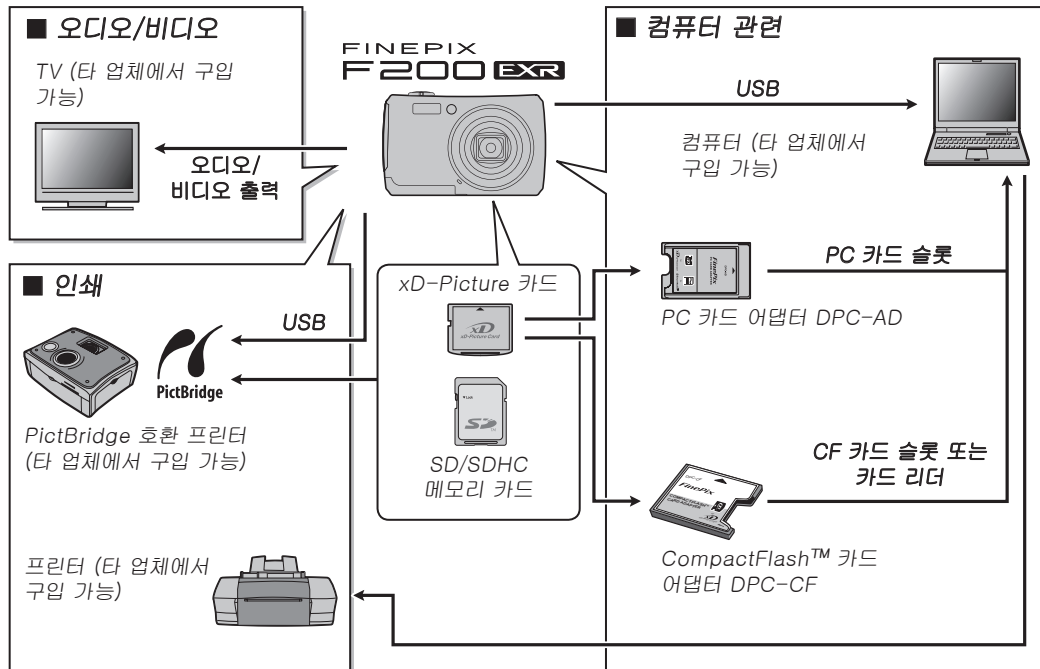


FUJIFILM 부속품

다음 옵션 부속품은 FUJIFILM을 통해 사용할 수 있습니다. 해당 지역에서 사용할 수 있는 부속품에 대한 자세한 정보는 해당 지역 한국후지필름(주) 대리점에 문의하거나 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html을 방문하십시오.

- **xD-Picture 카드:** 128MB, 1 GB, 및 2 GB 카드를 선택합니다. 타입 M 및 타입 H xD-Picture 카드 모두 사용할 수 있습니다. 그러나 타입 H 카드는 USB 드라이브와 같은 부속품과 호환되지 않음을 유의하십시오.
- **NP-50 충전식 Li-ion 배터리 (동봉):** 추가 NP-50 슬림라인 배터리는 필요한 경우 구매할 수 있습니다.
- **BC-50 배터리 충전기 (동봉):** 필요한 경우 교체 배터리 충전기를 구매할 수 있습니다. BC-50는 NP-50 배터리를 +23°C (+73°F)에서 약 140분 충전합니다.
- **AC 전원 어댑터 AC-5VX (DC 커플러 CP-50 필수):** 장기간 사용 또는 사진을 컴퓨터에 복사할때 사용합니다(어댑터의 모양 및 플러그는 판매 지역마다 다릅니다).
- **DC 커플러 CP-50:** AC 전원 어댑터 AC-5VX를 카메라에 연결합니다.
- **DPC-AD PC 카드 어댑터:** xD-Picture 카드나 3.3V SmartMedia 카드를 ATA (PCMCIA 2.1) 타입 II PC 카드와 표준 호환하는 PC 카드로 사용할 수 있습니다.

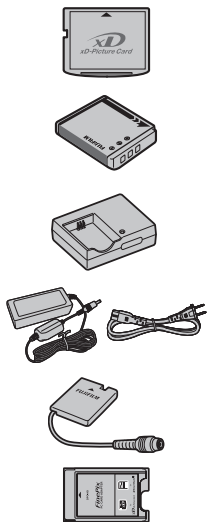

- **DPC-CF CompactFlash™ 카드 어댑터:** xD-Picture 카드가 CompactFlash 카드 기능을 할 수 있습니다. DPC-AD 및 DPC-CF는 SD 메모리 카드와 함께 사용할 수 없습니다.
- **WP-FXF200 방수 케이스 (미발매):** 카메라를 최대 수심 40m (131 ft.)에서 사용할 수 있습니다. 카메라를 케이스에서 빼지 않고도 카메라를 제어할 수 있으며 플래시를 사용할 수 있습니다.
- **HDC-1 디지털 카메라용 콤포넌트 비디오 케이블:** 카메라를 High Definition (HD) TV에 콤포넌트 비디오 (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) 커넥터를 통해 연결합니다.



카메라 관리

제품을 오랫동안 사용하며 즐거움을 얻으려면 다음 주의사항을 지키십시오.

보관 및 사용

카메라를 장기간 사용하지 않을 때는 배터리와 메모리 카드를 빼두십시오. 카메라는 다음과 같은 장소에 보관하거나 사용하지 마십시오.

- 비, 증기 또는 연기가 나는 장소
- 매우 습하거나 먼지가 많이 나는 장소
- 직사광선이 비추거나 햇빛이 밝은 날 밀폐된 차량과 같이 온도가 매우 높은 장소
- 매우 추운 장소
- 심한 진동이 있는 장소
- 방송 안테나, 전력선, 레이더 송출기, 모터, 변압기 또는 자석과 같이 강한 자기장에 노출된 장소
- 살충제와 같은 휘발성 화학 약품에 닿을 수 있는 장소
- 고무나 비닐 제품 옆

■ 물 및 모래

물 및 모래에 노출되는 경우에도 카메라와 내부 회로 및 기계 장치가 손상될 수 있습니다. 해변이나 해안가에서 카메라를 사용할 때는 카메라에 물이나 모래가 들어가지 않도록 하십시오. 젖은 표면 위에 카메라를 놓지 마십시오.

■ 결로

추운 날씨에 따뜻한 건물에 들어갈 때 나타나는 현상과 같이 온도가 갑자기 상승하는 경우, 카메라 내부에 수분이 응축될 수 있습니다. 결로 현상이 발생하면 카메라 전원을 끄고 1시간 정도 기다렸다가 다시 켜십시오. 메모리 카드에 수분이 응결되는 경우, 카드를 꺼내어 수분이 증발될 때까지 기다리십시오.

청소







블로우어를 사용하여 렌즈 및 모니터에서 먼지를 제거하고 부드럽고 건조한 헝겊으로 가볍게 닦으십시오. 한국후지필름(주) 렌즈 청소 용지에 렌즈 세정액을 약간 가볍게 묻혀 닦으면 남아 있는 얼룩을 말끔히 없앨 수 있습니다. 렌즈나 모니터에 스크래치가 생기지 않도록 주의해야 합니다. 부드럽고 마른 천으로 카메라 몸체를 청소할 수 있습니다. 알코올, 시너 등의 휘발성 화학 물질을 사용하지 마십시오.

여행

카메라를 휴대용 가방에 넣어 가지고 다니십시오. 잡동사니로 가득 찬 가방에 카메라를 넣고 다니면 카메라가 심하게 흔들려 손상될 수도 있습니다.


문제 해결

전원 및 배터리

문제 현상		원인	해결책	페이지
전원 공급	카메라가 켜지지 않습니다.	배터리가 소모되었습니다.	새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 삽입하십시오.	6
		배터리 방향이 올바르지 않습니다.	배터리를 올바른 방향으로 다시 삽입하십시오.	6
		배터리 함 덮개가 잠기지 않았습니다.	배터리 함 덮개를 잠그십시오.	7
		AC 전원 어댑터와 DC 연결케이블이 제대로 연결되지 않았습니다.	AC 전원 어댑터와 DC 연결케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다.	—
	배터리가 빨리 소모됩니다.	배터리가 차갑습니다.	배터리를 주머니 등 따뜻한 곳에 넣어두었다가 사진을 촬영하기 직전에 카메라에 다시 삽입하십시오.	v
		배터리 단자에 먼지가 있습니다.	단자를 부드럽고 건조한 헝겊으로 닦으십시오.	—
		카메라를 R 모드 상태입니다.	다른 촬영 모드를 선택하십시오.	32
		배터리가 여러 번 충전되었습니다.	배터리의 충전 수명이 다 되었습니다.	—
		 전원 관리에서  AF 스피드업 또는  모니터 파워업 을 선택합니다.	 절전을 선택하면 배터리를 절약할 수 있습니다.	—
		 AF 모드에서  연사를 선택합니다.	다른 AF 모드를 선택합니다.	70
	카메라가 갑자기 꺼집니다.	배터리가 소모되었습니다.	새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 삽입하십시오.	6
		AC 전원 어댑터 및 DC 커플러가 분리되었습니다.	AC 전원 어댑터와 DC 연결케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다.	—





문제 현상		원인	해결책	페이지
배터리 충전기	충전이 시작되지 않습니다.	배터리가 올바르게 장착되지 않았습니다.	배터리를 충전기에 다시 장착합니다.	5
		배터리 방향이 올바르지 않습니다.	배터리를 올바른 방향으로 다시 삽입하십시오.	5
	충전이 느립니다.	온도가 낮습니다.	실온에서 배터리를 충전하십시오.	v
	충전 표시등에 불이 들어오지만 배터리가 충전되지 않습니다.	배터리 단자에 먼지가 있습니다.	단자를 부드럽고 건조한 헝겊으로 닦으십시오.	—
		배터리가 여러 번 충전되었습니다.	배터리의 충전 수명이 다했습니다. 새로운 배터리를 구입하십시오. 배터리가 계속 충전되지 않으면 한국후지필름(주) A/S 센터에 문의하십시오.	—
		배터리 충전기를 전원 콘센트에 올바르게 연결합니다.	배터리 충전기를 전원 콘센트에 올바르게 연결합니다.	—

메뉴 및 디스플레이

문제 현상	원인	해결책	페이지
메뉴 및 디스플레이가 한글로 표시되지 않습니다.	설정 메뉴의  言語/LANG, 옵션에서 한글을 선택하지 않았습니다.	한글을 선택하십시오.	12, 84


촬영

문제 현상		원인	해결책	페이지
사진 촬영	셔터 버튼을 눌러도 촬영되지 않습니다.	메모리가 가득 찼습니다.	새 메모리 카드를 삽입하거나 사진을 삭제하십시오.	8, 43
		메모리를 포맷하지 않았습니다.	메모리 카드나 내장 메모리를 포맷하십시오.	88
		메모리 카드 접점에 먼지가 있습니다.	접점을 부드럽고 건조한 헝겊으로 닦으십시오.	—
		메모리 카드가 손상되었습니다.	새 메모리 카드를 삽입하십시오.	8
		배터리가 소모되었습니다.	새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 삽입하십시오.	6
	촬영 후 모니터가 어두워집니다.	카메라 전원이 자동으로 꺼집니다.	카메라 전원을 켜십시오.	11
초점	카메라가 초점을 맞추지 못합니다.	플래시가 터졌습니다.	플래시가 충전되는 동안 모니터가 어두워질 수도 있습니다. 플래시가 충전될 때까지 기다리십시오.	28
		피사체가 카메라에 가까이 있습니다.	매크로 모드를 선택하십시오.	27
		피사체가 카메라에서 멀리 있습니다.	매크로 모드를 취소하십시오.	27
EXR AUTO	카메라가 초점을 맞추지 못합니다.	피사체가 자동 초점을 맞추기에 적합하지 않습니다.	초점 고정을 사용하십시오.	22
	이미지 크기가 사진마다 다릅니다.	이미지 크기에서 AUTO 를 선택하십시오.	다른 사진 크기나 촬영 모드를 선택합니다.	32, 34, 61
얼굴 인식	얼굴인식 기능을 사용할 수 없습니다.	얼굴인식 기능이 현재 촬영 모드에서 사용할 수 없습니다.	다른 촬영 모드를 선택하십시오.	32
	얼굴이 탐지되지 않습니다.	피사체의 얼굴이 안경, 선글라스, 모자 또는 머리로 가려졌습니다.	방해물을 제거하십시오.	20
		피사체의 얼굴이 프레임에서 너무 적은 영역을 차지합니다.	피사체의 얼굴이 프레임에서 좀 더 큰 영역을 차지할 수 있도록 구도를 변경합니다.	
		피사체의 머리가 기울어진 상태이거나 피사체가 카메라를 향하고 있지 않습니다.	피사체에게 카메라를 향하고 머리를 직선으로 고정시키도록 요청하십시오.	
		카메라가 기울어져 있습니다.	카메라를 똑바로 위치시킵니다.	15
	잘못된 피사체가 선택되었습니다.	피사체 얼굴의 조명이 어둡습니다.	밝은 빛이 있는 곳에서 촬영하십시오.	—
		선택된 피사체가 주요 피사체 보다 프레임의 중앙에 좀 더 가까이 있습니다.	사진의 구도를 다시 잡거나 얼굴 인식 기능을 끄고 초점 고정을 이용해 사진을 찍습니다.	20, 22



문제 현상		원인	해결책	페이지
근접 촬영	매크로 모드를 사용할 수 없습니다.	매크로 모드를 현재 촬영 모드에서 사용할 수 없습니다.	다른 촬영 모드를 선택하십시오.	32
플래시	플래시가 터지지 않습니다.	플래시가 충전입니다.	플래시가 충전될 때까지 기다리십시오.	28
		현재 촬영 모드에서 플래시를 사용할 수 없습니다.	다른 촬영 모드를 선택하십시오.	32
		배터리가 소모되었습니다.	새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 삽입하십시오.	6
		OFF 이외의 옵션이  연사에서 선택되었습니다.	 연사를 끄십시오.	68
	플래시 모드를 사용할 수 없습니다.	원하는 플래시 모드가 현재 촬영 모드에서 사용할 수 없습니다.	다른 촬영 모드를 선택하십시오.	32
		카메라가 무음 모드 상태입니다.	무음 모드를 해제하십시오.	17
		피사체가 플래시 범위 밖에 있습니다.	피사체가 플래시 범위 내에 들어오도록 하십시오.	109
		플래시 창이 가려졌습니다.	카메라를 올바르게 잡으십시오.	15
AC 어답터	Help가 표시됩니다.	빠른 셔터 속도 선택	좀 더 느린 셔터 속도를 선택하십시오.	37
		AC 어답터를 사용하는 동안 카메라가 켜졌습니다.	화면상 지시에 따라 데모 모드로 들어가거나 셔터 버튼을 눌러 취소합니다.	—
이미지 문제	사진이 흐려집니다.	렌즈가 더럽습니다.	렌즈를 닦아주십시오.	93
		렌즈를 가렸습니다.	렌즈를 가리는 물체를 제거하십시오.	15
		촬영 중  AF 이 표시되고 초점 프레임이 적색으로 표시됩니다.	촬영 전에 초점을 확인하십시오.	101
		촬영 중  가 표시됩니다.	플래시나 삼각대를 사용하십시오.	28
	사진이 거칠게 나옵니다.	느린 셔터 속도가 선택되었고 대상체 조명이 어둡습니다.	좀 더 빠른 셔터 속도를 선택하십시오.	37
	세로 선이 사진에 나타납니다.	카메라가 고온에서 계속해서 사용되었습니다.	카메라를 끄고 식을 때까지 대기합니다.	—

문제 현상		원인	해결책	페이지
저장	사진이 저장되지 않습니다.	촬영 동안 전원이 차단되었습니다.	AC 어댑터/DC 커플러를 연결하기 전에 카메라를 켜십시오. 카메라를 켜 상태로 놔두면 파일이 손상되거나 메모리 카드 또는 내장 메모리를 손상시킬 수도 있습니다.	—
동영상	저장이 실패하였습니다.	사진이 xD-Picture 카드에 반복적으로 저장되고 삭제되었습니다.	다른 저장 장치에 저장하고자 하는 사진을 복사한 후 카드를 포맷하십시오.	—
연사	한 장만 찍힙니다.	셀프 타이머가 켜져 있으며 연사 에서 한 장씩 사이클연사12 , 사이클연사3 , 또는 장시간 연사 가 선택되었습니다.	셀프 타이머를 끕니다.	69

재생

문제 현상		원인	해결책	페이지
사진	사진의 입자가 뒹글습니다.	다른 제조업체나 모델의 카메라로 사진을 촬영했습 니다.	—	—
	재생 중을 사용 할 수 없습니다.	사진이  RESIZE를 사용해 생성되었거나 다른 제조 업체 또는 모델의 카메라로 촬영되었습니 다.	—	41, 82
오디오	동영상 및 음성 메모 재생 시 소 리가 들리지 않 습니다.	카메라가 무음 모드 상태입니 다.	무음 모드를 해제하십시오.	17
		동영상 볼륨이 너무 낮습니 다.	재생음량을 조절하십시오.	87
		마이크로폰이 가려졌습니 다.	녹화 중 카메라를 올바르게 잡으십시오.	80
		스피커가 가려졌습니 다.	재생 중 카메라를 올바르게 잡으십시오.	81
삭제	선택한 사진이 삭제되지 않습 니다.	삭제를 위해 선택한 일부 사진이 보호되어 있습니다.	처음 보호를 적용했던 장치에서 카메라를 해제하 십시오.	77
프레임 번호	파일 번호가 예 상치 못하게 재 설정되었습니다.	카메라 전원이 켜져 있을 때 배터리 함 덮개가 열렸 습니다.	배터리 함 덮개를 열기 전에 카메라를 끕니다.	6, 86

지원되는

문제 현상		원인	해결책	페이지
TV	사진이나 사운드 가 없습니다.	카메라를 올바르게 연결하지 않았습니 다.	카메라를 올바르게 연결하십시오.	48
		동영상 재생 중에 A/V 케이블을 연결했습니 다.	동영상 재생이 끝난 후 카메라를 연결하십시오.	47, 48
		텔레비전의 입력이 "TV"로 설정되었습니 다.	입력을 "비디오"로 설정하십시오.	—
		카메라를 올바른 비디오 표준으로 설정하지 않았습 니다.	카메라의  비디오 출력 설정을 TV와 일치시키 십시오.	85
		텔레비전의 볼륨이 너무 낮습니 다.	볼륨을 조절하십시오.	—
	컬러로 나오지 않습니다.	카메라를 올바른 비디오 표준으로 설정하지 않았습 니다.	카메라의  비디오 출력 설정을 TV와 일치시키 십시오.	85






문제 현상	원인	해결책	페이지
컴퓨터 카메라가 인식하지 않습니다.	카메라를 올바르게 연결하지 않았습니다.	카메라를 올바르게 연결하십시오.	58
Pict- Bridge	사진이 인쇄되지 않습니다.	카메라를 올바르게 연결하십시오.	49
	프린터가 꺼져 있습니다.	프린터 전원을 켜십시오.	—
	한 장만 인쇄됩니다. 날짜가 인쇄되지 않습니다.	프린터가 PictBridge와 호환되지 않습니다.	—






기타








문제 현상	원인	해결책	페이지
셔터 버튼을 눌러도 아무 반응이 없습니다.	일시적인 카메라 오작동입니다.	배터리를 잠시 빼었다가 다시 삽입하고 AC 전원 어댑터와 DC 커플러를 분리했다가 다시 연결하십시오.	6
	배터리가 소진될 경우	새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 삽입하십시오.	6
카메라가 예상대로 작동하지 않습니다.	일시적인 카메라 오작동입니다.	배터리를 잠시 빼었다가 다시 삽입하고 AC 전원 어댑터와 DC 커플러를 분리하였다 다시 연결하십시오. 문제가 지속되는 경우 한국후지필름(주) 대리점에 문의하십시오.	6, 114

경고 메시지 및 표시

모니터에 다음 경고가 표시됩니다.

경고	설명	해결책
 (적색)	배터리가 부족합니다.	새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 삽입하십시오.
 (적색 깜박임)	배터리가 소진되었습니다.	
	셔터 속도가 느립니다. 사진이 흐려질 수 있습니다.	플래시를 사용하거나 카메라를 삼각대에 고정시키십시오.
!AF (적색 초점 프레임과 함께 적색으로 표시됨)	카메라가 초점을 맞추지 못합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 초점 고정을 사용하여 동일 거리에 있는 다른 피사체에 초점을 맞춘 후 다시 사진의 구도를 잡으십시오(22 페이지). 피사체의 조명이 어두운 경우, 약 2m (6.6ft) 거리에 초점을 맞춰보십시오. 근접 촬영 시 매크로 모드를 사용하여 초점을 맞추십시오.
조리개나 셔터 속도가 적색으로 보임.	피사체가 너무 밝거나 어둡습니다. 사진이 노출 부족이나 노출 과다로 촬영됩니다.	피사체가 어두운 경우, 플래시를 사용하십시오.
포커스 에러	카메라가 오작동합니다.	렌즈를 만지지 않도록 주의하면서 카메라 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 메시지가 계속해서 표시되면 한국후지필름㈜ 대리점에 문의하십시오(114 페이지).
줌 에러		
렌즈 컨트롤 에러		
카드없음	메모리 카드를 삽입하지 않은 상태로 재생 메뉴에서  복사를 선택했습니다. 메모리 카드를 삽입하지 않은 상태로 재생 메뉴에서 화상복사를 선택했습니다.	메모리 카드를 삽입하십시오.
포맷되지 않음	메모리 카드나 내장 메모리를 포맷하지 않았거나 메모리 카드를 컴퓨터나 다른 장치에서 포맷하였습니다.	카메라 설정 메뉴에서  포맷 옵션을 사용해 메모리 카드나 내장 메모리를 포맷하십시오(88 페이지)
	메모리 카드 접점을 청소해야 합니다.	접점을 부드럽고 건조한 헝겊으로 닦으십시오. 메시지가 계속 표시되면 메모리 카드를 포맷하십시오(88 페이지). 메시지가 지속되는 경우 메모리 카드를 교체하십시오.
	카메라가 오작동합니다.	한국후지필름㈜ 대리점에 연락하십시오(114 페이지).
보호조치 된 카드	메모리 카드가 잠겼습니다.	메모리 카드의 잠금을 해제하십시오(8 페이지).
연속 기록 불가	메모리 카드가 잘못 포맷되었습니다.	카메라를 사용하여 메모리 카드를 포맷하십시오(88 페이지).

경고	설명	해결책
카드에러	카메라에서 메모리 카드를 포맷하지 않았습니다.	메모리 카드를 포맷하십시오(88 페이지).
	메모리 카드 접점이 오염되어 청소가 필요하거나 메모리 카드가 손상되었습니다.	접점을 부드럽고 건조한 헝겊으로 닦으십시오. 메시지가 계속 표시되면 메모리 카드를 포맷하십시오(88 페이지). 메시지가 지속되는 경우 메모리 카드를 교체하십시오.
	호환되지 않는 메모리 카드	호환되는 메모리 카드를 사용하십시오.
	카메라가 오작동합니다.	한국후지필름(주) 대리점에 연락하십시오(114 페이지).
 메모리 용량 부족	메모리 카드나 내장 메모리가 가득 찼습니다. 사진을 기록하거나 복사할 수 없습니다.	사진을 삭제하거나 메모리 카드를 삽입하여 여유 공간을 만드십시오.
 메모리 용량 부족 메모리가 꽉 찼습니다 새로운 카드를 삽입해 주십시오.		
저장되지 않았음	메모리 카드 에러 또는 연결 에러입니다.	카드를 다시 삽입하거나 카메라 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 메시지가 계속해서 표시되면 한국후지필름(주) 대리점에 문의하십시오(114 페이지).
	더 이상 사진을 기록할 메모리가 남아 있지 않습니다.	사진을 삭제하거나 메모리 카드를 삽입하여 여유 공간을 만드십시오.
	메모리 카드 또는 내장 메모리가 포맷되지 않았습니다.	메모리 카드나 내장 메모리를 포맷하십시오(88 페이지).
재생불가	파일이 손상되었거나 카메라에서 생성되지 않았습니다.	파일을 재생할 수 없습니다.
	메모리 카드 접점을 청소해야 합니다.	접점을 부드럽고 건조한 헝겊으로 닦으십시오. 메시지가 계속 표시되면 메모리 카드를 포맷하십시오(88 페이지). 메시지가 지속되는 경우 메모리 카드를 교체하십시오.
	카메라가 오작동합니다.	한국후지필름(주) 대리점에 연락하십시오(114 페이지).
프레임번호 풀	카메라에서 프레임 번호가 모두 사용되었습니다(현재 프레임 번호는 999-9999).	메모리 카드를 포맷하고  설정 메뉴의  프레임번호 옵션에서 신규를 선택하십시오. 사진을 촬영하여 프레임 번호를 100-0001로 재설정 한 후  프레임번호 메뉴로 돌아가 연속을 선택하십시오.

경고	설명	해결책
매수제한 초과	날짜별 분류 보기에서 4,999장 이상의 사진이 있는 날짜를 선택했습니다.	다른 날짜를 선택하십시오.
실행 불가	적목보정 기능을 선택된 사진이나 동영상에 적용할 수 없습니다.	—
 실행 불가	보호된 사진을 삭제, 회전하거나 음성 메모를 추가하려고 하였습니다.	사진을 삭제, 회전시키거나 음성 메모를 추가하기 전에 보호를 해제하십시오.
보호조치 된 카드	음성 메모 파일에 결함이 있습니다.	이 음성 메모는 재생할 수 없습니다.
 에러	카메라가 오작동합니다.	한국후지필름(주) 대리점에 연락하십시오(114 페이지).
 이미지 없음	재생  복사 메뉴에서 선택한 원본 장치에 사진이 없습니다.	다른 원본을 선택하십시오.
 이미지가 없습니다.		
640 트리밍 불가	640 사진을 자르려고 했습니다.	
트리밍 불가	잘라내기 선택한 사진이 손상되었거나 카메라에서 생성되지 않았습니다.	이 사진은 잘라낼 수 없습니다.
더 이상 예약불가	현재 메모리 카드의 DPOF 프린트 예약에 999개 이상의 이미지가 있습니다.	사진을 내장 메모리로 복사하고 새 프린트 예약을 만드십시오.
설정할 수 없습니다	DPOF를 사용하여 사진을 인쇄할 수 없습니다.	—
 DPOF를 설정할 수 없습니다	DPOF를 사용하여 동영상을 인쇄할 수 없습니다.	—
회전 할 수 없습니다	사진을 회전시킬 수 없습니다.	—
 회전할 수 없습니다	동영상을 회전시킬 수 없습니다.	—

경고	설명	해결책
[DISP를 눌러 무음 모드를 해제하십시오]	무음 모드에서 플래시 모드를 선택하거나 카메라 볼륨을 조정하려고 했습니다.	플래시 모드를 선택하거나 볼륨을 조정하기 전에 무음 모드를 해제합니다.
접속 오류	사진을 인쇄하거나 컴퓨터 또는 다른 장치로 복사하는 동안 연결 오류가 발생했습니다.	장치가 켜져 있는지 확인하고 USB 케이블이 연결되어 있는지 점검하십시오.
프린터 오류	프린터에 용지나 잉크가 부족하거나 다른 프린터 오류가 발생했습니다.	프린터를 점검하십시오(자세한 내용은 프린터 설명서 참고). 인쇄를 다시 시작하려면 프린터 전원을 끄고 다시 켜십시오.
프린터 오류 다시 시작?		프린터를 점검하십시오(자세한 내용은 프린터 설명서 참고). 인쇄가 자동으로 다시 시작되지 않으면 MENU/OK 를 눌러 다시 시작하십시오.
인쇄할 수 없습니다	동영상, 카메라에서 생성되지 않은 사진 또는 프린터에서 지원하지 않는 형식의 사진을 인쇄하려고 했습니다.	다른 장치에서 만든 동영상과 일부 사진은 인쇄할 수 없습니다. 사진이 카메라에서 만들어진 경우, 프린터 설명서에서 프린터가 JFIF-JPEG 또는 Exif-JPEG 형식을 지원하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우, 사진을 인쇄할 수 없습니다.

디지털 줌: 광학 줌과 달리 디지털 줌은 눈에 보이는 세부적인 정도를 증가시키지 않습니다. 대신 광학 줌으로 생겨난 세부적 영역을 단순히 확대하여 약간 "거친" 이미지를 만듭니다.

DPOF (Digital Print Order Format): 내장 메모리나 메모리 카드에 저장된 "프린트 예약"에서 사진을 인쇄할 수 있도록 하는 표준입니다. 이 예약에는 인쇄할 사진과 각 사진의 인쇄 매수에 관한 정보가 포함됩니다.



노출 값(Exposure Value): 이미지 센서의 감도와 이미지 센서가 노출된 동안 카메라로 들어오는 빛의 양에 따라 결정됩니다. 빛의 양이 두 배가 될 때마다 EV 값은 1씩 증가하며 빛의 양이 절반이 될 때마다 EV 값은 1씩 줄어듭니다. 카메라로 들어오는 빛의 양은 조리개와 셔터 속도를 조절하여 제어할 수 있습니다.

Exif 인쇄: 인쇄 중 최적의 색상 재현을 위해 사진과 함께 저장된 정보를 사용할 수 있는 표준입니다.

JPEG (Joint Photographic Experts Group): 컬러 이미지에 대한 압축 파일 형식입니다. 압축률이 높을수록 손실되는 정보의 양이 많아져 사진을 표시했을 때 화질이 확연하게 떨어집니다.

모션 JPEG: 이미지와 사운드를 한 파일에 저장하는 AVI (Audio Video Interleave) 형식입니다. 모션 JPEG 파일은 Windows Media Player(DirectX 8.0 이상 필수) 및 QuickTime 3.0 이상에서 재생할 수 있습니다.

스미어: 태양광이나 반사된 태양광과 같이 매우 밝은 광원이 프레임 내에 있을 때 흰색 줄무늬가 나타나는 CCD 고유의 현상입니다.

WAV (Waveform Audio Format): 표준 Windows 오디오 파일 형식입니다. WAV 파일은 "*.WAV" 확장자를 가지며 압축 상태거나 압축되지 않은 상태일 수도 있습니다. 카메라는 압축되지 않은 WAV를 사용합니다. WAV 파일은 Windows Media Player 또는 QuickTime 3.0 이상에서 재생할 수 있습니다.

화이트밸런스: 사람의 뇌는 빛의 색 변화에 자동으로 적응하여 한 광원에서 흰색으로 보이는 물체는 광원의 색이 바뀌어도 흰색으로 보이게 됩니다. 디지털 카메라는 광원의 색에 따라 이미지를 처리하여 이러한 색 조정을 모방할 수 있습니다. 이러한 처리를 "화이트밸런스"라고 합니다.

내장 메모리/메모리 카드 용량

다음 표에는 다양한 화질로 촬영할 수 있는 사진 매수 또는 녹화 시간을 나타내었습니다. 모든 수치는 대략적이며 파일 크기는 기록된 장면에 따라 다르므로 저장할 수 있는 파일 수가 크게 달라집니다. 노출 수 또는 남은 시간은 균일하게 줄어들지 않을 수도 있습니다.

		L 4:3		L 3:2		L 16:9		M 4:3		M 3:2		M 16:9	
		F	N	F	N	F	N	F	N	F	N	F	N
크기(픽셀)		4000 × 3000		4000 × 2664		4000 × 2248		2816 × 2112		2816 × 1864		2816 × 1548	
파일 크기		4.7MB	3.0MB	4.2MB	2.6MB	3.5MB	2.2MB	2.9MB	1.5MB	2.6MB	1.3MB	2.2MB	1.1MB
내장 메모리 (약 48MB)		10	16	11	18	13	21	16	32	18	37	22	43
xD-Picture 카드	128MB	25	40	30	45	35	55	40	85	45	95	55	110
	256MB	50	85	60	95	70	110	85	170	95	190	110	220
	512MB	100	170	120	190	140	220	170	340	190	380	220	440
	1GB	210	340	240	380	280	450	340	680	390	770	450	900
	2GB	430	680	480	770	570	910	690	1360	770	1520	910	1770
SD 카드	512MB	100	160	110	180	130	220	160	330	180	370	220	430
	1GB	200	330	230	370	270	440	330	660	370	740	440	870
	2GB	410	660	460	740	550	880	670	1310	750	1470	880	1720
SDHC 카드	4GB	830	1330	930	1490	1110	1770	1340	2640	1510	2950	1770	3440
	8GB	1680	2670	1880	3000	2240	3550	2700	5290	3030	5920	3550	6910
	16GB	3330	5310	3740	5950	4450	7050	5370	10510	6020	11760	7050	13720

		S 4:3		S 3:2		S 16:9		640	320
		F	N	F	N	F	N		
크기(픽셀)		2048 × 1536		2048 × 1360		1920 × 1080		640 × 480	320 × 240
파일 크기		1.6MB	800KB	1.4MB	720KB	1.0MB	700KB	—	—
내장 메모리 (약 48MB)		31	61	35	68	46	71	43 초	1 분 25 초
xD-Picture 카드	128MB	80	150	90	170	120	180	1 분	3 분
	256MB	160	310	180	350	240	360	3 분	7 분
	512MB	320	620	360	700	480	720	7 분	14 분
	1 GB	640	1250	720	1420	960	1450	14 분	29 분
	2 GB	1270	2460	1450	2780	1930	2900	29 분	59 분
SD 카드	512MB	310	600	350	680	460	700	7 분	14 분
	1 GB	620	1210	700	1370	930	1400	14 분	28 분
	2 GB	1230	2380	1400	2690	1870	2810	29 분	57 분
SDHC 카드	4GB	2480	4770	2820	5390	3760	5640	58 분*	114 분*
	8GB	4980	9570	5650	10820	7540	11310	116 분*	230 분*
	16GB	9880	19000	11230	21480	14970	22460	231 분*	457 분*

* 모든 동영상 파일의 전체 길이: 메모리 카드의 용량과는 상관 없이 개별 동영상의 크기는 2GB를 초과할 수 없습니다.

사양

시스템	
모델	디지털 카메라 FinePix F200EXR
유효 화소수	1,200만
CCD	1/1.6-in. Super CCD EXR
저장 매체	<ul style="list-style-type: none"> 내장 메모리 (약 48MB) SD/SDHC 메모리 카드(8 페이지 참고) xD-Picture 카드 (16MB-2GB)
파일 시스템	DCF (Design Rule for Camera File System), Exif 2.2 및 DPOF (Digital Print Order Format)와 호환
파일 형식	<ul style="list-style-type: none"> 스틸 사진: Exif 2.2 JPEG (압축) 동영상: AVI-포맷 모션 JPEG 오디오: 모노 WAV
이미지 크기(픽셀)	<ul style="list-style-type: none"> L 4:3: 4,000×3,000 L 3:2: 4,000×2,664 L 16:9: 4,000×2,248 M 4:3: 2,816×2,112 M 3:2: 2,816×1,864 M 16:9: 2,816×1,584 S 4:3: 2,048×1,536 S 3:2: 2,048×1,360 S 16:9: 1,920×1,080
파일 크기	106-107 페이지 참조
렌즈	F ujinon 5× 광학 줌 렌즈, F/3.3 (광각)-5.1 (망원)
초점 거리	f=6.4mm-32mm (35-mm 형식에 해당: 28mm-140mm)
디지털줌	약 4.4× (광학 줌과 함께 사용 시 최대 22×)
조리개	F3.3/F9.0 (광각) / F5.1/F14 (망원), ND 필터 사용
초점 범위	약 45cm (1.5ft.)-무한대 (광각) 80cm (2.6ft.)-무한대 (망원)
(렌즈 전면에서 거리)	매크로: 약 5cm-80cm/0.2ft.-2.6ft. (광각); 50cm-1m/1.6ft.-3.3ft. (망원) 쿼 AF: 약 1m (3.3ft.)-무한대 (광각) 2m (6.6ft.)-무한대 (망원)
감도	ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (이미지 크기 M 또는 S), 12800 (이미지 크기 S 만 해당)에 상당하는 표준 출력 감도, AUTO, AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600), AUTO (3200)
측광	256-세그먼트 TTL (through-the-lens) 측광 멀티, 스폿, 평균
노출 조정	프로그램 및 2 스톱 조리개 우선 자동 노출, 수동 노출
노출 보정	-2EV-+2EV 1/3EV (EXR 및 P 모드)의 증가 단위

시스템

장면 모드

(내추럴 &), (내추럴라이트), (인물 사진), (인물 강조), (풍경),
 (스포츠), (야경), (야간 삼각대) (불꽃놀이), (석양), (설경),
 (해변), (수중), (박물관), (파티), (꽃), (문자)

떨림 방지

광학 안정화 (CCD 시프트)

얼굴 인식

사용 가능

셔터 속도

- : $1/8\text{s}-1/1,500\text{s}$ (기계식 전자식 셔터 혼합)
- : $3\text{s}-1\text{s}$ (기계식 및 전자식 셔터 혼합)
- : $4\text{s}-1/2\text{s}$ (기계식 및 전자식 셔터 혼합)
- **수동 선택**: $8\text{s}-1/1,000\text{s}$
- **조리개 선택**: $1/4\text{s}-1/1,000\text{s}$ (기계식 및 전자식 셔터 혼합)
- **기타 모드**: $1/4\text{s}-1/1,500\text{s}$ (기계식 및 전자식 셔터 혼합)

연속

- : 최대 1.4fps; 최대 3 프레임
- : 최대 프레임 수는 이미지 크기 및 가용 메모리에 따라 다릅니다.
- : 최대 5fps; 최대 12 프레임
- : 최대 5fps; 마지막 12 프레임 기록

초점

- **모드**: 단일 AF, 연속 AF
- **초점 영역 선택**: 중앙 자동 영역
- **자동 초점 시스템**: 콘트라스트 감지 TTL AF

화이트 밸런스

자동 장면 감지: 직사광선, 그림자, 주광 형광등, 온백색 형광등, 냉백색 형광등, 백열등 및 수중 광에 대한 7가지 수동 사전 설정 모드: 커스텀 화이트밸런스

셀프 타이머

Off, 2초, 10초

플래시

자동 플래시: 감도가 **자동**으로 설정될 때 유효 범위는 약. 60cm-4.3m/2ft.-14.1ft입니다. (광각), 60cm-2.8m/2ft.-9.2ft. (망원), or 30cm-80cm/1ft.-2.6ft. (매크로 모드)

플래시 모드

자동, 강제 플래시, 꺼짐, 슬로우 싱크로 (적목보정 기능 꺼짐) 적목보정 자동, 적목보정 포함 강제 플래시, 꺼짐, 적목보정 기능(적목보정 켜짐)과의 슬로우 싱크로

시스템

Monitor	3.0-in., 230k-dot 비결정 실리콘 TFT 컬러 LCD 모니터
프레임 커버리지	약 100%
동영상	프레임 크기 640 × 480 또는 320 × 240 픽셀, 30 fps 모노 사운드, 확대 사용 가능
촬영 옵션	EXR 모드(EXR 자동, 해상도 속성, 고 ISO 및 저 노이즈, D-RANGE 속성), 다이내믹 레인지, 적목보정 기능 포함 얼굴 인식 기능, 전원 관리, 프레임링 가이드, 프레임 번호, 메모리 및 필름 시뮬레이션
재생 옵션	얼굴 인식, 적목보정, 매크로 성넬일 재생, 트리밍, 슬라이드쇼, 멀티프레임 재생, 날짜별 정렬, 화상회전, 음성 메모,
기타 옵션	PictBridge, Exif Print, 언어 선택(중국어 간체, 중국어 번체, 체코어, 네덜란드어, 영어, 프랑스어, 독일어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어 대만어 및 터키어), 세계 시계, 무음 모드

입력/출력 단자

A/V 출력 (오디오/비디오 출력)	모노 사운드를 포함한 NTSC 또는 PAL 출력을 위한 8핀 멀티 커넥터
HD OUT (고해상도 출력)	아날로그 컴포넌트/HDC-1 디지털 카메라용 컴포넌트 비디오 케이블
디지털 입력/출력	고속 USB 2.0; A/V OUT 커넥터 공유

전원/기타

전원 공급 NP-50 충전지, 옵션인 AC 전원 어댑터 AC-5VX 및 DC 커플러 CP-50

**배터리로 촬영 가능한
프레임 수에 대한 안내**

배터리 종류	프레임 수
NP-50	약 230프레임

디지털 정지영상 카메라 배터리 소모량을 측정하기 위한 CIPA (Camera & Imaging Products Association) 표준 절차에 따르면(발체):

배터리를 사용할 경우에는 카메라에 동봉된 배터리를 사용해야 합니다. 저장 매체는 xD-Picture Card이어야 합니다.

LCD 모니터를 켜 상태로 +23°C (+73°F) 온도에서 사진을 촬영해야 합니다. 광학 줌은 광각에서 망원으로(또는 역순으로) 변경하고 매 30초 후에는 원래의 위치로 되돌립니다. 두 번째 촬영마다 완전 충전된 플래시를 사용하고 열 번째 촬영마다 카메라를 껐다 켕니다.

- **주의 사항:** 배터리 충전량에 따라 촬영할 수 있는 사진의 수가 다르기 때문에 배터리를 사용하여 촬영할 수 있는 사진에 대해 여기에 표시된 숫자를 보장하지 않습니다. 촬영 가능한 사진 수는 저온에서도 줄어듭니다.

카메라 크기 (W×H×D)	97.7mm×58.9mm×23.4mm/3.8in.×2.3in.×0.9in., excluding batteries and accessories
카메라 무게	약 175g/6.2oz., 배터리, 부속품 및 메모리 카드 제외
촬영 무게	약 194g/6.8oz (배터리 및 메모리 카드 포함)
작동 환경	온도: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 80% 이하의 습도(결로 현상 없음)

NP-50 충전지

정격 전압	DC 3.6V
정격 용량	1000mAh
작동 온도	0°C~+40°C/+32°F~+104°F
치수 (W×H×D)	35.4mm×40.0mm×6.6mm/1.4in.×1.6in.×0.3in.
무게	약 18g/0.6oz.

BC-45W 배터리 충전기

정격 입력 전압	100V~240V AC, 50/60Hz
입력 용량	8.0VA (100V) 12VA (240V)
정격 출력:	4.2V DC, 550mA
지원 배터리	NP-50 충전지
충전 시간	약 150분
치수 (W×H×D)	91mm×62mm×23mm/3.6in.×2.4in.×0.9in.
무게	약 67g/2.4oz., 배터리 제외
작동 온도	0°C~+40°C/+32°F~+104°F

무게 및 수치는 판매 국가나 지역마다 다릅니다.

컬러 TV 시스템

NTSC (National Television System Committee)는 미국, 캐나다 및 일본에서 주로 채택하고 있는 컬러 텔레비전 방송 규격입니다. PAL (Phase Alternation by Line)은 유럽 국가와 중국에서 주로 채택하고 있는 컬러 텔레비전 시스템입니다.

공지 사항

- 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다. 한국후지필름(주)에서는 본 설명서를 따르지 않아 발생한 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 모니터는 첨단 고정밀 기술을 이용하여 제조되었지만 밝게 빛나는 작은 점 및 비정상적 색상(특히 텍스트 근처에서)이 나타날 수도 있습니다. 이는 모니터에서 정상적인 현상이며 오작동을 나타내지 않습니다. 카메라에서 기록된 이미지에는 영향을 미치지 않습니다.
- 디지털 카메라는 강한 무선 간섭에 노출되었을 때 오작동할 수도 있습니다(전기장, 정전기 또는 전력선 노이즈 등).
- 사용된 렌즈 특성으로 인해 이미지 주변에 약간의 일그러짐이 나타날 수도 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

FUJIFILM 디지털 카메라 전세계 네트워크

수리 및 기술 지원에 대해서는 해당 지역에 있는 대리점에 문의하십시오. 수리를 요청할 때는 보증 및 구입 영수증을 제시해 주십시오. 보증 조건에 대한 내용은 보증 카드를 참고하십시오. 해당 지역 대리점에서 취급하지 않는 모델은 기술 지원이 제공되지 않을 수도 있습니다. 다음 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.

북미			
캐나다	FUJIFILM Canada Inc.	기술 지원	TEL 1-866-818-FUJI (3854) http://www.fujihelp.ca
		수리 서비스	TEL 1-800-263-5018 http://www.fujihelp.ca
미국	FUJIFILM U.S.A., Inc.	기술 지원	TEL 800-800-3854 digitalinfo@fujifilm.com
		수리 서비스	TEL 800-659-3854

중미 및 남미			
아르헨티나	Imagen e informacion S.A.	기술 지원 및 수리	TEL +54-11-4836-1000 servtec@imageneinformacion.com.ar
볼리비아	Reifschneider Bolivia Ltda.	기술 지원 및 수리	TEL +591 33 44 1129 gciagral@bibosi.scz.entelnet.bo
브라질	FUJIFILM do Brasil Ltda.	기술 지원 및 수리	TEL 0800-12-8600 camarasdigitais@fujifilm.com.br
칠레	Reifschneider SA	기술 지원 및 수리	TEL 56-2-6781200 serviciotecnico@reifschneider.cl
콜롬비아	Animex de Colombia Ltda.	기술 지원 및 수리	TEL +57 1 338-0299 animex@etb.net.co
에콰도르	Espacri Cia Ltda	기술 지원 및 수리	TEL 593-72-835526
	Importaciones Espacri Cia. Ltda.	기술 지원 및 수리	TEL +593 783 5526 portiz@fujifilm.com.ec
멕시코	Fujifilm de Mexico, S.A. de C.V.	기술 지원	TEL (52-55) 5263-55000 eizquierdo@fujifilm.com.mx
		수리 서비스	TEL (52-55) 5366-5150/56/57 cpalma@fujifilm.com.mx
파라과이	Errece S.R.L.	기술 지원 및 수리	TEL +595 21 444256 jmarbulo@fujifilm.com.py
페루	Procesos de Color S.A.	기술 지원 및 수리	TEL +51 14 33 5563 jalvarado@fujifilm.com.pe
우루과이	Fotocamara S.R.L.	기술 지원 및 수리	TEL +598-2-9002004 fotocam@adinet.com.uy
	Kiel S.A.	기술 지원 및 수리	TEL (05982) 419 4542 kiel@fujifilm.com.uy
베네수엘라	C. Hellmund & Cia Sa	기술 지원 및 수리	TEL 0212-2022300 hellmund@hellmund.com

유럽			
오스트리아	Fuji Film Oesterreich	기술 지원 및 수리	TEL 0043 1 6162606/51 or 52 kamera.service@fujifilm.at
벨기에	Belgian Fuji Agency	기술 지원 및 수리	TEL 3210242090 info@fuji.be
크로아티아	I&I d.o.o.	기술 지원	TEL 38512319060 dsaravanja@fujifilm.hr
		수리 서비스	TEL 38512316228 info@fujifilm.hr

유럽			
사이프러스	PMS IMAGING LTD	기술 지원 및 수리	TEL 35722746746 mariosashiotis@fujifilm.com.cy
	Doros Neophytou CAMERA REPAIRS	기술 지원 및 수리	TEL 35722314719 dorosn@logosnet.cy.net
체코	Fujifilm Cz., s.r.o.	기술 지원	TEL 00420 234 703 411 fricman@fujifilm.cz
	AWH servis	수리 서비스	TEL 00420 222 721 525 awh@awh.cz
덴마크	Fujifilm Danmark A/S	기술 지원 및 수리	TEL 0045 45662244 fujifilm@fujifilm.dk
핀란드	Fuji Finland Oy	기술 지원 및 수리	TEL +358 9 825951 www.fuji.fi fuji@fuji.fi
프랑스	FUJIFILM France	기술 지원 및 수리	direction.technique@pm2s.fr
독일	FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH	기술 지원 및 수리	Tel 0180 / 589 89 80* service@fujifilm-digital.com
			*0,14 EUR pro Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen möglich, Stand bei Drucklegung.
그리스	FUJIFILM HELLAS S.A.	기술 지원 및 수리	TEL 0030 210 9404100 fujifilm@fujifilm.gr
헝가리	Fujifilm Hungary Ltd.	기술 지원	TEL 3612389410 fujifilm@fujifilm.hu
		수리 서비스	TEL 3613633777
아이슬란드	Icephoto (Ljosmyndavorur)	기술 지원 및 수리	TEL 354 568 0450 framkollun@fujifilm.is
이탈리아	FujiFilm Italia S.r.l.	콜 센터	TEL 039-0267978181 info@fujifilm.it
		수리 서비스	TEL 039-6058294 FAX 039-6058295
리투아니아	Fujifilm Lithuania	기술 지원 및 수리	TEL 370-5-2130121 info@fujifilm.lt
말타	Ciancio (1913) Co.Ltd.	기술 지원 및 수리	TEL 0356-21-480500 info@fujifilm.com.mt
노르웨이	Fujifilm Norge AS	기술 지원	TEL 0047-02273
			http://www.fujifilm.no/ mailto:post@fujifilm.no
		수리 서비스	TEL 0047-55393880
폴란드	Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o.	기술 지원	TEL +48-22-517-66-00 fujifilm@fujifilm.pl
		수리 서비스	TEL +48-22-886-94-40 serwis@fujifilm.pl
포르투갈	Fujifilm Portugal, Lda	기술 지원	TEL (351) 226 194 237 finex@fujifilm.pt
		수리 서비스	TEL (351) 226 194 200 cameras@fujifilm.pt
루마니아	CTS-Cardinal Top Systems Ltd	기술 지원 및 수리	TEL 4021-230-09-82 cts_tirla@hotmail.com
러시아	ZAO "Fujifilm RU"	기술 지원	TEL +7-495-956-98-58 info@fujifilm.ru
		수리 서비스	TEL +7-495-956-98-58 www.fujifilm.ru
슬로바키아	Fujifilm Slovakia s.r.o.	기술 지원	TEL 00421 2 33 595 107 fujifilm@fujifilm.sk
		수리 서비스	TEL 00421 2 33 595 119 servis@fujifilm.sk
스페인	Fujifilm Espana S.A.	기술 지원 및 수리	TEL 902012535
			http://www.fujifilm.es/soporte/ tallersat@fujifilm.es

유럽			
스웨덴	Fujifilm Sverige AB	기술 지원 수리 서비스	TEL 46 8 506 141 70 kamera@fujifilm.se TEL 46 8 506 513 54 kamaverkstaden@fujifilm.se
스위스 / 리히텐슈타인	Fujifilm (Switzerland) AG	기술 지원 및 수리	TEL +41 44 855 5154 RepairCenter@fujifilm.ch
네덜란드	FUJIFILM Electronic Imaging Nederland	기술 지원 수리 서비스	TEL +31(0)102812500 helpdesk@fujifilm-digital.nl TEL +31(0)102812520 camerareparaties@fujifilm-digital.nl
터키	Fujifilm Türkiye Sinfo A.S.	기술 지원 수리 서비스	TEL +90 212 696 5090 csarp@fujifilm.com.tr TEL +90 212 696 5090 servis@fujifilm.com.tr
영국	FUJIFILM UK Ltd.	기술 지원 수리 서비스	TEL +44 (0)8700 841310 fujitec@fuji.co.uk TEL +44 (0)8700 841314 fujitec@fuji.co.uk
우크라이나	Image Ukraine CJSC	기술 지원 및 수리	TEL +380-44-4909075 d@fujifilm.ua
중동			
이란	Tehran Fuka Co.	기술 지원 및 수리	TEL (+98-21)2254810-19 fuka@neda.net
이스라엘	Shimone Group Ltd.	기술 지원 수리 서비스	TEL (+) 972 3 9250666 digital@fujifilm.co.il TEL (+) 972 3 9250666 khaim@shimone.com
요르단	Grand Stores Al- Abdali, Amman / Jordan	기술 지원 및 수리	TEL 009626-4646387 gstores@go.com.jo
레바논	Fototek S.A.R.L.	기술 지원 및 수리	TEL +961 1 252474 fototek@antakiholding.com
카타르	Techno Blue	기술 지원	TEL 00974 44 66 175 prabu@techno-blue.com
사우디 아라비아	Emam Distribution Co. Ltd.	기술 지원	TEL 96626978756 service@fujifilm.com.sa
시리아	Film Trading Company	기술 지원 수리 서비스	TEL + 963 11 2218049 ft.c@Net.SY TEL + 963 21 4641903 filmtradin@Net.SY
아랍 에미리트 연합국	Grand Stores	기술 지원 및 수리	TEL + 971-4-2823700 photography@grandstores.ae
예멘	Al-Haidary Trading	기술 지원 수리 서비스	TEL 00967-1-503980 TEL 00967-1-503977
아프리카			
이집트	Foto Express Egypt	기술 지원 및 수리	TEL (202) 7762062 fotoegypt@access.com.eg
케냐	Fuji Kenya Ltd	수리 서비스	TEL (254-20)4446265-8 info@fujifilm.co.ke
남 아프리카	Cameratek CC.	기술 지원 및 수리	TEL +27 11 251 2400 www.cameratek.co.za
오세아니아			
호주	FUJIFILM Australia Pty Ltd	기술 지원 및 수리	TEL 1800 226 355 digital@fujifilm.com.au
파피	Brijlal & Co. Ltd	기술 지원 및 수리	TEL (679)3304133 kapadia@connect.com.fj

오세아니아			
뉴칼레도니아	Phocidis SARL	기술 지원 및 수리	TEL (00 687) 25-46-35 phocidis@phocidis.nc
뉴질랜드	Fujifilm NZ Ltd	기술 지원 및 수리	TEL +64-9-4140400 glenn.beaumont@fujifilm.co.nz
파푸아 뉴기니	Oceania PNG Limited	기술 지원	TEL +675 3256411 oceania@daltron.com.pg
아시아			
홍콩	Fuji Photo Products Co., Ltd.	기술 지원 및 수리	TEL (852)2406 3287 rsd@chinahkphoto.com.hk
인도네시아	PT. Modern Internasional, Tbk.	기술 지원 및 수리	TEL +62 021 45867187 assd_kmrsrv@modernphoto.co.id
말레이시아	FUJIFILM (Malaysia) Sdn. Bhd.	기술 지원	TEL 603-55698388 technical@fujifilm.com.my
		수리 서비스	TEL 603-55698388 camera@fujifilm.com.my
필리핀	YKL Development & Trdg. Corp.	기술 지원	TEL 632-7436601~06
			info@yklcolor.com digital@yklcolor.com
		수리 서비스	TEL 632-7436601~06 techop_services@yklcolor.com
싱가포르	FUJIFILM (Singapore) Pte Ltd	기술 지원 및 수리	TEL 65-6380 5557 service@fujifilm.com.sg
대한민국	Korea Fujifilm Co., Ltd.	기술 지원	TEL +82-2-3282-7363 photo@fujifilm.co.kr
	Yonsan AS Center (Fujidigital)	수리 서비스	TEL +82-2-701-1472 1bowl@hanmail.net
	Kangnam AS Center (Digitalgallery)	수리 서비스	TEL +82-2-2203-1472 nurijili@hanmail.net
	Busan AS Center (Digital-Sewon)	수리 서비스	TEL +82-51-806-1472 merahan@yahoo.co.kr
대만	Hung Chong Corp.	기술 지원 및 수리	TEL 886-2-6602-8988 dah@mail.hungchong.com.tw
태국	FUJIFILM (Thailand) Ltd.	기술 지원	TEL +662-2706000 ext. 751,752
			Dusit_Suriyong@fujifilm.co.th yaowarat@fujifilm.co.th
		수리 서비스	TEL +662-2706000 ext.761,762 warin@fujifilm.co.th
베트남	International Minh Viet Co., Ltd.	기술 지원 및 수리	TEL +84-8-4135740 ext. 322 diep.phanthithanh@imv.com.vn

중요 사항: 소프트웨어를 사용하기전에 읽으십시오.

한국후지필름(주)에서 제공한 CD-ROM을 열기 전에 본 최종 사용자 계약을 주의 깊게 읽으십시오. 이 사용자 계약에 동의하는 경우에만 CD-ROM에 있는 소프트웨어를 사용해야 합니다. 포장을 열면 이 계약에 동의한 것으로 간주합니다.

최종 사용자 라이선스 계약서

이 최종 사용자 라이선스 계약서("계약서")는 한국후지필름(주)("후지필름")과 사용자 간의 계약이고 이 계약서에는 사용자가 한국후지필름(주)에서 제공하는 소프트웨어를 사용할 수 있도록 허용하는 라이선스의 조건 및 조항이 규정되어 있습니다.

CD-ROM에는 제3자의 소프트웨어가 제공됩니다. 제3자 공급업체가 별도의 계약을 제시하는 경우, 제3자 소프트웨어 사용 시 본 계약 규정이 아닌 제3자의 계약 규정이 적용되어야 합니다.

1. 정의

- "매체"란 본 계약서와 함께 사용자에게 제공되는 "Software for FinePix"라는 제목의 CD-ROM을 의미합니다.
- "소프트웨어"란 매체에 기록된 소프트웨어를 의미합니다.
- "문서"란 매체와 함께 사용자에게 제공된 소프트웨어 사용 설명서 및 기타 관련 문서 자료를 의미합니다.
- "제품"이란 매체(소프트웨어 포함) 및 문서를 종합적으로 의미합니다.

2. 소프트웨어 사용

- 한국후지필름(주)은 사용자에게 다음과 같이 양도할 수 없는 비독점적 사용 권한을 부여합니다.
- 바이너리 장치에서 실행할 수 있는 형태로 한 대의 컴퓨터에 하나의 소프트웨어 설치
 - 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에서 소프트웨어 사용 및
 - 한 개의 백업용 소프트웨어 작성

3. 제한 사항

- 한국후지필름(주)의 사전 서면 동의 없이 소프트웨어, 매체 또는 문서 전체 또는 일부라도 제3자에게 배포, 대여, 임대 또는 양도할 수 없습니다. 또한 한국후지필름(주)의 사전 서면 동의 없이 본 계약서에 따라 한국후지필름(주)이 사용자에게 부여한 권한 전체 또는 일부라도 양도 또는 이전할 수 없습니다.
- 한국후지필름(주)이 명시적으로 승인한 사항을 제외하고 소프트웨어 또는 문서 전체 또는 일부라도 복사하거나 복제할 수 없습니다.
- 소프트웨어 또는 문서를 수정하거나 변환할 수 없습니다. 소프트웨어 또는 문서에 표시된 저작권 및 기타 소유에 관한 주의 사항을 변경하거나 제거할 수 없습니다.
- 소프트웨어를 역공학, 디컴파일 또는 분해할 수 없습니다.

4. 소유권

소프트웨어 및 문서의 모든 저작권 및 기타 소유권은 소프트웨어 또는 문서에 표시된 대로 한국후지필름(주) 또는 제3자 제공업체가 소유 및 보유합니다. 본 계약서에 명시적으로 사용자에게 부여된 권한, 라이선스 또는 권리 이외의 모든 라이선스 또는 권리를 명시적으로나 묵시적으로 양도하거나 부여하는 것으로 해석되지 않습니다.

5. 제한 보증

한국후지필름(주)은 정상적인 사용 시 매체를 받은 날로부터 90일 동안 매체의 자료 및 기술에 결함이 없음을 보증합니다. 매체가 앞서 기술한 보증에 부합되지 않는 경우 결함이 있는 매체를 결함이 없는 매체로 교체해 드립니다. 매체의 결함과 관련하여 한국후지필름(주)의 모든 책임 및 사용자의 배타적인 권리는 본 계약에 명시된 바와 같이 한국후지필름(주)의 매체 교체에 한정됩니다.

6. 보증 불가 사항

본 계약서 5항에 규정된 사항을 제외하고 한국후지필름(주)은 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 제품을 "있는 그대로" 제공합니다. 한국후지필름(주)은 저작권, 특허, 사법 권리 또는 제3자의 기타 재산권에 대한 침해에 또는 상용성이나 특정 목적에 대한 부합여부를 포함하여 다른 여타의 문제에 대해서도 보증하지 않습니다.

7. 책임의 한계

한국후지필름(주)이 가능성을 언급한 손해, 즉 제품을 사용하거나 또는 사용하지 못하여 발생하는 일반적인, 특별한, 직간접적인, 과정에 의한 우발적인 또는 기타 다른 손해(이익의 손실 또는 이익 보전의 손해 포함)에 대해서 한국후지필름(주)은 어떤 경우에도 법적인 책임을 지지 않습니다.

8. 수출 금지

소프트웨어 및 모든 부품은 다른 국가로 양도 또는 수출할 수 없으며 소프트웨어에 적용되는 수출 관리법 및 규정을 위반하여 사용할 수 없습니다. 소프트웨어 및 모든 부품은 다른 국가로 양도 또는 수출할 수 없으며 소프트웨어에 적용되는 수출 관리법 및 규정을 위반하여 사용할 수 없습니다.

9. 종료

사용자가 명시된 조건과 조항 중 하나라도 위반하는 경우 한국후지필름(주)은 별도의 통지 없이 계약을 즉시 종료할 수 있습니다.

10. 기간

본 계약서는 본 9항에 의거하여 조건에 종료되지 않는 한 소프트웨어 사용을 중지하는 날까지 효력을 발생합니다.

11. 계약 종결 시 의무

계약이 종료되거나 만료되면 모든 소프트웨어(복사본 포함), 매체 및 문서를 사용자 자신의 책임 및 비용으로 즉시 삭제하거나 파괴해야 합니다.

12. 관할 법률

본 계약서는 국내 법에 따라 해석되고 관할됩니다

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html