


6.1.1 AC 전원 어댑터 사용

반드시 FUJIFILM AC-5VX AC 전원 어댑터(별매품)를 사용하십시오(▶124페이지). 촬영한 이미지를 PC로 다운로드하는 경우 등과 같이 원하지 않는 시기에 전원이 끊어지는 것을 방지하려면 AC 전원 어댑터를 사용하십시오. 배터리가 소모될 염려 없이 사진을 촬영하고 이미지를 재생할 수 있습니다.

- 1 카메라 전원을 끈 상태에서만 카메라에 AC 전원 어댑터를 연결하거나 분리하십시오. 카메라를 켜 상태에서 카메라에 AC 전원 어댑터를 연결하거나 분리하면 일시적으로 카메라 전원 공급이 중단되고 해당 시기에 촬영된 이미지나 동영상은 저장되지 않습니다. 먼저 카메라 전원을 끄지 않으면 PC 연결 중에 카메라가 오작동하거나 카드가 손상될 수 있습니다.




카메라 전원이 꺼져 있는지 확인합니다. AC 전원 어댑터 커넥터를 “DC IN 5V” 단자에 연결한 후 AC 전원 어댑터를 전원 콘센트에 연결합니다.

- 1 콘센트는 기기 근처에 있어야 하고 쉽게 찾아 사용할 수 있어야 합니다.
- 1 플러그와 콘센트의 형태는 사용 국가에 따라 다릅니다.
- 1 AC 전원 어댑터 사용에 대한 참고사항은 126페이지를 참고하십시오.


AC 전원 어댑터를 연결하여 AA 크기 Ni-MH(니켈-수소) 배터리를 충전하지 마십시오. Ni-MH 배터리를 충전하려면 옵션으로 제공되는 충전기(▶124페이지)를 사용하십시오.

6.1.2 TV에 연결

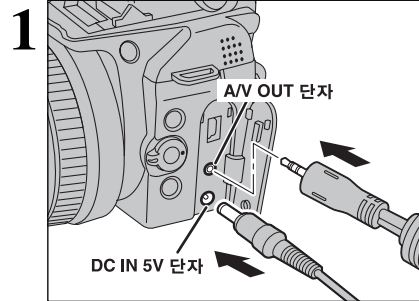

카메라와 TV의 전원을 끕니다. A/V 케이블(동봉품)을 “A/V OUT” (오디오/비디오 출력) 단자에 연결합니다.

- 1 A/V 케이블(동봉품)과 AC 전원 어댑터를 올바르게 연결하고 단자에 밀어 넣습니다.
- 1 사용할 수 있는 전원 콘센트가 있는 경우 AC 전원 어댑터 AC-5VX를 연결합니다.

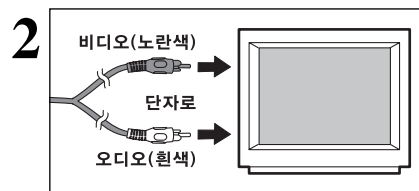

케이블의 다른 쪽 끝을 TV의 오디오/비디오 입력 단자에 연결합니다. 그런 다음 카메라와 TV 전원을 켜고 정상적으로 사진을 촬영하거나 이미지를 재생합니다.

- 1 A/V 케이블을 TV에 연결하면 카메라의 화면이 꺼집니다.
- 1 TV의 오디오/비디오 입력에 대한 자세한 내용은 TV에 동봉된 설명서를 참고하십시오.
- 1 동영상 재생 이미지 화질은 정지영상 이미지 화질보다 낮습니다.


6.2 카메라를 프린터에 직접 연결 — PictBridge 기능

PictBridge를 지원하는 프린터를 사용할 수 있는 경우 PC를 사용하지 않고 카메라를 PictBridge 호환 프린터에 직접 연결하여 이미지를 인화할 수 있습니다.

- 1 PictBridge 기능에서는 카메라 이외의 것으로 촬영된 이미지를 인화할 수 없습니다.




6.2.1 카메라에서 인화할 이미지 지정

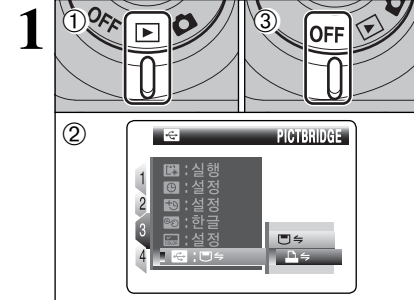


- 1 전원 스위치를 “”로 설정하여 카메라 전원을 켭니다.
- 2 SET-UP 메뉴의 “” USB설정에서 “” PICTBRIDGE를 선택합니다(▶100페이지).
- 3 전원 스위치를 “OFF”로 설정하여 카메라 전원을 끕니다.

- 1 “” USB설정이 “” PICTBRIDGE인 경우 PC에 연결하지 마십시오. 실수로 카메라를 PC에 연결한 경우 133페이지를 참고하십시오.

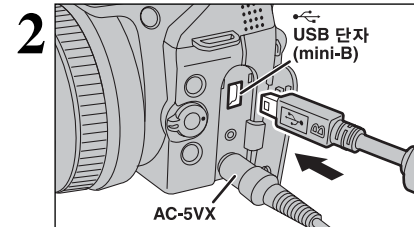

- 1 USB 케이블(mini-B)을 사용하여 카메라를 프린터에 연결합니다.
- 2 프린터를 켭니다.



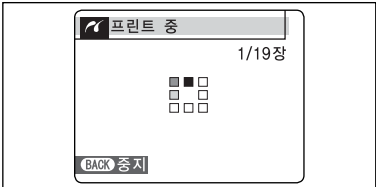
- 1 용지 크기나 인화 품질과 같은 프린터 설정을 지정하는데 카메라를 사용할 수 없습니다.
- 1 AC-5VX AC 전원 어댑터(별매품)를 카메라에 연결하십시오.
- 1 FinePix S9500에서 포맷한 카드를 사용하십시오.

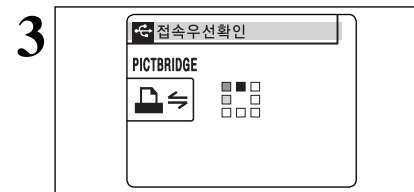





전원 스위치를 “”로 설정합니다. “접속우선확인”이 나타난 후 화면에 메뉴가 표시됩니다.

- 1 메뉴가 표시되지 않으면 “” USB설정이 “” PICTBRIDGE인지 확인하십시오.
- 1 프린터에 따라 일부 기능을 사용할 수 없습니다.

6.2 카메라를 프린터에 직접 연결 — PictBridge 기능

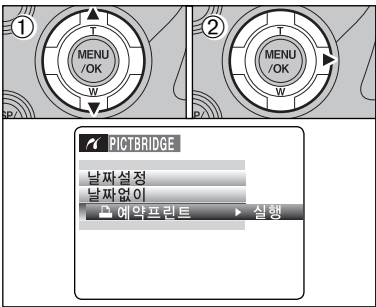
- 4**
- 
- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 “예약프린트”를 선택합니다.
 - ② “▶”를 누릅니다.
- [예약이 없습니다]가 나타나면 DPOF 설정이 지정되지 않았습니다.
- DPOF 인화를 사용하려면 먼저 FinePix S9500에 DPOF 설정이 지정되어야 합니다(→79페이지).
- DPOF 설정에서 “날짜설정”이 지정되어도 날짜 인화를 지원하지 않는 프린터에서는 날짜가 삽입되지 않습니다.
- 5**
- 
- “예약프린트 OK?”가 화면에 나타납니다. “MENU/OK” 버튼을 눌러 인화를 시작합니다.
- 6**
- 
- 지정된 프레임(파일)이 계속 인화됩니다.
- “DISP/BACK” 버튼을 눌러 인화를 취소합니다. 프린터에 따라 인화가 즉시 취소되지 않고 인화하는 중간에 취소될 수도 있습니다. 인화가 중간에 중단되면 카메라 전원을 잠시 동안 켜다가 다시 켕니다.

DPOF 설정없이 인화할 이미지 지정(싱글프레임 인화)

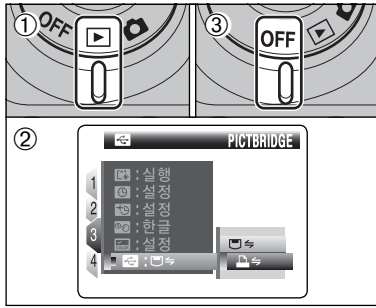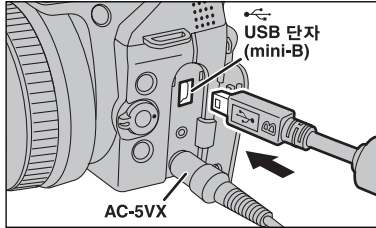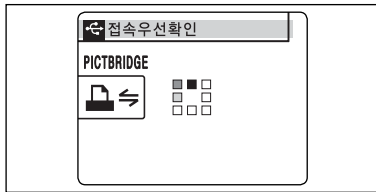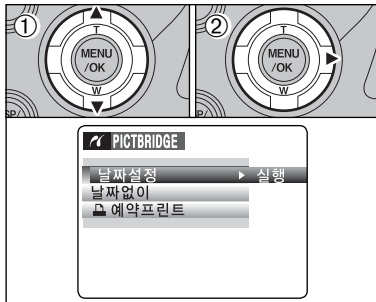- 1**
- 
- ① 전원 스위치를 “▶”로 설정하여 카메라 전원을 켭니다.
 - ② “SET-UP” 메뉴의 “USB” USB설정에서 “예약프린트”를 선택합니다(→100페이지).
 - ③ 전원 스위치를 “OFF”로 설정하여 카메라 전원을 끕니다.
- “USB” USB설정이 “예약프린트” PICTBRIDGE로 되어 있으면 PC에 연결하지 마십시오. 실수로 카메라를 PC에 연결한 경우 133페이지를 참고하십시오.
- 2**
- 
- ① USB 케이블(mini-B)을 사용하여 카메라를 프린터에 연결합니다.
 - ② 프린터를 켭니다.
- 용지 크기나 인화 품질과 같은 프린터 설정을 지정하는데 카메라를 사용할 수 없습니다.
- AC-5VX AC 전원 어댑터(별매품)를 카메라에 연결하십시오.
- FinePix S9500에서 포맷한 카드를 사용하십시오.
- 3**
- 
- 전원 스위치를 “▶”로 설정합니다. “접속우선확인”이 나타난 후 화면에 메뉴가 표시됩니다.
- 메뉴가 표시되지 않으면 “USB” USB설정이 “예약프린트” PICTBRIDGE인지 확인하십시오.
- 프린터에 따라 일부 기능을 사용할 수 없습니다.
- 4**
- 
- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 “날짜설정” 또는 “날짜없이”를 선택합니다. “날짜설정”을 선택한 경우 사진에 날짜가 삽입됩니다.
 - ② “▶”를 누릅니다.
- 카메라가 날짜 인화를 지원하지 않는 프린터에 연결되어 있는 경우 “날짜설정”을 사용할 수 없습니다.

6.2 카메라를 프린터에 직접 연결 — PictBridge 기능

5

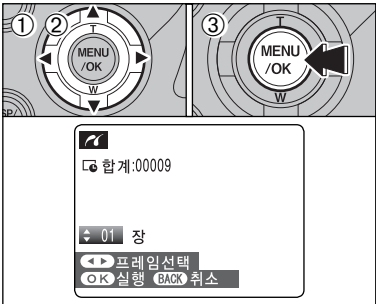

- ① “◀” 또는 “▶”를 눌러 인화 설정을 지정할 프레임(파일)을 표시합니다.
- ② “▲” 또는 “▼”를 눌러 인화할 프레임(파일)의 매수를 최대 99까지 설정합니다. 인화하지 않을 프레임(파일)에 대해서는 인화 매수를 0(제로)로 설정합니다.
- ③ 설정을 마친 후에는 항상 “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.

추가로 인화 설정을 지정하려면 ①단계 및 ②단계를 반복합니다.


● CCD-RAW를 가진 동영상 및 이미지는 인화할 수 없습니다.
● FinePix S9500 이외의 카메라로 촬영한 이미지는 인화되지 않을 수 있습니다.

6



“프린트 OK?”가 화면에 표시됩니다. “MENU/OK” 버튼을 눌러 인화를 시작합니다.


7

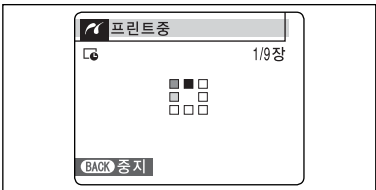

프린터가 지정된 매수를 인화하기 시작합니다.

● “DISP/BACK” 버튼을 눌러 인화를 취소합니다. 프린터에 따라 인화가 즉시 취소되지 않고 인화하는 중간에 취소될 수도 있습니다. 인화가 중간에 중단되면 카메라 전원을 잠시 동안 켜다가 다시 끕니다.

프린터 분리

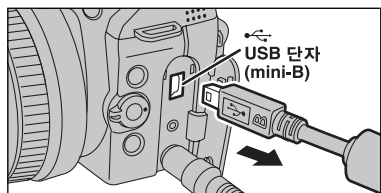

- ① “프린트 중”이 카메라의 화면에 표시되지 않았는지 확인합니다.
- ② 카메라 전원을 끕니다. USB 케이블(mini-B)의 플러그를 분리합니다.

6.3 PC에 연결

6.3.1 PC에 연결

“PC에 연결”에서는 USB 케이블(mini-B)을 사용하여 카메라를 PC에 연결하는 방법을 설명하고 카메라와 PC를 연결한 경우에 사용할 수 있는 기능을 소개합니다.

데이터 전송 중에 전원이 끊어지면 데이터가 올바르게 전송되지 않습니다. PC에 카메라를 연결할 때는 항상 AC 전원 어댑터를 사용하십시오.

PC에 카메라를 처음 연결하는 경우 5장을 참고하십시오.

먼저 소프트웨어를 설치하십시오. 모든 소프트웨어를 설치하기 전에 PC에 카메라를 연결하지 마십시오.




CD-ROM
(FinePix CX용 소프트웨어)

DSC (대용량 저장 장치) 모드


이 모드를 사용하면 간단한 방법으로 카드에서 이미지를 읽고 저장할 수 있습니다.

1

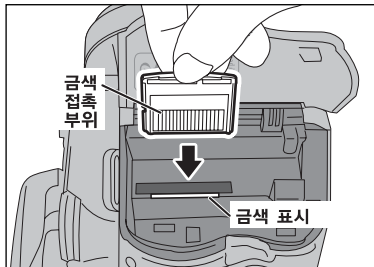

카드를 카메라에 삽입합니다.

2

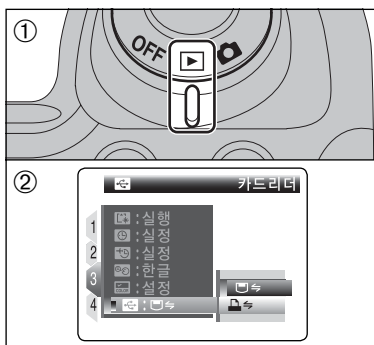




- ① 전원 스위치를 “▶”로 설정하여 카메라 전원을 켭니다.
- ② “SET-UP” 메뉴의 “USB” 설정에서 “카드리더”를 선택합니다(→100페이지).
- ③ 카메라 전원을 끕니다.

● AC-5VX AC 전원 어댑터(별매품)를 사용하여 카메라를 연결하십시오(→112페이지). 통신 중에 전원 공급이 차단되면 카드 내의 파일이 손상될 수 있습니다.


● xD-Picture Card와 CF/Microdrive를 동시에 카메라에 삽입하면 “미디어로 선택한 카드에 이미지가 저장됩니다(→100페이지).”


6.3 PC 에 연결

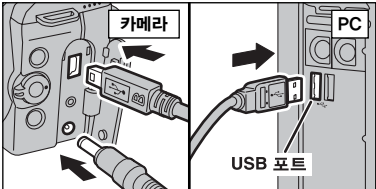- 3
- 
- ① PC의 전원을 켭니다.
 - ② USB 케이블(mini-B)을 사용하여 카메라를 PC에 연결합니다.
- USB 케이블(mini-B)이 제대로 연결되어 있는지 확인하고 밀어 넣으십시오.

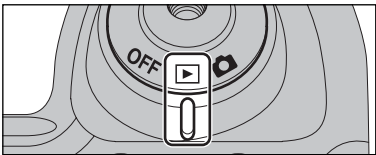
- 4
- 
- 전원 스위치를 “”로 설정합니다.


카메라 조작

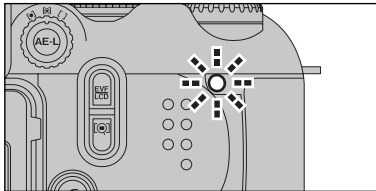

- 카메라와 PC가 데이터를 교환하는 동안 표시등이 오렌지색으로 깜박입니다.
- 화면에 “카드리더”가 표시됩니다.
- USB로 연결되어 있는 동안에는 자동 전원 꺼짐 기능을 사용할 수 없습니다.
- 카드를 교체하기전에는 반드시 카드를 PC에서 분리하십시오. 분리 절차에 대한 내용은 120페이지를 참고하십시오.
- 카메라가 PC와 통신 중인 경우 USB 케이블(mini-B)을 분리하지 마십시오. 분리 절차에 대한 내용은 120페이지를 참고하십시오.

◆ [COMMUNICATION ERROR] 가 나타나면 ◆



화면에 “접속우선확인”이 나타난 후 [COMMUNICATION ERROR]가 표시되는 경우 “” (카드리더 모드)가 선택되지 않은 것입니다. USB 케이블 (mini-B)을 카메라에서 분리하고 1단계부터 다시 시작하십시오.

5 PC를 설정합니다.

Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/Macintosh

● 설치 중에 Windows CD-ROM이 필요할 수 있습니다. 이런 경우 화면에 표시된 지침대로 CD-ROM을 변경합니다.

- FinePixViewer가 자동으로 시작되고 Save Image Wizard 창(Save Image 대화상자)이 나타납니다. 화면 지침에 따라 이미지를 저장합니다. 이미지를 저장하지 않고 진행하려면 [Cancel] 버튼을 클릭합니다.



* Windows 2000 Professional의 화면

- 이동식 디스크 아이콘이 나타나고 PC를 사용하여 카메라에서, 또는 카메라로 파일을 전송할 수 있습니다.



위와 같은 작동이 실행되지 않으면 PC에 필수 소프트웨어 프로그램 또는 드라이버가 설치되지 않은 것입니다. 필요한 PC 설정 절차를 완료하십시오. 그런 후 다시 카메라를 PC에 연결하십시오.

Windows XP

- ① “새 하드웨어 발견” 도움말 메시지가 화면 오른쪽 하단에 나타납니다. 설정이 완료되면 이 메시지는 닫힙니다. 조치가 필요하지 않습니다.



- 이후 연결할 때는 이 단계가 필요하지 않습니다.

- ② “내 컴퓨터” 창에 이동식 디스크 아이콘이 나타납니다. FinePixViewer가 자동으로 시작되고 Save Image Wizard 창(Save Image 대화 상자)이 나타납니다. 화면 지침에 따라 이미지를 저장합니다. 이미지를 저장하지 않고 진행하려면 [Cancel] 버튼을 클릭합니다.

◆ 아이콘에 대하여 ◆

다음 번에 카메라를 연결하면 이동식 디스크 드라이브 아이콘 이름은 “FinePix” 아이콘 및 이름으로 변경됩니다.

121페이지의 “FinePixViewer 사용”으로 가십시오.

6.3 PC 에 연결

6.3.2 카메라 분리


1 Windows

이미지를 저장하면 아래와 같은 창이 나타납니다(Save Image Wizard 창). 카메라를 분리하려면 [Remove] 버튼을 클릭합니다.




Macintosh

일단 이미지를 저장하고 나면 해당 창이 나타납니다. 카메라를 분리하려면 [OK] 버튼을 클릭합니다.

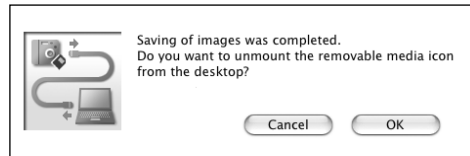

2

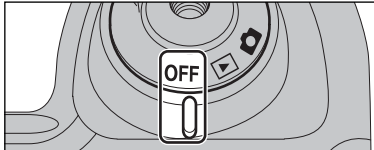

“It is now safe to disconnect the camera” 메시지가 나타나면 [OK] 버튼을 클릭하고 카메라를 분리합니다.
전원 스위치를 “OFF”로 설정하여 카메라 전원을 끕니다.

6.4 FinePixViewer 사용

6.4.1 FinePixViewer 익히기

FinePixViewer 기능에 대한 모든 내용은 Help 메뉴의 “How to use FinePixViewer”를 참고하십시오.

- “How to Use FinePixViewer”에 설명하고 있는 내용...
“How to Use FinePixViewer”에서는 일괄 처리 및 인화 명령을 포함한 모든 주제를 다룹니다.

■ 예: 슬라이드쇼 보기

- ① FinePixViewer Help 메뉴에서 “How to Use FinePixViewer”를 클릭합니다.
- ② “Basic Operation”을 클릭한 후 나타나는 메뉴에서 “Slide Show”를 클릭합니다.
- ③ “Slide Show” 정보가 나타납니다. “<<<” 키를 눌러 이전 페이지를 보거나 “>>>” 키를 눌러 다음 페이지를 봅니다.

6.4.2 소프트웨어 삭제

설치된 소프트웨어가 더 이상 필요없거나 소프트웨어가 적절하게 설치되지 않은 경우에만 이 조작을 수행하십시오.

Windows

- ① PC에 카메라가 연결되지 않았는지 확인합니다.
- ② 현재 실행 중인 모든 응용프로그램을 종료합니다.
- ③ “내 컴퓨터” 창을 엽니다. 그런 다음 “제어판”을 연 후 “프로그램 추가/제거”를 더블 클릭합니다.



- ④ “프로그램 추가/제거 등록정보” 창이 나타납니다. 제거할 소프트웨어를 선택하고(FinePixViewer 또는 드라이버) [추가/제거] 버튼을 클릭합니다.

<FinePixViewer 를 제거하려면 >

FinePixViewer Ver.5.1

<드라이버 소프트웨어를 제거하려면 >

FUJIFILM USB Driver



6.4 FinePixViewer 사용

⑤ 메시지가 나타나면 [OK] 버튼을 클릭합니다. [OK] 버튼을 클릭하면 절차를 취소할 수 없으므로 신중하게 선택해야 합니다.



⑥ 자동 제거가 시작됩니다.
제거가 끝나면 [OK] 버튼을 클릭합니다.

Macintosh


■ FinePixViewer 제거

FinePixViewer를 종료합니다. 설치된 FinePixViewer 폴더를 휴지통으로 드래그하고 “Finder” 메뉴에서 “휴지통 비우기”를 선택합니다.


시스템 확장 옵션

▶ FinePix S9500을 한국후지필름(주) 옵션 제품들과 함께 사용하면 시스템을 다양하게 확장할 수 있습니다.


■ 이미지 입력/PC로 출력

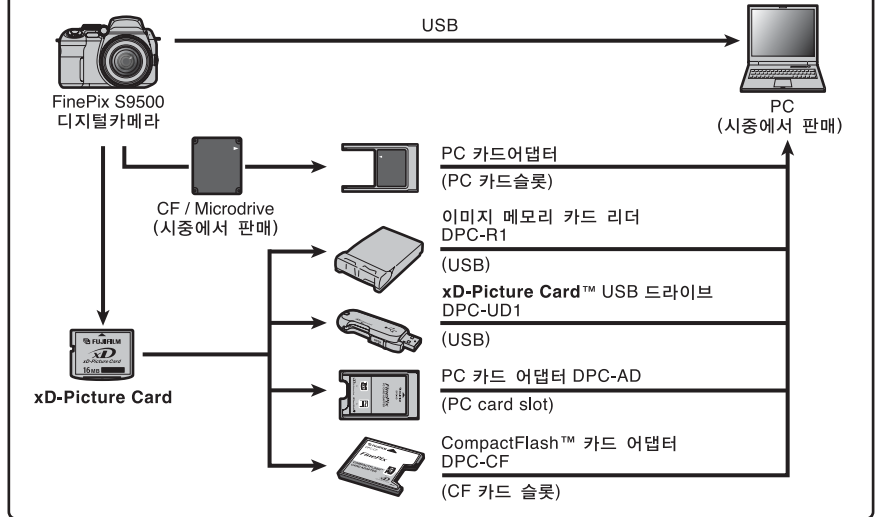

■ 인화 작성

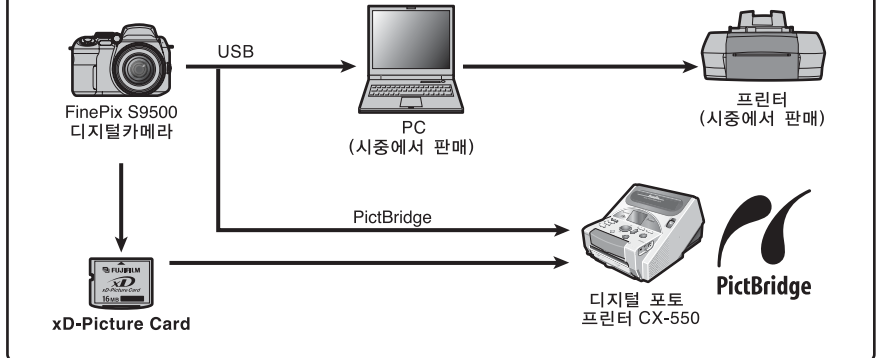

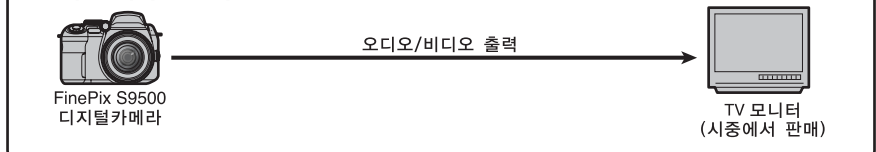

■ 오디오/비디오 출력



부속품

▶ 카메라 부속품에 대한 최신 정보에 대해서는 한국후지필름(주) 웹 사이트를 방문하십시오.
http://www.fujifilm.co.kr/

● xD-Picture Card 다음과 같은 xD-Picture Card를 사용합니다. DPC-16 (16MB)/DPC-32 (32MB)/DPC-64 (64MB)/DPC-128 (128MB)/ DPC-256 (256MB)/DPC-512 (512MB)/DPC-M512 (512MB)/DPC-M1GB (1GB)	
● AC-5VX AC 전원 어댑터 장시간 사진을 촬영하거나 이미지를 재생하거나 혹은 FinePix S9500을 PC에 연결할 경우 AC-5VX를 사용하십시오. * AC 전원 어댑터, 플러그 및 콘센트 모양은 국가에 따라 다를 수 있습니다.	
● Fujifilm 2HR-3UF 충전지 2HR-3UF에는 두 개의 고성능 AA 크기 니켈-수소(Ni-MH) 배터리가 포함되어 있습니다.	
● 배터리 BK-NH2 Fujifilm 배터리 충전기 (유럽식 및 영국식 플러그 포함) BK-NH2에는 BCH-NH2 급속 충전기 및 2개의 Ni-MH 배터리가 있습니다. BCH-NH2는 약 120분간 2개의 Ni-MH 배터리를 충전할 수 있습니다. 최대 4개의 Ni-MH 배터리를 동시에 충전할 수 있습니다.	
● 소프트 케이스 SC-FXS9 폴리에스테르로 제작된 특수 케이스로 카메라 운반 시 흙, 먼지, 약한 충격에서 카메라를 보호합니다.	
● 이미지 메모리 카드 리더 DPC-R1 DPC-R1을 사용하면 PC와 이미지 메모리 카드(xD-Picture Card 및 SmartMedia) 사이에서 이미지를 빠르고 쉽게 전송할 수 있습니다. DPC-R1은 고속 파일 전송을 위해 USB 인터페이스를 사용합니다. ● Windows 98/98 SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP 또는 iMac, Mac OS 8.6 ~ 9.2.2, Mac OS X(10.1.2 ~ 10.2.2) 및 USB를 표준으로 지원하는 모델과 호환됩니다. ● 16MB ~ 512MB의 xD-Picture Card 및 3.3V, 4MB ~ 128MB의 SmartMedia와 호환됩니다.	
● PC 카드 어댑터 DPC-AD PC 카드 어댑터를 사용하면 xD-Picture Card 및 SmartMedia를 PC 카드 표준 ATA 호환(PCMCIA 2.1) PC 카드(Type II)로 사용할 수 있습니다. ● 16MB ~ 512MB의 xD-Picture Card 및 3.3V, 2MB ~ 128MB의 SmartMedia와 호환됩니다.	
● CompactFlash™ 카드 어댑터 DPC-CF 이 어댑터에 xD-Picture Card를 장착하면 이 카드를 CompactFlash 카드(Type I)로 사용할 수 있습니다. ● Windows 95/98/98 SE/Me/2000 Professional/XP ● Mac OS 8.6~9.2/X (10.1.2~10.1.5)	
● xD-Picture Card™ USB 드라이브 DPC-UD1 이것은 xD-Picture Card용 컴팩트 가드 리더입니다. xD-Picture Card에서 데이터를 읽거나 쓰려면 드라이브를 USB 포트에 연결하기만 하면 됩니다.(Windows 98/98 SE 이외의 OS에서는 드라이버를 설치하지 않아도 됩니다.) ● 16MB ~ 512MB의 xD-Picture Card와 호환됩니다. ● Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/XP ● Mac OS 9.0 ~ 9.2/X (10.0.4~10.2.6)	

카메라를 올바르게 사용

▶ 이 내용과 “안전 참고사항”(→142페이지)을 읽고 카메라를 올바르게 사용하십시오.

■ 피해야 할 장소

다음과 같은 장소에 카메라를 보관하거나 사용하지 마십시오.

- 비, 습기, 흙 또는 먼지가 있는 장소
- 직사광선이 비추는 곳, 온도가 급격히 올라갈 수 있는 장소(예: 여름에 문이 닫힌 차 안)
- 매우 추운 장소
- 진동이 심한 장소
- 연기나 스팀이 있는 장소
- 강한 자기장(예: 모터, 번개기 또는 자석 근처)에 노출된 곳
- 살충제와 같은 화학 약품에 닿을 수 있는 장소
- 고무나 비닐 제품 옆

■ 물이나 모래에 의한 손상

FinePix S9500의 내부와 외부의 물과 모래에 의해 손상될 수 있습니다. 해변 또는 물 가까운 곳에 카메라를 사용하는 경우 카메라가 물이나 모래로 인해 손상되지 않도록 하십시오. 젖은 곳에 카메라를 올려놓지 않도록 주의 하십시오.

■ 결로 현상에 의한 손상

카메라를 추운 곳에서 더운 곳으로 옮기면 카메라 내부 또는 렌즈에 물방울(결로 현상)이 생길 수도 있습니다. 결로 현상이 발생하면 카메라를 사용하기 전에 카메라 전원을 끄고 1시간 정도 기다리십시오. 결로 현상은 카드에도 발생할 수 있습니다.

생할 수 있습니다. 이러한 경우 카드를 제거하고 잠깐 기다리십시오.

■ 카메라를 장기간 사용하지 않고 보관하는 경우
카메라를 장기간 사용하지 않는 경우 배터리와 카드를 제거해 두십시오.

■ 카메라 청소

- 블로우어 브러시로 렌즈, LCD 모니터, 뷰파인더 또는 외부 AF 센서에 먼지를 털어내고 부드럽고 마른 헝겊으로 카메라를 부드럽게 닦아냅니다. 휴먼지가 남아 있는 경우 약간의 렌즈 세정액을 한국후지필름(주) 렌즈 세정용 용지에 묻혀 부드럽게 닦아냅니다.
- 렌즈, LCD 모니터나 뷰파인더를 단단한 물체로 긁지 마십시오.
- 부드럽고 마른 천으로 카메라 물체를 청소하십시오. 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 이러한 물질로 제품을 닦으면 제품이 손상될 수 있습니다.

■ 여행 시 카메라 사용

해외 여행 시 카메라를 화물칸에 실지 마십시오. 가방이 심한 충격을 받아 카메라 내부와 외부가 손상될 수도 있습니다.

전원 공급 및 배터리

사용가능한 배터리

- AA 크기 알카라인 배터리 또는 Ni-MH(니켈 수소) 충전지 열로 인해 카메라가 손상되거나 작동하지 않을 수 있으므로 FinePix S9500에는 AA 크기 망간 또는 니켈 카드늄(Ni-Cd) 배터리를 사용하지 마십시오.
- 알칼라인 배터리의 수명은 브랜드마다 다릅니다. 구매한 배터리 수명은 카메라와 함께 동봉된 배터리보다 수명이 짧을 수 있습니다.

배터리에 대한 참고사항

- 배터리를 잘못 사용하면 배터리 액이 누출되거나 배터리가 뜨거워지거나 화재가 발생하거나 배터리가 폭발할 수 있습니다. 아래에 설명한 예방조치를 항상 준수하십시오.
- 배터리를 가열하거나 불 속에 던지지 마십시오.
 - 목걸이나 머리핀과 같은 금속 물체와 함께 배터리를 휴대하거나 보관하지 마십시오.
 - 배터리를 물에 적시거나 습기가 있는 곳에 보관하지 마십시오.
 - 배터리 케이스를 포함해서 배터리를 바꾸거나 분해하지 마십시오.
 - 배터리에 강한 충격을 가하지 마십시오.
 - 건전지액이 새거나 변형, 변색된 배터리를 사용하지 마십시오.
 - 배터리를 따뜻하거나 습기가 높은 장소에 보관하지 마십시오.
 - 어린이 손에 닿지 않도록 배터리를 보관하십시오.
 - 배터리의 양극(+)과 음극(-)이 제대로 붙었는지 확인하십시오.

- 사용했던 배터리와 새 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 충전된 배터리와 방전된 배터리를 함께 사용하지 마십시오.
- 다른 종류 또는 다른 브랜드의 배터리를 함께 사용하지 마십시오.
- 카메라를 장기간 사용하지 않으면 카메라에서 배터리를 제거해 두십시오. 카메라에서 배터리를 제거한 채로 두면 낱파 및 시간 설정이 삭제됩니다.
- 사용한 직후에는 배터리가 따뜻하게 느껴집니다. 배터리를 제거하기 전에 카메라 전원을 끄고 배터리가 식을 때까지 기다리십시오.
- 배터리는 추운 날씨나 지역에서는 제대로 작동하지 않으므로 사용하기 전에 옷 안에 넣어서 배터리를 따뜻하게 하십시오. 배터리가 차가우면 제대로 작동하지 않습니다. 온도가 정상으로 되면 배터리는 다시 작동합니다.
- 배터리 단자의 얼룩(지문 등)이 있는 경우 배터리가 덜 충전되어 이미지 수가 줄어든 수가 있습니다. 장착하기 전에 부드럽고 마른 천으로 배터리 단자를 깨끗하게 닦아 주십시오.

- ⚠ 배터리에서 액이 누출된 경우 배터리 함을 완전히 제거한 후 새 배터리를 장착하십시오.
- ⚠ 배터리 액이 손이나 옷에 묻은 경우 물로 해당 부위를 완전히 씻으십시오. 배터리 액이 눈에 들어가면 설명할 수도 있음을 유의하십시오. 배터리 액이 눈에 들어간 경우 눈을 비비지 마십시오. 깨끗한 물로 배터리 액을 씻어내고 의사에게 진찰을 받으십시오.

전원 공급 및 배터리

AA 크기 Ni-MH 배터리를 올바르게 사용

- 디지털 카메라의 전원으로 AA 크기 Ni-MH 배터리(Ni-MH 배터리라 함)를 사용하면 알카라인 배터리보다 더 많은 사진을 촬영할 수 있습니다. 그러나 Ni-MH 배터리의 원래 성능을 유지하려면 배터리를 사용할 때 각별한 주의를 기울여야 합니다.
- Ni-MH 배터리를 장기간 사용하지 않은 채로 보관하면 배터리가 “비활성화”될 수 있습니다. 또한 일부만 방전된 Ni-MH 배터리를 반복하여 충전하면 배터리에 “메모리 효과”가 나타날 수 있습니다.
- “비활성화”되거나 “메모리” 효과가 나타난 Ni-MH 배터리는 충전 후 사용하는 시간이 단축됩니다. 이러한 문제를 방지하려면 카메라의 “충전지 방전” 기능을 사용하여 여러 차례 배터리를 방전 및 충전하십시오. 이렇게 몇 차례 반복하면 “메모리” 효과 또는 “비활성화”로 인한 일시적인 성능 저하 문제가 해결되어 원래의 성능 수준으로 배터리를 사용할 수 있습니다.
- 비활성화 및 메모리 효과는 Ni-MH 배터리에만 발생하며 사실 배터리 결함은 아닙니다. “충전지 방전” 절차는 127페이지를 참고하십시오.

알카라인 배터리를 사용하는 경우에는 “충전지 방전” 기능을 사용하지 마십시오.

- Ni-MH 배터리를 충전하려면 금속 배터리 충전기(별매품)를 사용하십시오. 충전기와 함께 동봉된 설명서를 참고하여 충전을 올바르게 사용하십시오.
- 배터리 충전기를 사용하여 다른 배터리를 충전하지 마십시오.
- 충전한 후에는 충전지가 따뜻하게 느껴집니다.
- 카메라의 특성상 카메라의 전원이 꺼지더라도 약간의 전류가 사용됩니다. 특히 Ni-MH 배터리를 카메라 안에 오래 동안 방치하면 배터리가 과도하게 방전되어 다시 충전하더라도 사용할 수 없게 될 수도 있습니다.
- Ni-MH 배터리는 사용되지 않을 때도 스스로 방전되며 그에 따라 배터리를 사용할 수 있는 기간이 단축될 수도 있습니다.
- Ni-MH 배터리가 과도하게 충전된 경우 Ni-MH 배터리는 급속도로 성능이 나빠집니다(예: 플래시가 깜박일 때도 배터리를 방전하는 경우). 카메라에 제공된 “충전지 방전” 기능을 사용하여 배터리를 방전하십시오.
- Ni-MH 배터리 사용 수명은 제한적입니다. 반복적으로 배터리를 방전 및 충전하더라도 단기간 동안에만 배터리를 사용할 수 있는 경우, 배터리 사용 수명이 다했을 수 있습니다.

■ 배터리 폐기 처리

배터리를 폐기하는 경우 지역 폐기물 처리 규정에 따라 배터리를 폐기 처리하십시오.

AC 전원 어댑터

항상 AC-5VX AC 전원 어댑터를 카메라와 함께 사용하십시오.

AC-5VX 이외의 AC 전원 어댑터를 사용하면 디지털 카메라가 손상될 수 있습니다.

- 실내에서만 AC 전원 어댑터를 사용하십시오.
- 한국후지필름(주) 디지털 카메라의 DC 입력 포트에 연결 코드 플러그를 단단히 연결하십시오.
- 한국후지필름(주) 디지털 카메라의 DC 입력 단자에서 코드를 분리하기 전에 한국후지필름(주) 디지털 카메라의 전원을 끄십시오. 분리하려면 플러그를 부드럽게 당기십시오. 코드를 잡아 당기지 마십시오.
- 이 AC 전원 어댑터를 카메라 이외의 장치에는 사용하지 마십시오.
- 사용 중 AC 전원 어댑터를 만지면 뜨겁습니다. 이는 정상적인 현상입니다.
- AC 전원 어댑터를 분해하지 마십시오. 전원 어댑터를 분해하면 위험할 수 있습니다.
- 덥고 습기찬 곳에서 AC 어댑터를 사용하지 마십시오.
- AC 전원 어댑터에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- AC 전원 어댑터에서 허밍이 날 수도 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.
- 라디오 근처에서 카메라를 사용하면 AC 전원 어댑터에 정전기가 발생할 수도 있습니다. 이 경우, 카메라를 라디오에서 멀리 옮기십시오.


충전지를 방전합니다.

Ni-MH 배터리에 대해서만 “충전지 방전” 기능을 사용할 수 있습니다.


“충전지 방전” 기능을 알카라인 배터리에 사용하지 마십시오. 배터리가 완전히 소모될 수 있습니다.

다음과 같은 경우에 “충전지 방전” 기능을 사용하십시오.

- 정상적으로 충전한 후 단기간 동안에만 배터리를 사용한 경우
- 정기간 배터리를 사용하지 않은 경우
- 새 Ni-MH 배터리를 구매한 경우

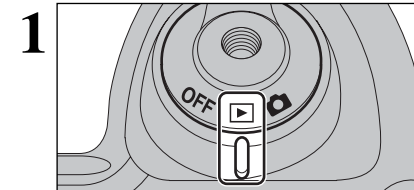


전원 스위치를 “OFF”로 설정합니다.

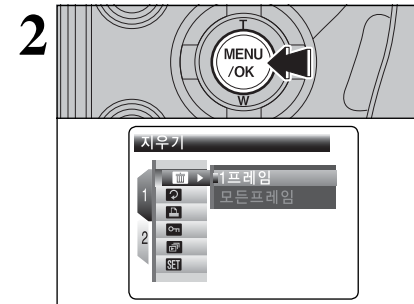


“MENU/OK” 버튼을 눌러 화면에 메뉴를 표시합니다.


알카라인 배터리에 충전지를 방전하는 절차를 사용하지 마십시오.

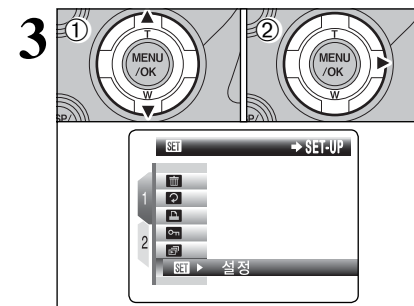


- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 “SET-UP”을 선택합니다.
- ② “▶”를 누릅니다.

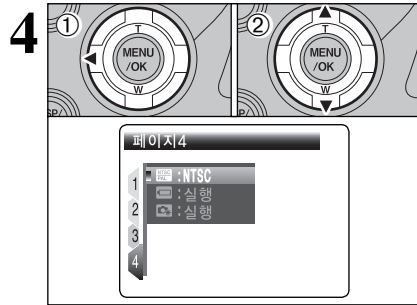

- ① “◀”를 눌러 페이지 번호로 이동합니다.
- ② “▲” 또는 “▼”를 눌러 “페이지4”를 선택합니다.

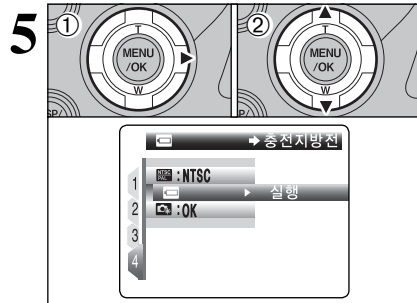

- ① “▶”를 눌러 메뉴 항목으로 이동합니다.
- ② “▲” 또는 “▼”를 눌러 “충전지방전”을 선택합니다.
- ③ “▶”를 누릅니다.

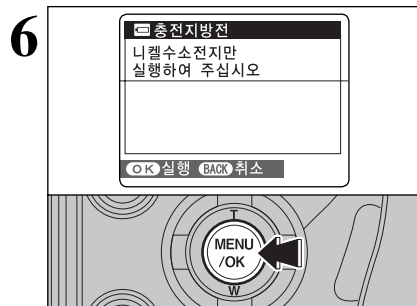

“MENU/OK” 버튼을 누릅니다.



- ① “◀” 또는 “▶”를 눌러 “OK”를 선택합니다.
 - ② “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.
- 화면이 변경되고 방전이 시작됩니다.
배터리 레벨 표시등이 적색으로 깜박이면서 방전이 끝나면 카메라 전원이 꺼집니다.

⚠ 방전을 취소하려면 “DISP/BACK” 버튼을 누르십시오.

■ 이미지 메모리 카드

- 본 이미지 메모리 카드는 디지털 카메라용으로 개발된 새로운 이미지 저장 매체(xD-Picture Card)입니다. 이미지 메모리 카드는 디지털 이미지 데이터를 저장하기 위해 반도체 메모리(NAND형 플래시 메모리)로 구성되어 있습니다.
- 저장 절차는 전기적으로 수행되며 새로운 이미지 데이터 저장은 물론 기존 이미지 데이터도 삭제할 수 있습니다.
- 새로운 메모리 카드를 사용하거나 컴퓨터에서 포맷된 메모리 카드를 사용하는 경우 카드를 사용하기 전에 디지털 카메라에 장착된 카드를 반드시 포맷해야 합니다.

■ Microdrives

Microdrive는 CF+ Type II 표준을 준수하는 작고 가벼운 하드 디스크 드라이브입니다. 대형 이미지 데이터 파일을 저장할 수 있는 충분한 용량 및 저렴한 메가바이트당 기록 비용을 특징으로 하는 Microdrive는 보다 경제적으로 고해상도 이미지 파일들을 저장할 수 있도록 해 줍니다.

■ 데이터 보호

- 다음과 같은 경우 이미지 및 동영상 데이터가 손실되거나 파손될 수도 있습니다. 한국후지필름에서는 손실되거나 파괴된 데이터에 대해서 책임지지 않습니다.
- 1. 메모리 카드가 사용 중인 상태(즉, 저장, 삭제, 초기화 및 재생 조작)에서 전원을 끄거나 메모리 카드를 제거한 경우.
- 2. 부적절한 사용자나 제조자에 의한 메모리 카드 사용
- 중요한 데이터는 다른 매체(예, MO 디스크, CD-R, 하드 디스크 등)에 저장하십시오.

■ 카드 취급(모든 종류)

- 카드를 카메라 안에 삽입할 때는 카드를 똑바로 잡고 밀어 넣으십시오.
- 데이터를 기록하거나 삭제(매체 포맷)하는 동안에는 카드를 제거하거나 카메라 전원을 끄지 마십시오. 카드가 손상될 수 있습니다.
- 카드를 구부리거나 떨어뜨리거나 또는 강한 힘이나 충격을 가하지 마십시오.
- 강한 정전기나 전기 노이즈에 영향을 받을 수 있는 장소에서 카드를 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 부식성 물질에 노출되는 장소나 뜨겁고 습기가 높은 장소에서 카드를 사용하거나 보관하지 마십시오.

■ xD-Picture Card 취급

- xD-Picture Card를 보관할 때는 아이들의 손에 닿지 않도록 하십시오. 어린이가 xD-Picture Card를 삼키면 질식할 수 있습니다. 아이가 xD-Picture Card를 삼키면 즉시 의사에게 진찰을 받거나 응급실에 연락하십시오.
- xD-Picture Card에 충격을 가하지 마십시오. 카드에 압력을 가하거나 카드를 구부리지 마십시오.
- 뜨겁거나 습한 곳에서 xD-Picture Card를 사용하지 마십시오.
- xD-Picture Card가 지저분하면 부드럽고 마른 천으로 메모리 카드를 닦아 주십시오.
- xD-Picture Card를 휴대하거나 보관할 때는 전용 보호 케이스에 넣어 두십시오.
- xD-Picture Card는 오랜 기간 동안 제대로 작동하지만 언젠가 이미지나 동영상을 저장하거나 재생하는 기능은 손실됩니다. 이러한 경우 새로운 xD-Picture Card로 교체하십시오.
- FinePix S9500에는 xD-Picture Card가 권장됩니다. 한국후지필름 제품 이외의 xD-Picture Card를 사용하면 저장 화질을 보장할 수 없습니다.
- 사진을 촬영한 후 카드를 카메라에서 분리하면 xD-Picture Card가 뜨거울 수도 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

- xD-Picture Card 위의 라벨을 떼내지 마십시오. 라벨을 제거하면 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

■ Microdrive 사용

- 펜촉이 딱딱한 필기구를 사용하여 Microdrive 라벨에 쓰지 마십시오.
- Microdrive 라벨을 제거하지 마십시오.
- Microdrive에 다른 라벨을 붙이지 마십시오.
- Microdrive를 운반하거나 보관할 때는 동봉된 보호 케이스를 사용하십시오.
- Microdrive를 사용하여 이미지 데이터를 기록할 때 진동이나 충격이 발생하면 이미지 데이터가 제대로 기록되지 않을 수도 있습니다. 카메라를 책상이나 테이블 등에 놓을 때는 조심스럽게 내려 놓아 주십시오.
- 꺼내기 기능이 없는 CF+ Type II 슬롯에 Microdrive를 사용하지 마십시오.
- Microdrive를 오래 사용하면 뜨거워질 수 있으므로 조심해서 취급하십시오.
- 강한 자기장 근처에 Microdrive를 놓지 마십시오.
- Microdrive를 건조하게 보관하십시오.
- Microdrive 덮개에 강한 압력을 가하지 마십시오.

■ 컴팩트 플래시 사용

- CompactFlash의 기능, 작동 설명, 시스템 요구 사항에 대한 정보는 CompactFlash 카드 제조사에 문의하십시오.
- FinePix S9500에 사용할 수 있는 카드의 종류는 한국후지필름 웹사이트에 있습니다.
<http://home.fujifilm.com/products/digital/>
- 카메라를 사용한 직후에 CompactFlash 카드는 뜨거울 수도 있으므로 카드를 조심해서 다루어야 합니다.
- 손가락이나 금속성 물체로 카드 접촉 부위를 건드리지 마십시오.
- 사용한 적이 없는 CompactFlash 카드는 사용하기 전에 포맷해야 합니다.

■ PC에서 카드 사용




- PC에서 사용된 카드를 사용하여 사진을 촬영하는 경우 최고의 화질을 위해 카메라로 카드를 다시 포맷하십시오.
- 카드를 포맷하면 디렉토리(폴더)가 생성됩니다. 그런 후 이미지 데이터가 이 디렉토리에 기록됩니다.
- 카드에서 디렉토리(폴더) 이름 또는 카드의 파일 이름을 변경하거나 삭제하지 마십시오. 카메라에서 카드를 사용할 수 없습니다.
- 카드에서 이미지를 삭제하려면 반드시 카메라를 사용하십시오.
- 이미지 데이터를 편집하려면 이미지 데이터를 PC에 복사하고 사본을 편집하십시오.








■ 사양

종류	디지털 카메라용 이미지 메모리 카드(xD-Picture Card)
메모리 종류	NAND형 플래시 메모리
사용 조건	온도: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) 습도: 최대 80%(결로 현상 없음) 25mm × 20mm × 2.2mm (0.98 in. × 0.79 in. × 0.09 in.) (W × H × D)
크기	

경고 표시

▶아래 표에는 화면에 표시되는 경고사항이 나열되어 있습니다.

표시되는 경고	설명	조치
 (적색 점등)  (적색 깜박임)	카메라 배터리 잔량이 부족하거나 배터리가 완전히 방전되었습니다.	새 배터리나 충전된 새 배터리를 장착하십시오.
	셔터 속도가 느리기 때문에 카메라가 떨립니다.	플래시 촬영을 사용하십시오. 그러나 일부 장면 및 모드에서는 삼각대를 사용하십시오.
!AF	AF(자동 초점)가 제대로 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 이미지가 너무 어두운 경우 피사체로부터 2m 이내에서 촬영하십시오. AF 잠금을 사용하여 촬영하십시오.
조리개/셔터 속도 표시 (적색 점등)	AE 연속 범위를 벗어났습니다.	사진을 촬영할 수는 있으나 적절한 밝기(노출)를 확보할 수 없습니다.
포커스 에러 중 에러	카메라가 오작동하거나 카메라에 결함이 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 렌즈를 만지지 않도록 주의하면서 카메라 전원을 다시 켜십시오. 카메라 전원을 껐다 다시 켜십시오. 메시지가 계속 표시되면 한국후지필름㈜ 대리점에 문의하십시오.
카드없음	카드가 삽입되지 않았습니다.	카드를 삽입하십시오.
포맷되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> 카드가 포맷되지 않았습니다. xD-Picture Card 접촉 부위가 지저분합니다. 카메라가 고장났습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 카메라에서 카드를 포맷하십시오. 부드럽고 마른 천으로 xD-Picture Card의 접촉 부위를 닦아 주십시오. xD-Picture Card를 포맷해야 할 수도 있습니다. 메시지가 계속 표시되면 xD-Picture Card를 교체하십시오. 한국후지필름㈜ 대리점에 문의하십시오.
카드에러	<ul style="list-style-type: none"> xD-Picture Card 접촉 부위가 지저분합니다. 카드 포맷이 잘못 되었습니다. 카메라가 고장났습니다. 카드가 손상되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 부드럽고 마른 천으로 xD-Picture Card의 접촉 부위를 닦아 주십시오. xD-Picture Card를 포맷해야 할 수도 있습니다. 메시지가 계속 표시되면 xD-Picture Card를 교체하십시오. 한국후지필름㈜ 대리점에 문의하십시오.
카드용량 없음	카드에 이미지를 저장할 공간이 없습니다.	일부 이미지를 삭제하거나 가용 공간이 충분한 카드를 사용하십시오.
저장되지 않았음	<ul style="list-style-type: none"> 카드 에러 또는 카드와 카메라 간의 연결 에러로 인해 데이터를 저장할 수 없습니다. 이미지를 저장할 수 있는 카드의 용량에 비해 이미지가 너무 커 카드에 이미지를 저장할 수 없습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 카드를 다시 삽입하거나 또는 카메라 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 메시지가 계속 표시되면 한국후지필름㈜ 대리점에 문의하십시오. 새 카드를 사용하십시오.
연속 기록 불가	카드가 컴퓨터에서 포맷되지 않았으므로 저장 시간이 정확하지 않습니다.	카메라에서 포맷된 카드를 사용하십시오.
프레임넘버 풀	프레임 번호가 999-9999에 도달했습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 포맷된 카드를 카메라에 삽입합니다. "SET-UP" 메뉴에서 프레임 넘버 설정으로 "신규"를 지정합니다. 사진 촬영을 시작합니다.(프레임 번호는 "100-0001"부터 시작됩니다.) "SET-UP" 메뉴에서 프레임넘버 설정으로 "연속"을 지정합니다.
재생불가	<ul style="list-style-type: none"> 재생된 파일이 올바르게 저장되지 않습니다. xD-Picture Card 접촉 부위가 지저분합니다. 카메라가 고장났습니다. 이 카메라에 저장되지 않은 동영상을 재생하거나 이미지를 표시하려 했습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 이미지를 재생할 수 없습니다. 부드럽고 마른 천으로 xD-Picture Card의 접촉 부위를 닦아 주십시오. xD-Picture Card를 포맷해야 할 수도 있습니다. 메시지가 계속 표시되면 xD-Picture Card를 교체하십시오. 한국후지필름㈜ 대리점에 문의하십시오. 동영상과 이미지를 재생할 수 없습니다.
매수제한 초과	날짜 분류에 의한 5,000개 이상의 이미지를 표시하려고 했습니다.	날짜 분류에 의해 4,999개의 이미지만 나타납니다.
보호조치 된 프레임	<ul style="list-style-type: none"> 보호된 파일이 있습니다. 보호된 파일을 음성 메모에 추가하려 했습니다. 보호된 파일을 회전하려 했습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 보호된 파일은 삭제할 수 없습니다. 보호 기능을 해제하십시오. 보호된 파일에 음성 메모를 추가할 수 없습니다. 보호 기능을 해제하십시오. 보호된 파일을 회전할 수 없습니다. 보호 기능을 해제하십시오.













표시되는 경고	설명	조치
 에러	<ul style="list-style-type: none"> 음성 메모 파일에 결함이 있습니다. 카메라가 고장났습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 음성 메모를 재생할 수 없습니다. 한국후지필름㈜ 대리점에 문의하십시오.
 트리밍 불가  트리밍 불가	0.3M 이미지 또는 RAW 설정으로 촬영된 이미지를 자르려고 했습니다.	이미지를 자를 수 없습니다.
트리밍 불가	<ul style="list-style-type: none"> FinePix S9500 이외의 카메라를 사용하여 촬영한 이미지를 자르려고 했습니다. 이미지가 손상되었습니다. 	이미지를 자를 수 없습니다.
더 이상 예약불가	DPOF 프레임 설정에서 1000 프레임 이상의 인화가 지정되었습니다.	동일 카드에 대해 인화를 지정할 수 있는 최대 프레임 수는 999입니다. 인화하려는 이미지를 다른 매체에 복사한 후 DPOF 설정을 지정하십시오.
DPOF 설정할 수 없습니다  DPOF 설정할 수 없습니다  DPOF 설정할 수 없습니다	DPOF가 지원되지 않는 이미지에 대해 DPOF 설정을 지정하려고 했습니다.	이 이미지 포맷에서는 DPOF 인화를 사용할 수 없습니다.
 회전할 수 없습니다	동영상을 회전하려 했습니다.	이들 이미지들은 이미지 포맷에 의해 회전할 수 없습니다.
접속에러	카메라가 PC 또는 프린터에 올바르게 연결되지 않았습니다.	<ul style="list-style-type: none"> USB 케이블(mini-B) 이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. 프린터 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
프린트 에러	PictBridge 표시입니다.	<ul style="list-style-type: none"> 프린터에 용지나 잉크가 없는지 확인하십시오. 프린터 전원을 잠시 껐다가 다시 켜십시오. 프린터에 동봉된 사용 설명서를 참고하십시오.
프린트 에러 RESUME?	PictBridge 표시입니다.	프린터에 용지나 잉크가 없는지 확인하십시오. 에러가 없어지면 자동으로 인화가 다시 시작됩니다. 확인 후에도 메시지가 계속 나타나면 "MENU/OK" 버튼을 눌러 인화를 다시 시작하십시오.
프린트 할 수 없는 프레임입니다	PictBridge 표시입니다.	<ul style="list-style-type: none"> 사용되는 프린터의 사용 설명서를 참고하고 프린터가 JFIF-JPEG 또는 Exif-JPEG 이미지 포맷을 지원하는지 확인하십시오. 이 파일 포맷을 프린터가 지원하지 않으면 프린터는 이미지를 인화할 수 없습니다. CCD-RAW를 가진 동영상 및 이미지는 인화할 수 없습니다. FinePix S9500를 사용하여 촬영한 이미지 데이터였습니까? 다른 카메라에서 촬영된 일부 이미지를 인화하지 못할 수도 있습니다.
 프린트 중	PictBridge 표시입니다.	PictBridge를 지원하는 한국후지필름㈜ 프린터에서 인화가 실행될 때 이 메시지가 나타납니다. 자세한 내용은 프린터 사용 설명서를 참고하십시오.
미디어 보호를 위해 촬영을 중지합니다	Microdrive가 너무 뜨거울 때 동영상 촬영을 시도했습니다.	카메라 전원을 끄고 식을 때까지 30분 정도 사용하지 마십시오. 하지만 이 시간 동안에도 정지영상 이미지를 촬영할 수 있습니다.
미디어 보호를 위해 잠시동안 촬영 할 수 없습니다		

문제	원인	해결
전원이 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리가 소모되었습니다. AC 전원 어댑터 플러그가 전원 콘센트에서 분리되었습니다. 배터리가 거꾸로 장착되었습니다. 배터리 덮개가 제대로 닫히지 않았습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오. 어댑터 플러그를 다시 연결하십시오. 올바른 방향으로 배터리를 장착하십시오. 배터리 덮개를 제대로 닫으십시오.
조작 중에 전원이 끊깁니다.	배터리가 소모되었습니다.	새 배터리나 충전된 새 배터리를 장착하십시오.
배터리가 빨리 소모됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> 카메라가 매우 추운 환경에서 사용되고 있습니다. 단자가 오염되었습니다. 배터리가 더 이상 충전되지 않습니다. 충전지(사용되는 경우)가 비활성화되거나 배터리 성능이 메모리 효과로 인해 줄어 들었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 배터리가 따뜻해 지도록 호주머니 등에 배터리를 넣었다가 사진을 촬영하기 바로 전에 배터리를 카메라에 장착하십시오. 깨끗하고 마른 천으로 배터리를 단자를 닦아 주십시오. 새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오. 충전지 방전 기능을 사용하여 충전지 기능을 완전히 복원하십시오.
셔터 버튼을 눌러도 촬영되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 카드가 삽입되지 않았습니다. 카드에 남은 공간이 없습니다. 카드가 포맷되지 않았습니다. xD-Picture Card 접촉 부위가 지저분합니다. 카드가 손상되었습니다. 배터리가 소모되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 카드를 삽입하십시오. 새 카드를 삽입하거나 원하지 않는 프레임을 삭제하십시오. 카메라에서 카드를 포맷하십시오. 부드럽고 마른 천으로 xD-Picture Card의 접촉 부위를 닦아 주십시오. 새 카드를 삽입하십시오. 새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오.
초점 조정 속도가 느립니다.	외부 AF 센서가 더럽습니다.	블로우어 브러쉬로 먼지를 털어낸 후 부드럽고 마른 헝겊으로 센서를 부드럽게 닦아 주십시오.
카메라를 매크로(근접 촬영) 모드로 설정할 수 없습니다.	촬영 모드가 “”, “” 또는 “”로 설정되었습니다.	촬영 모드를 “”, “”, “”, “P”, “S”, “A” 또는 “M”로 변경하십시오.
연속 촬영을 선택할 수 없습니다.	다중 노출 모드가 선택되었습니다.	다중 노출 모드를 “OFF”로 설정하십시오.
노출 보정을 설정할 수 없습니다.	모드 다이얼이 “”, “”, “”, “”, “”, “” 또는 “M”로 설정되었습니다.	촬영 모드를 변경하십시오.
플래시를 사용할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 플래시가 충전되는 동안 셔터 버튼을 눌렀습니다. 플래시가 열리지 않았습니다. 배터리가 소모되었습니다. 카메라가 촬영 모드에서 “” 또는 “”로 설정되었습니다. 연속 촬영이 선택되었습니다. 수퍼 매크로 모드가 선택되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 셔터 버튼을 누르기 전에 충전이 완료될 때까지 기다리십시오. 플래시를 여십시오. 새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오. 촬영 모드를 변경하십시오. 연속 촬영을 “OFF”로 설정하십시오. 수퍼 매크로 모드를 취소하십시오.
플래시 설정이 제한되어 선택할 수 없습니다.	촬영 모드가 “”, “”, “”, “”, “”, “S”, “A” 또는 “M”로 설정되었습니다.	카메라 설정이 촬영되는 장면에 맞추어져 있어 플래시 설정이 제한됩니다. 더 넓은 범위의 플래시 설정을 선택하려면 촬영 모드를 변경하십시오.
플래시를 사용해도 재생 이미지가 너무 어둡습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 피사체가 너무 멀리 있습니다. 손가락이 플래시를 가렸습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 사진을 촬영하기 전에 유효한 플래시 범위 내로 이동하십시오. 카메라를 올바르게 잡으십시오.
이미지가 흐립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 렌즈가 지저분합니다. 매크로 모드를 선택한 상태에서 장면을 촬영했습니다. 매크로 모드를 선택하지 않고 클로즈업 사진을 촬영했습니다. 자동 초점에 적합하지 않은 피사체를 촬영했습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 렌즈를 닦으십시오. 매크로 모드를 취소하십시오. Macro 모드를 선택하십시오. AF/AE 잠금 또는 “MF” 수동 초점 모드를 사용하여 촬영하십시오.
이미지에 점이 나타납니다.	고온 환경에서 저속 셔터로(장기 노출) 사진을 촬영했습니다.	이는 CCD의 특성이며 카메라 결함이 아닙니다.

문제	원인	해결
카메라에서 사운드가 출력되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 카메라 볼륨이 너무 낮게 설정되었습니다. 촬영이나 녹화 중에 마이크폰이 차단되었습니다. 재생 중에 무언가가 스피커를 덮었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 볼륨을 조정하십시오. 촬영/녹화 중에 마이크폰을 막지 마십시오. 스피커를 막지 않도록 하십시오.
프레임 삭제 기능으로 프레임이 삭제되지 않습니다.	일부 프레임이 보호되어 있을 수 있습니다.	처음 보호 설정을 적용한 카메라를 사용하여 프레임 보호를 해제하십시오.
전체 프레임 삭제 기능으로 모든 프레임이 삭제되지 않습니다.		
화면이 영어로 표시되지 않습니다.	“” SET-UP 메뉴의 “” 言語/LANG. 설정에서 영어 이외의 언어가 선택되었습니다(⇒100페이지).	<ol style="list-style-type: none"> “MENU/OK” 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다. “” 또는 “”를 눌러 “” SET-UP을 선택하고 “”를 누릅니다. “” 또는 “”를 눌러 “” 言語/LANG. 를 선택합니다. “”를 누릅니다. “” 또는 “”를 눌러 “ENGLISH”를 선택합니다. “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.
TV에 이미지가 나타나지 않거나 사운드가 출력되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 동영상 재생 중에 동봉된 A/V 케이블이 연결되었습니다. 카메라가 TV에 올바르게 연결되지 않았습니다. TV 입력으로 “TV”가 선택되었습니다. “” 비디오출력 설정이 올바르게 설정되었습니다. TV 볼륨이 낮춰져 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 동영상 재생모드가 멈춘 후 카메라와 TV를 올바르게 연결하십시오. 카메라와 TV를 올바르게 연결하십시오. 비디오 출력을 “VIDEO”로 설정하십시오. 설정을 “NTSC” 또는 “PAL”로 변경하십시오(⇒100페이지). 볼륨을 조정하십시오.
TV 이미지가 흑백입니다.	“” 비디오출력 설정이 올바르게 설정되었습니다.	설정을 “NTSC” 또는 “PAL”로 변경하십시오(⇒100페이지).
PC에 카메라를 연결하면 카메라 화면에 촬영된 이미지가 재생 이미지가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> USB 케이블(mini-B)이 PC 또는 카메라에 올바르게 연결되어 있지 않습니다. PC 전원이 꺼져 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 카메라와 USB 케이블(mini-B)을 올바르게 연결하십시오. PC의 전원을 켜십시오.
모드 스위치를 사용해도 아무런 변화가 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 카메라가 오작동합니다. 배터리가 소모되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 잠시 제거하거나 AC 전원 어댑터를 분리하십시오. 그런 다음 배터리를 다시 장착하거나 AC 전원 어댑터를 다시 연결한 후 다시 시도해 보십시오. 새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오.
카메라가 더 이상 제대로 작동하지 않습니다.	카메라에 예상치 않은 문제가 발생했습니다.	배터리를 잠시 동안 제거하거나 AC 전원 어댑터를 분리하십시오. 그런 후 배터리를 다시 장착하거나 AC 전원 어댑터를 다시 연결한 후 다시 시도해 보십시오. 카메라가 고장난 것으로 생각되면 한국후지필름㈜ 대리점에 문의하십시오.
PictBridge로 인쇄할 수 없습니다.	“” SET-UP 메뉴의 “” USB설정에서 “” PICTBRIDGE를 선택하지 않았습니다.	“” SET-UP 메뉴의 “” USB설정에서 “” PICTBRIDGE를 선택하십시오.
USB 모드를 “”로 설정한 경우 카메라를 PC에 연결했습니다.		<ol style="list-style-type: none"> ① ~ ③ 단계를 수행하여 PC에서 카메라를 제거하십시오. ● Windows <ol style="list-style-type: none"> ① “새 하드웨어 발견” 마법사(또는 “스캐너와 카메라” 마법사)가 나타납니다. 마법사가 나타나지 않으면 ③ 단계를 진행합니다. ② [Cancel] 버튼을 클릭합니다. ③ PC에서 카메라를 분리합니다. ● Macintosh <ol style="list-style-type: none"> ① 드라이버를 찾는 창이 나타납니다. 마법사가 나타나지 않으면 ③ 단계를 진행합니다. ② [Cancel] 버튼을 클릭합니다. ③ Macintosh에서 카메라를 분리합니다.

사양

시스템

모델	디지털 카메라 FinePix S9500
유효 화소수	9백만 화소
CCD	1/1.6 인치 Super CCD HR 총 화소수: 9백 2십 4만 화소
저장 매체	xD-Picture Card (16/32/64/128/256/512MB/1GB) CF 카드 및 Microdrive™ (호환제품은 한국후지필름㈜ 웹사이트에 있습니다. http://www.fujifilm.co.kr/)
파일 포맷	정지 영상 이미지: DCF 호환 압축: Exif 2.2 버전 JPEG, DPOF 호환 비압축: CCD-RAW (RAF) * 카메라 파일 시스템에 적합하게 설계, DPOF 호환 동영상: AVI 형식, 모션 JPEG 오디오: WAV 포맷, 모노 사운드
기록 화소수	정지 영상 이미지: 3488 × 2616/3696 × 2464/2592 × 1944/2048 × 1536/1600 × 1200/640 × 480(6M/3.2M/5M/3M/2M/1M)
파일 크기	136페이지의 표를 참고하십시오.
렌즈	Fujinon 10.7배 광학 줌 렌즈 F2.8-F4.9
초점 거리	f=6.2mm ~ 66.7mm (35mm 카메라의 약 28mm ~ 300mm에 해당)
디지털 줌	약 2배(10.7배 광학 줌 렌즈 함께 사용: 최대 줌 배율: 21.4배)
조리개(광각)	1/3 EV 단위로 F2.8 ~ F11까지 최대 13 단계 수동/자동 선택 가능
초점 범위	일반: 광각: 약 50cm ~ 무한대(고속 촬영 모드: 약 2m ~ 무한대) 망원 사진: 약 2m ~ 무한대(고속 촬영 모드: 약 4m ~ 무한대) 매크로: 광각: 약 10cm ~ 3m 망원: 약 90cm ~ 3m 수퍼 매크로: 약 1cm ~ 1m (광각)
감도	자동/ISO 80/100/200/400/800/1600에 해당됨
측광	TTL 256분할 미터링 멀티, 스팟, 매트리지
노출 조정	프로그램 AE (AUTO,  ,  ,  ,  ,  , P), 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출
장면 위치	 (호림 방지),  (내추럴 라이트),  (인물),  (풍경),  (야간)
노출 보정	1/3EV 단계로 -2 EV ~ +2EV(P, S, A)
셔터 속도	 : 1/4초 ~ 1/4000초  : 4초 ~ 1/500초 P/S/A: 4초 ~ 1/4000초 M: 30초 ~ 1/4000초 벌브(최대 30초까지)
연속 촬영	최초 4 프레임: 기록 프레임수: 최대 4프레임 (최대 1.5 프레임/초) 최종 4프레임 기록 프레임수: 셔터를 놓기 전 마지막 프레임 (최대 1.5 프레임/초) 장기간 연속 촬영 기록 프레임 수 최대 40프레임 (최대 1.1 프레임/초)
자동 브래킷	± 1/3 EV, ± 2/3 EV, ± 1 EV
초점	모드: 자동 초점, 연속 AF, 수동 초점 AF 시스템: TTL 콘트라스트 형식 AF 프레임 선택: AF (CENTER), AF (MULTI), AF (AREA)
화이트 밸런스	자동 장면 인식/프리셋(맑은 날, 흐린 날, 형광등 (Daylight), 형광등 (Warm White), 형광등 (Cool White), 백열등/사용자 정의 화이트 밸런스(2종류))

시스템

셀프 타이머	약 10초/2초
플래시 형식	자동 플래시 유효 범위 (ISO : 자동): 광각: 약 30cm ~ 5.6m (1.0 ft. ~ 18.4 ft.) 망원 사진: 약 60cm ~ 3m (2.0 ft. ~ 9.8 ft.)
플래시 모드	자동, 적목 감소, 강제 발광, 발광 금지, 슬로우 싱크로, 적목 감소 + 슬로우 싱크로
뷰파인더	0.44인치, 235,000화소, LCD 뷰파인더 약 100% 시야율
LCD 모니터	1.8인치, 화면비: 4:3, 118,000화소 비결정 실리콘 TFT, 약 100% 시야율
동영상	640 × 480화소/320 × 240화소 (640 / 320) (모노 사운드 포함 초당 30프레임) 카드의 사용 가능한 저장 공간에 따라 이미지가 연속적으로 저장됩니다.
촬영 기능	고속 촬영, 최적의 프레임, 포스트 촬영 보조 창, 프레임 번호 메모리
재생 기능	트리밍, 이미지 회전, 자동 재생, 멀티 프레임 재생, 날짜별 분류, 이미지 회전, 음성 메모
기타 기능	PictBridge, Exif 인화, 언어(English, Francais, Deutsch, Español, Italiano, 中文, 한글), 세계시계, FinePix 사진 모드(F-모드)

입력/출력 단자

A/V 출력(오디오/비디오 출력)	NTSC/PAL 형식(모노 사운드 사용)
디지털 입력/출력	USB2.0 고속
DC 입력 단자	AC 전원 어댑터 AC-5VX (별매품)
액세서리 슈	핫 슈
동기화 단자	표준으로 ISO 519 동기화 단자 장착, 잠금 나사 포함

사양

전원공급 및 기타

전원 공급

다음 중 하나를 사용합니다.

- AA 크기 알카라인 배터리 4개
- AA 크기 Ni-MH(니켈-수소) 배터리 4개(별매품)
- AC 전원 어댑터 AC-5VX (별매품)

배터리 사용 시 사용 가능한 프레임 수 작동

배터리 종류	알카라인 배터리	Ni-MH 배터리 2500mAh
메모리 카드		
xD-Picture Card	약 140 프레임	약 340 프레임
Microdrive	약 100 프레임	약 320 프레임

디지털 정지영상 카메라 배터리 소모량을 측정하기 위한 CIPA (Camera & Imaging Products Association) 표준 절차에 따른 (발체):
알카라인 배터리를 사용할 때 카메라에 동봉된 배터리를 사용하십시오. Ni-MH 배터리도 사용할 수 있습니다. 저장 매체는 xD-Picture Card 또는 Microdrive 이어야 합니다. LCD 모니터를 끄고 AF 보조광을 끈 상태로 +23°C 온도에서 사진을 촬영해야 합니다. 광학 줌은 광각에서 망원으로 (또는 역순으로) 변경하고 매 30 초 후에는 원래의 위치로 되돌립니다. 두 번째 촬영마다 플래시를 사용하고 열 번째 촬영마다 카메라를 켜십시오.
● 참고 사항: 알카라인 배터리 용량 또는 Ni-MH 배터리 충전량에 따라 촬영할 수 있는 사진 수가 달라지기 때문에 배터리를 사용하여 촬영할 수 있는 사진에 대해 여기에 표시된 숫자를 보증하지 않습니다.
촬영 가능한 사진 수는 저온에서도 감소됩니다.

카메라 크기(W/H/D)	128.0mm × 93.0mm × 129.0mm/5.0 in. × 3.7 in. × 5.1 in. (부속품 및 부착물 제외)
카메라 중량 (무게)	약 645g (부속품, 배터리 및 xD-Picture Card 또는 CF/Microdrive 제외)
촬영 시 중량	약 755g(배터리 및 xD-Picture Card 포함)
조작 환경	온도: 0°C ~ +40°C 80% 이하의 습도(결로 현상 없음)

■ 카드 당 사용 가능한 표준 프레임 수/저장 시간

촬영할 수 있는 프레임 수, 저장 시간 또는 파일 크기는 촬영한 피사체에 따라 약간씩 다를 수 있습니다. 표준 프레임 수와 실제 프레임 수 간의 차이는 용량이 큰 카드일수록 더 큼니다. 사용되는 카드가 4GB 이상이면 동영상의 최대 녹화 시간은 60분(“60” 설정의 경우) 또는 120분(“120” 설정의 경우)입니다.
사용 가능한 Microdrive/CompactFlash 카드에 대한 정보는 다음 웹 사이트를 방문하십시오. <http://home.fujifilm.com/products/digital/>

화질 설정	9M F	9M N	3:2	5M	3M	2M	03M	RAW	640 (30fps)	320 (30fps)
기록 화소수	3488 × 2616	3696 × 2464	2592 × 1944	2048 × 1536	1600 × 1200	640 × 480	3488 × 2616	640 × 480	320 × 240	
이미지 데이터 크기	4.5MB	2.2MB	2.2MB	1.2MB	780KB	630KB	130KB	18.8MB	-	-
DPC-16 (16MB)	3	6	6	12	19	25	122	0	13 초	26 초
DPC-32 (32MB)	6	13	13	25	40	50	247	1	27 초	54 초
DPC-64 (64MB)	13	28	28	50	81	101	497	3	55 초	109 초
DPC-128 (128MB)	28	56	56	102	162	204	997	6	111 초	219 초
DPC-256 (256MB)	56	113	113	204	325	409	1997	13	223 초	7.3 분
DPC-512/M512 (512MB)	113	227	227	409	651	818	3993	27	7.4 분	14.6 분
DPC-M1GB (1GB)	228	456	456	819	1305	1639	7995	54	14.9 분	29.3 분
Microdrive 340MB	77	155	155	279	445	559	2729	18	5.1 분	10.0 분
Microdrive 1GB	234	469	469	842	1313	1642	8212	55	15.3 분	30.1 분

- * 이들 사양은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. 한국후지필름주에서는 사용 설명서를 따르지 않아 발생한 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- * 디지털 카메라의 LCD 모니터는 첨단 정밀 기술을 사용하여 제작되었습니다. 하지만 모니터에 작고 밝은 점과 불규칙한 컬러 (특히 문자 주위) 가 나타날 수 있습니다. 이들은 디스플레이 정상적인 특성이며 모니터의 결함이 아닙니다. 저장된 이미지는 이런 현상이 나타나지 않습니다.
- * 전자파 장애(즉— 자기장, 정전기, 유선 잡음 등)로 인해 디지털 카메라에서 작동 에러가 발생할 수 있습니다.
- * 렌즈의 특성으로 인해 이미지의 가장자리가 변형되어 나타날 수도 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

용어 설명

비활성화된 배터리

Ni-MH 배터리를 사용하지 않은 채 장기간 보관하면 배터리 내부의 전류 흐름이 억제되어 배터리를 사용할 수 없는 결과가 발생합니다. 이런 상태의 배터리를 비활성화라고 합니다.
비활성화된 Ni-MH 배터리에는 전류 흐름이 억제되어 있으므로 배터리를 원래의 성능으로 사용할 수 없습니다.

EV

노출 값을 표시하는 숫자입니다. EV는 피사체의 밝기, 필름 또는 CCD의 감도(속도)에 의해 결정됩니다. 밝은 피사체의 경우에는 숫자가 늘어나고 어두운 피사체의 경우에는 숫자가 줄어듭니다. 피사체의 밝기가 변경되면 디지털 카메라는 조리개 및 셔터 속도를 조정하여 CCD에 주사되는 광원을 일정한 수준으로 유지합니다.
CCD에 주사되는 광원이 두 배가 되면 EV는 1씩 증가합니다. 마찬가지로 광원이 절반이 되면 EV는 1씩 감소합니다.

프레임 비율(fps)

프레임 비율은 초당 촬영되거나 재생되는 이미지(프레임) 수입니다. 예를 들어 10프레임이 1초 간격으로 연속 촬영되면 프레임 비율은 10fps로 표시됩니다.
참고로 TV 이미지는 30fps로 표시됩니다(NTSC).

JPEG

Joint Photographic Experts Group의 약어입니다.

컬러 이미지를 압축하고 저장하는 데 사용되는 파일 형식입니다. 압축 비율이 높을수록 압축 해제된(복원된) 이미지의 화질이 떨어집니다.

메모리 효과

먼저 완전히 방전하지 않고 Ni-MH 배터리를 반복하여 충전하면 배터리 성능이 원래의 성능 이하로 떨어질 수 있습니다. 이를 “메모리 효과”라 합니다.

모션 JPEG

이미지와 사운드를 하나의 파일로 처리하는 일종의 AVI (Audio Video Interleave) 파일 형식입니다. 파일 이미지는 JPEG 형식으로 저장됩니다. QuickTime 3.0 이상에서 모션 JPEG를 재생할 수 있습니다.

얼룩

직사광선이나 역광 같은 매우 강한 광원이 있는 곳에서 촬영 화면의 이미지에 흰색 줄무늬가 나타나는 CCD의 특수 현상을 의미합니다.

WAVE

오디오 데이터를 저장하기 위해 Windows 시스템에서 사용되는 표준 형식입니다. WAVE 파일은 “.WAV” 파일 확장자를 가지며 데이터는 압축되거나 압축되지 않는 포맷으로 저장될 수 있습니다. 압축되지 않는 저장은 카메라에 사용됩니다.
WAVE 파일은 다음의 소프트웨어를 사용하여 PC에서 재생될 수 있습니다.

Windows: MediaPlayer

Macintosh: QuickTime Player

* QuickTime 3.0 이상

화이트 밸런스

광원의 종류에 상관없이 사람의 눈에 빛에 적응하여 흰색 물체를 계속 희게 보입니다. 이와는 달리 디지털 카메라 등의 기기는 피사체 주위 환경 빛의 컬러에 맞도록 컬러 밸런스를 조정하여 흰색 피사체를 흰색으로 인식합니다. 이러한 조정을 화이트 밸런스 일치라 합니다.



Exif 인화 형식은 최적으로 인화하기 위한 다양한 촬영 정보가 포함된 새로 개정된 디지털 카메라 파일 형식입니다.

FUJIFILM 디지털 카메라 전세계 네트워크

기술적인 의문 사항이 있거나 제품 수리가 필요한 경우 다음의 지역 판매자에게 문의하십시오.
수리 요구 시 품질 보증서와 구매 영수증을 제시하십시오. 품질 보증 조건에 대한 자세한 내용은 보증서를
참고하십시오. 여러분이 거주하는 지역의 판매자가 판매하지 않는 일부 모델에 대해서는 제품 수리 및 기술
지원이 제공되지 않습니다.
이들 사항은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

북미	
캐나다	Fuji Photo Film Canada Inc. 기술 지원 600 Suffolk Court Mississauga Ontario, L5R 4G4 전화 1-866-818-FUJI (3854) http://www.fujihelp.ca 제품 수리 600 Suffolk Court Mississauga Ontario, L5R 4G4 TEL 1-800-263-5018 FAX 1-905-755-2993 http://www.fujihelp.ca
미국	Fuji Photo Film USA 기술 지원 1100 King George Post Rd., Edison, NJ 08837 TEL 800-800-3854 FAX 732-857-3487 digitalinfo@fujifilm.com 제품 수리 1100 King George Post Rd., Edison, NJ 08837 TEL 732-857-3000 FAX 732-857-3471 njcamerarepair@fujifilm.com
하와이	Fuji Photo Film Hawaii, Inc. 기술 지원 및 94-468 Akoki Street, Waipahu, HI, 96797 제품 수리 TEL 1-808-677-3854, ext. 209 FAX 1-808-677-1443 kurt_kmett@fujifilmhawaii.com
중미 및 남미	
아르헨티나	Imagen e informacion S.A. 기술 지원 및 Fondo de la Legua 936 San Isidro Pcia. de Buenos Aires 제품 수리 TEL +54-11-4836-1000 FAX +54-11-4836-1144 servtec@imageneinformacion.com.ar
볼리비아	Reifschneider Bolivia Ltda. 기술 지원 및 Calle H N.º 5 - Equipetrol Norte - Santa Cruz 제품 수리 TEL +591 33 44 1129 FAX +591 33 45 2919 gciagral@bibosi.scz.entelnet.bo
브라질	Fuji Photo Film do Brasil Ltda. 기술 지원 및 Av. Vereador José Diniz, 3400 - Campo Belo, São Paulo/SP 제품 수리 TEL 0800-12-8600 FAX +55 11 5091-4150 camarasdigitais@fujifilm.com.br
칠레	Reifschneider SA 기술 지원 및 Av. El Conquistador del Monte 5024, Huechuraba, Santiago, Chile 제품 수리 TEL 02-4431500 FAX 02-4431596 ceciliacalvo@reifschneider.cl
콜롬비아	Animex de Colombia Ltda. 기술 지원 및 Calle 44 N.º 13-43 Piso 2 Apartado 18001 - Bogotá 제품 수리 TEL +57 1 338-0299 FAX +57 1 288-2208 animex@etb.net.co
에쿠아도르	Espacri Cia Ltda 기술 지원 및 Bolivar 5-69 y Hermano Miguel 제품 수리 TEL 593-72-835526 FAX 593-72-833157
에쿠아도르	Importaciones Espacri Cia. Ltda. 기술 지원 및 Simón Bolívar 5-69 y Hno. Miguel - Cuenca 제품 수리 TEL +593 783 5526 FAX +593 783 3157 portiz@fujifilm.com.ec
멕시코	Fujifilm de Mexico, S.A. de C.V. 기술 지원 Av. Ejercito Nacional 351, Col. Granada 11520 Mexico, D.F. TEL (52-55) 5263-5566 / 68 FAX (52-55) 5254-1508 jlgraud1@fujifilm.com.mx 제품 수리 Av. Presidente Juarez 2007, Col. Tepetlalcaltco, 54090 Tlalnepantla, Edo. de Mexico TEL (52-55) 5263-5500 FAX (52-55) 5254-1508 jlgraud1@fujifilm.com.mx
파라과이	Errece S.R.L. 기술 지원 및 Edificio Unitas 15 de Agosto 1035, Asunción 제품 수리 TEL +595 21 444256 FAX +595 21 444651 jmarbulo@fujifilm.com.py
페루	Procesos de Color S.A. 기술 지원 및 Pablo Bermudez 111 Apartado 3794 - Esq. Arequipa - Lima 11 제품 수리 TEL +51 14 33 5563 FAX +51 14 33 7177 jalvarado@fujifilm.com.pe
우루과이	Fotocamara S.R.L. 기술 지원 & Cuareim 1439, Montevideo, Uruguay 제품 수리 TEL +598-2-9002004 FAX +598-2-9008430 fotocam@adinet.com.uy
우루과이	Kiel S.A. 기술 지원 및 Maldonado 1787 Montevideo- Uruguay 제품 수리 TEL (05982) 419 4542 FAX (05982) 412 0046 kiel@fujifilm.com.uy
베네수엘라	C. Hellmund 및 Cia Sa 기술 지원 및 Av. Ppal Diego Cisneros Caracas Venezuela Edif. Oficentro 제품 수리 TEL 0212-2022300 FAX 0212-2399796 hellmund@hellmund.com
유럽	
오스트리아	Fuji Film Oesterreich 기술 지원 및 Travatagasse/Pfarrgasse, 1230 Vienna, Austria 제품 수리 TEL 0043 1 6162606/51 or 52 FAX 0043 1 6162606/58 kamera.service@fujifilm.at
벨기에	Belgian Fuji Agency 기술 지원 및 20, Avenue Lavoisier, Wavre, 1300, Belgium

크로아티아	제품 수리 TEL 3210242090 FAX 3210238562 info@fuji.be I&I d.o.o. 기술 지원 Hondlova 2, Zagreb, Croatia TEL 38512319060 FAX 2310240 dsaravanja@fujifilm.hr Hondlova 2, Zagreb, Croatia TEL 38512316228 FAX 2310240 info@fujifilm.hr
사이프러스	PMS IMAGING LTD 기술 지원 및 11, Dighenis Akritas Avenue, P.O. BOX 22315, 1586 Nicosia 제품 수리 TEL 35722746746 FAX 35722438209 mariosashiotis@fujifilm.com.cy
사이프러스	Doros Neophytou CAMERA REPAIRS 기술 지원 및 28B, Agiou Demetriou, Acropolis, Nicosia 제품 수리 TEL 35722314719 FAX 35722515562 dorosn@logosnet.cy.net
체코	Fujifilm Cz., s.r.o. 기술 지원 U nakladoveho nadrazi 2/1949, 130 00 Praha 3 TEL 00420 234 703 411 FAX 00420 234 703 489 fricman@fujifilm.cz
체코	AWH servis 제품 수리 Milesovska 1, 130 00 Praha 3, Czech republic TEL 00420 222 721 525 FAX 00420 222 720 122 awh@awh.cz
덴마크	Fujifilm Denmark A/S 기술 지원 및 Stubbeled 2, 2950 Vedbæk Denmark 제품 수리 TEL 0045 45662244 FAX 0045 45662214 fujifilm@fujifilm.dk
핀란드	Fuji Finland Oy 기술 지원 및 Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa, Finland 제품 수리 TEL +358 9 825951 FAX +358 9 870 3818 fuji@fuji.fi
프랑스	FUJIFILM France 기술 지원 및 2, Avenue Franklin, 78186 Saint-Quentin en Yvelines, France 제품 수리 FAX 33 1 01 30 58 58 65 direction.technique@fujifilm.fr
독일	Fuji Photo Film (Europe) GmbH 기술 지원 & Heesenstr. 70, 40549 Düsseldorf 제품 수리 International call TEL +49 211 50890 FAX +49 211 5089668 service@fujifilm.de National call* TEL 0180 5898980 FAX 0180 5898982 * 12 Cent/Min aus dem deutschen Festnetz
그리스	FUJIFILM HELLAS S.A. 기술 지원 및 1, Ihouss & Ag. Anargiron str., 175 64 P. Phaliro, Athens, Greece 제품 수리 TEL 0030 210 9404100 FAX 0030 210 9404397 fujifilm@fujifilm.gr
헝가리	Fujifilm Hungary Ltd. 기술 지원 Váci ut 19, Budapest, 1134, Hungary TEL 3612389410 FAX 3612389401 fujifilm@fujifilm.hu
아이슬란드	Icephoto (Ljosmyndavörur) 기술 지원 및 Skipholt 31, 105 Reykjavík, Iceland 제품 수리 TEL 354 568 0450 FAX 354 568 0455 framkollun@fujifilm.is
이탈리아	FujiFilm Italia S.p.A. 기술 지원 Via Dell'Unione Europea, 4 - 20097 San Donato Milanese (MI), Italy TEL 039-02895821 FAX 039-0289582912 info@fujifilm.it 제품 수리 Fujifilm On Line - Call center TEL 039-026695272 info@fujifilm.it
리투아니아	Fujifilm Lithuania 기술 지원 및 Gerosios Vilties str. 38, LT-03143 Vilnius, Lithuania 제품 수리 TEL 370-5-2130121 FAX 3705-5-2134066 info@fujifilm.lt
말타	Ciancio (1913) Co.Ltd. 기술 지원 및 Fuji Tech Centre, Ciancio House, Cannon Road, Qormi, QRM05 제품 수리 TEL 0356-21-480500 FAX 0356-21-488328 info@fujifilm.com.mt
네덜란드	Fujifilm Nederland BV 기술 지원 Hoogstraat 39, 3011 PE, Rotterdam, The Netherlands TEL 010-2812345 FAX 010-2812334 fuji@fujifilm.nl 제품 수리 Hoevenseweg 43, 4877 LA, Etten-Leur, The Netherlands TEL 010-2812345 FAX 076-7502641 reparatie@fujifilm.nl
노르웨이	Fujifilm Norge AS 기술 지원 Lilleakerveien 10, 0283 Oslo, Norway TEL 0047-22736000 FAX 0047-22736020 www.fujifilm.no/ mailto:post@fujifilm.no 제품 수리 Liaveien 1, 5132 Nyborg, Norway TEL 0047-55393880 FAX 0047-55195201 www.camera.no/mailto:service@camera.no
폴란드	Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o. 기술 지원 Poland Al., Jerozolimskie 178; 02-486 Warszawa TEL +48-22-517-66-00 FAX +48-22-517-66-02 fujifilm@fujifilm.pl 제품 수리 Poland, Muszkietierow 15, 02-273 Warszawa TEL +48-22-886-94-40 FAX +48-22-886-94-42 serwis@fujifilm.pl
포르투갈	Fujifilm Portugal, Lda 기술 지원 Av. Fontes Pereira de Melo, 342, 4100-259 Porto, Portugal TEL (351) 226194200 FAX (351) 226194213 finepix@fujifilm.pt 제품 수리 Av. Fontes Pereira de Melo, 342, 4100-259 Porto, Portugal TEL (351) 226194200 FAX (351) 225194662 cameras@fujifilm.pt

FUJIFILM 디지털 카메라 전세계 네트워크

루마니아	CTS-Cardinal Top Systems Ltd 기술 지원 및 제품 수리 TEL 4021-230-09-82 FAX 4021-230-09-82 cts_tirla@hotmail.com
러시아	ZAO "Fujifilm RU" 기술 지원 Bld. 1, 10, Rozanova str., Moscow, 123007, Russia TEL +7-095-956-9858 FAX +7-095-230-6217 info@fujifilm.ru 제품 수리 18, Shelepihinskaya Naberezhnaya str., Moscow, 123290, Russia TEL +7-095-797-3434 FAX +7-095-797-3434
슬로바키아	Fujifilm Slovakia 기술 지원 Pribylinska 2, 831 04 Bratislava, Slovakia TEL 00421 2 44 888 077 FAX 00421 2 44 889 300 fujifilm@fujifilm.sk 제품 수리 FIS Tatracentrum, Hodzovo nam. 4 - Tatracentrum, 811 06 Bratislava, Slovakia TEL 00421 2 54 647 347 fis.tatracentrum@stonline.sk
스페인	Fujifilm España S.A. 기술 지원 Aragón 180, 08011 Barcelona (España) TEL 902012535 FAX 934515900 / 933230330 info@fujifilm.es 제품 수리 Aragón 180, 08011 Barcelona (España) TEL 934511515 FAX 934515900 / 933230330 tallersat@fujifilm.es
스웨덴	Fujifilm Sverige AB 기술 지원 Sveavägen 167 104 35 Stockholm TEL 46 8 506 141 70 FAX 46 8 506 142 09 kamera@fujifilm.se 제품 수리 Sveavägen 167 104 35 Stockholm TEL 46 8 506 513 54 FAX 46 8 506513 54 kameraverkstaden@fujifilm.se
스위스 / 리히텐슈타인	Fujifilm (Switzerland) AG 기술 지원 및 제품 수리 Niederhaslistrasse 12, 8157 Dietlikon, Switzerland TEL +41 44 855 5154 FAX +41 44 855 5329 RepairCenter@fujifilm.ch
터키	Fujifilm Türkiye Sinfö A.S. 기술 지원 Fujifilm Plaza, Dereboyu Cad. 39 34660 Halkali, Istanbul, Turkey TEL +90 212 696 5090 FAX +90 212 696 5009 csarp@fujifilm.com.tr 제품 수리 Fujifilm Plaza, Dereboyu Cad. 39 34660 Halkali, Istanbul, Turkey TEL +90 212 696 5090 FAX +90 212 696 5010 servis@fujifilm.com.tr
영국	Fuji Photo Film (UK) Ltd. 기술 지원 St Martins Way St Martins Business Centre Bedford MK42 0LF TEL +44 (0)123 424 5383 FAX +44 (0)123 424 5285 fujitec@fuji.co.uk 제품 수리 St Martins Way St Martins Business Centre Bedford MK42 0LF TEL +44 (0)123 421 8388 FAX +44 (0)123 424 5285 fujitec@fuji.co.uk
우크라이나	Image Ukraine CJSC 기술 지원 및 제품 수리 12, Kontraktova ploshcha, Kyiv 04070, Ukraine TEL +380-44-4909075 FAX +380-44-4909076 d@fujifilm.ua
중동	
이란	Tehran Fuka Co. 기술 지원 및 제품 수리 229, "Fuji" Bldg., Mirdamad Blvd., Tehran 19189, Iran TEL (+98-21)2254810-19 FAX (+98-21)2221002 fuka@neda.net
이스라엘	Shimone Group Ltd. 기술 지원 Efat 33 keyriat Arie Petah Tikva 49130, Israel TEL (+) 972 3 9250666 digital@fujifilm.co.il 제품 수리 Efat 33 keyriat Arie Petah Tikva 49130, Israel TEL (+) 972 3 9250666 FAX 972 3 9250699 khaim@shimone.com
요르단	Grand Stores 기술 지원 및 제품 수리 Al- Abdali, Amman / Jordan TEL 009626-4646387 FAX 009626-4647542 gstores@go.com.jo
카타르	Techno Blue 기술 지원 Blue Salon Bldg. 3rd Floor, Suhaim bin Hamad st, Al- Saad, Doha TEL 00974 44 66 175 FAX 00974 44 79 053 prabu@techno-blue.com
사우디 아라비아	Emam Distribution Co. Ltd. 기술 지원 P.O. Box 1716, Jeddah 21441, Saudi Arabia TEL 96626978756 FAX 96626917036 service@fujifilm.com.sa
시리아	Film Trading Company 기술 지원 Al-Shahbandar P.O. Box:31180 Damascus SYRIA TEL + 963 11 2218049 FAX + 963 11 44673456 f.t.c@Net.SY 제품 수리 Al-cheikh Taha P.O. Box: 6171 Aleppo SYRIA TEL + 963 21 4641903 FAX + 963 21 4641907 filmtradin@Net.SY
아랍 에미레이트	Grand Stores 기술 지원 및 제품 수리 P. O. Box 2144, Saleh Bin Lahej Building, Al Garhoud, Deira, Dubai TEL + 971-4-2823700 FAX + 971-4-2828382 photography@grandstores.ae
예멘	Al-Haidary Trading 기술 지원 P.O.Box-2942 Haddah St. HTC, Sana'a, Yemen TEL 00967-1-503980 FAX 00967-1-503983 제품 수리 P.O.Box-2942 Haddah St. HTC, Sana'a, Yemen TEL 00967-1-503977 FAX 00967-1-503983



이집트	Foto Express Egypt 기술 지원 및 제품 수리 426 Pyramids St., Giza, Egypt TEL (202) 7762062 FAX (202) 7760169 fotoegypt@access.com.eg
케냐	Fuji Kenya Ltd 제품 수리 P.O.Box 41669-00100, Fuji Plaza, Chiromo Road, Nairobi, Kenya. TEL (254-20)4446265-8 FAX (254-20)4448515 / 7 info@fujifilm.co.ke
오세아니아	
오스트레일리아	FUJIFILM Australia Pty Ltd 기술 지원 114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW, 2100, Australia TEL 1800 226 355 FAX +61 (2) 9938 1975 digital@fujifilm.com.au 제품 수리 114 Joynton Avenue, Zetland, NSW, 2017, Australia TEL 1800 226 355 FAX +61 (2) 9938 1975 digital@fujifilm.com.au
피지	Brijlal & Co. Ltd 기술 지원 및 제품 수리 70-72 Cumming Street, Suva, Fiji TEL (679)3304133 FAX (679)3302777 kapadia@connect.com.fj
뉴칼레도니아	Phocidis SARL 기술 지원 및 제품 수리 58, rue Higginson - B.P.661 - 98845 TEL (00 687) 25-46-35 FAX (00 687) 28-66-70 phocidis@phocidis.nc
뉴질랜드	Fujifilm NZ Ltd 기술 지원 및 제품 수리 Cnr William Pickering & Bush Road Albany, Auckland TEL +64-9-4140400 FAX +64-9-4140410 glenn.beaumont@fujifilm.co.nz
파푸아 뉴기니	Oceania PNG Limited 기술 지원 Section 15, Allotment 1, Reke St, Boroko NCD, PNG. Mail: PO Box 2167, Boroko NCD, PNG. TEL +675 3256411 FAX +675 3250311 oceania@daltron.com.pg
아시아	
홍콩	Fuji Photo Products Co., Ltd. 기술 지원 및 제품 수리 8/F., TSUEN WAN IND. CENTRE, 220 TEXACO RD., TSUEN WAN, HONG KONG TEL (852)2406 3287 FAX (852)2408 3130 rsd@chinahkphoto.com.hk
인도네시아	PT Modern Photo Tbk 기술 지원 및 제품 수리 Jl.Matraman Raya 12, Jakarta Timur 13150 TEL +62 021 2801000 FAX +62 021 8581620+62 021 2801012 kmr-srv@moderngroup.co.id
말레이시아	Fuji Photo Film (Malaysia) Sdn. Bhd. 기술 지원 Letter Box 1, Level 10, 11 & 12, Menara Axis, No 2, Jalan 51A/223, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia TEL 603-79584700 FAX 603-79584110 digital@fujifilm.com.my 제품 수리 Letter Box 1, Level 10, 11 & 12, Menara Axis, No 2, Jalan 51A/223, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia TEL 603-79584700 FAX 603-79584110 technical@fujifilm.com.my
필리핀	YKL Development & Trdg. Corp. 기술 지원 24 Sto. Domingo St., Quezon City 1100, Philippines TEL 632-7436601~06 FAX 632-7324661 digital@yklcolor.com 제품 수리 24 Sto. Domingo St., Quezon City 1100, Philippines TEL 632-7436601~06 FAX 632-7324661 tech_services@yklcolor.com
싱가포르	Fuji Photo Film Singapore Pte Ltd 기술 지원 및 제품 수리 10 New Industrial Road Fujifilm Building Singapore 536201 TEL 65-6380 5557 FAX 65-6281 3594 service@fujifilm.com.sg
대한민국	Korea Fujifilm Co., Ltd. 기술 지원 30-1, Mukjeung-dong, Jung-gu, Seoul, Korea TEL +82-2-3282-7363 FAX +82-2-2269-7435 photo@fujifilm.co.kr
대한민국	Yonsan AS Center (Fujidigital) 제품 수리 #301, 3F, Jeonjaland, 16-9, Hangangro3-ga, Yongsan-gu, Seoul, Korea TEL +82-2-701-1472 FAX +82-2-718-1331 1bowl@hanmail.net
대한민국	Kangnam AS Center (Digitalgallery) 제품 수리 2F, Hyeongin Tower, 23-2, Bangyi-dong, Songpa-gu, Seoul, Korea TEL +82-2-2203-1472 FAX +82-2-418-5572 nurijilli@hanmail.net
대한민국	Busan AS Center (Digital-Sewon) 제품 수리 241-4, Bujeon-dong, Busanjin-gu, Busan, Korea TEL +82-51-806-1472 FAX +82-51-817-0083 merahan@yahoo.co.kr
대만	Hung Chong Corp. 기술 지원 및 제품 수리 No. 38, Min-Chuan E. Rd. Sec. 6, Taipei (114), Taiwan, R.O.C. TEL 886-2-6602-8988 FAX 886-2-2791-8647 dah@mail.hungchong.com.tw
태국	Fuji Photo Film (Thailand) Ltd. 기술 지원 388 SP Building, 8th Floor, Phayathai, Bangkok 10400 TEL +662-2730029 ext. 755 FAX +662-2730239 supaleark@fujifilm.co.th 제품 수리 388 SP Building, 8th Floor, Phayathai, Bangkok 10400 TEL +662-2730029 ext. 761, 762 FAX +662-2730239 warin@fujifilm.co.th

안전 참고사항




- FinePix S9500 카메라를 올바르게 사용하고 있는지 확인하십시오. 카메라를 사용하기 전에 본 안전 참고사항 및 사용 설명서를 잘 읽어 주십시오.
- 본 안전 참고사항을 읽은 후 안전한 장소에 보관하십시오.











아이콘에 대하여








아이콘으로 표시된 정보를 무시하거나 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우에 발생할 수 있는 손해 또는 손상의 심각성을 표시하기 위해 본 설명서에는 아래 아이콘을 사용합니다.














	경고	이 아이콘은 정보를 무시할 경우에 사망 또는 심각하게 부상당할 수 있음을 나타냅니다.
	주의	이 아이콘은 정보를 무시할 경우에 인적인 부상 또는 물질적 손상이 발생할 수 있음을 나타냅니다.

아래 표시된 아이콘은 준수해야 할 정보의 특성을 표시하는 데 사용됩니다.

-  삼각형 아이콘은 이 정보가 주의의 필요로 한다는 것을 나타냅니다("중요").
-  사선이 있는 원형 아이콘은 금지 사항을 나타냅니다("금지").
-  느낌표 표시가 있는 원은 반드시 수행해야 하는 조치를 나타냅니다("필수").

 경고	
문제가 발생하면 카메라 전원을 끄고 배터리를 제거하고 AC 전원 어댑터를 분리하고 플러그를 분리하십시오.  전원 소켓에서 분리하십시오.	
물이나 이물질이 카메라에 들어가지 않도록 하십시오. 물이나 이물질이 카메라에 들어간 경우 카메라 전원을 끄고 배터리를 제거한 후 AC 전원 어댑터를 분리하고 플러그를 분리하십시오. 카메라를 계속 사용하면 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다. ● 한국후지필름(주) 대리점에 문의하십시오.	
목욕탕 또는 샤워실에서 카메라를 사용하지 마십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.  목욕탕 또는 샤워실에서 카메라 사용을 금지하십시오.	
카메라를 분해하거나 변경하지 마십시오. (케이스를 열지 마십시오.) 카메라를 떨어뜨렸거나 케이스가 손상된 경우 카메라를 사용하지 마십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다. ● 한국후지필름(주) 대리점에 문의하십시오.	 분해하지 마십시오.
연결 코드를 변형하거나 가열하거나 과도하게 바늘거나 당기지 말고 연결 코드 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오. 이러한 행위로 인해 코드가 손상될 수 있으며 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다. ● 코드가 손상된 경우 한국후지필름(주) 대리점에 문의하십시오.	
불안정한 표면에 카메라를 놓지 마십시오. 카메라가 떨어지거나 뒤집혀서 부상당할 수 있습니다.	
움직이면서 사진을 찍지 마십시오. 걷거나 차량 운전 중에는 카메라를 사용하지 마십시오. 넘어지거나 교통사고를 당할 수 있습니다.	
번개가 치는 동안에는 카메라의 금속 부위를 만지지 마십시오. 번개의 방전에서 나온 유도 전류로 인해 감전될 수 있습니다.	
지정된 용도 이외에 배터리를 사용하지 마십시오. ⊕ 및 ⊖ 표시에 맞춰 배터리를 장착하십시오.	

 경고	
배터리를 가열하거나, 바꾸거나, 분해하지 마십시오. 배터리를 떨어뜨리거나 배터리에 충격을 가하지 마십시오. 리튬 또는 알카라인 배터리를 충전하지 마십시오. 금속 물체와 함께 배터리를 보관하지 마십시오. 배터리 충전 시 지정된 모델 이외의 충전기를 사용하지 마십시오. 이러한 행위로 인해 배터리가 폭발하거나 배터리 액이 누출될 수 있으며 부상당하거나 화재가 발생할 수 있습니다.	
본 카메라와 함께 사용하도록 지정된 배터리 또는 AC 전원 어댑터만 사용하십시오. 표시된 전원공급 전압 이외의 전압을 사용하지 마십시오. 다른 전원을 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다.	
배터리 누액이 새고 액체가 눈, 피부나 의복에 닿는 경우, 해당 부분을 깨끗한 물로 씻고 즉시 의사에게 진찰을 받거나 응급실에 연락하십시오.	
여기 지정된 충전기 이외의 충전기로 배터리를 충전하지 마십시오. 충전기는 후지필름 HR-3UF Ni-MH 배터리용으로 제작되었습니다. 이 충전기를 사용하여 일반 배터리 또는 다른 종류의 충전기를 충전하면 배터리 액이 유출되거나 배터리가 과열되거나 폭발할 수 있습니다.	
배터리를 방전하거나 보관할 때 절연 테이프를 배터리 단자를 감싸 주십시오. ● 다른 금속 물체 또는 배터리와 접촉하면 배터리가 점화되거나 폭발할 수 있습니다.	
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 xD-Picture Card를 보관하십시오. xD-Picture Card가 작기 때문에 어린이가 카드를 삼킬 수 있습니다. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 xD-Picture Card를 보관하십시오. 아이가 xD-Picture Card를 삼키면 즉시 의사에게 진찰을 받거나 응급실에 연락하십시오.	

 경고	
기름 냄새, 증기, 습기 또는 먼지가 있는 곳에서 본 카메라를 사용하지 마십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.	
온도가 높은 곳에 카메라를 보관하지 마십시오. 통풍이 안되는 차량 안 또는 직사광선이 비추는 곳에 카메라를 보관하지 마십시오. 화재가 발생할 수 있습니다.	
어린이의 손에 닿지 않는 곳에 카메라를 보관하십시오. 어린이가 카메라를 사용하면 부상당할 수 있습니다.	
카메라 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 무거운 물체가 떨어지거나 뒤집혀서 부상당할 수 있습니다.	
AC 전원 어댑터가 연결된 상태에서 카메라를 옮기지 마십시오. AC 전원 어댑터를 분리할 때 연결 코드를 당기지 마십시오. 전원 코드나 케이블이 손상되고 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.	
플러그가 손상되었거나 플러그가 느슨하게 연결된 상태로 AC 전원 어댑터를 사용하지 마십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.	
옷이나 담요로 카메라 또는 AC 전원 어댑터를 가리거나 감싸지 마십시오. 과열되고 케이스 형태가 변하거나 화재가 발생할 수 있습니다.	
카메라를 청소할 때나 장기간 카메라를 사용하지 않으려면 배터리를 제거하고 AC 전원 어댑터를 분리하고 플러그를 분리하십시오. 그렇게 하지 않으면 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.	
충전이 완료되면 전원 포트에서 충전기 플러그를 분리하십시오. 콘센트에 플러그를 연결한 상태로 충전기를 두면 화재가 발생할 수 있습니다.	
사람의 눈에 너무 가까이 대고 플래시를 사용하면 일시적으로 눈에 영향을 줄 수 있습니다. 유아나 어린이를 촬영할 때 특히 유의하십시오.	
xD-Picture Card를 제거할 때 카드가 슬롯에서 너무 빨리 튀어나갈 수 있습니다. 손가락으로 카드를 잡고 부드럽게 놓으십시오.	
정기적으로 카메라 내부를 테스트하고 청소하십시오. 카메라에 먼지가 쌓이면 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다. ● 이 서비스는 무상 서비스가 아닙니다.	



I&I-Imaging & Information

한국후지필름주식회사

153-023 서울시 금천구 가산동 505-19

www.fujifilm.co.kr

고객상담센터(S/W설치문의): 080-210-1111

후지필름A/S센터: 서울(용산): 02-701-1472 서울(강남): 02-2203-1472

부산: 051-806-1472 대구: 053-422-4586

광주: 062-363-7887 대전: 042-254-1110

후지필름 온라인 사진관

- 후지필름 인터넷 사진관: www.fujicolor.co.kr

- FDi-net 인화 서비스: www.fdinet.co.kr